



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, estabelecida no(a) AV 2 DE DEZEMBRO, nº 1063, bairro CENTRO, CEP 57442-000, cidade Olho d'Água das Flores, estado AL, inscrita no C.N.P.J. 26.625.669/0001-62 e registrada no(a) JUCEAL sob o nº 27200611031 por despacho de 29/11/2016.

Olho d'Água das Flores-AL, 31 de Dezembro de 2020


TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SOCIO ADMINISTRADOR
028.576.314-80

MARIA DE LOURDES MAIA SANDES
CONTADORA
024.536.194-46
107.233 SSP/AL
2.370/AL

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12103431282 em 17/05/2021, protocolo 210247096. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Número de Registro:	27200611031
CNPJ:	26625669000162
Município:	Olho d'Água das Flores

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02453619446	Maria de Loudes Maia Sandes	AL2370
02857631480	TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2021 11:15:20 SOB Nº 20210247096.
PROTOCOLO: 210247096 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103431282. NIRE: 27200611031.
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 17/05/2021

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista



Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d' Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

[Handwritten signatures and marks]

114



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

INS. Nº
1042
J
Assinatura
MAGUI...

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.625.669/0001-62
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/11/2016

NOME EMPRESARIAL
PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOVA CONSTRUCOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.81-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV 2 DE DEZEMBRO

NÚMERO
1063

COMPLEMENTO

CEP
57.442-000

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
OLHO D'AGUA DAS FLORES

UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
NOVACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(82) 3623-2487

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/11/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 10:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2


115

Assinaturas manuscritas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.625.669/0001-62 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/11/2016	
NOME EMPRESARIAL PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV 2 DE DEZEMBRO		NÚMERO 1063	COMPLEMENTO *****		
CEP 57.442-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES		UF AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO NOVACONSTRUCOES@OUTLOOK.COM			TELEFONE (82) 3623-2487		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/04/2022 às 10:05:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

116



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas

Superintendência de Receita Estadual - SRE

Secretaria Adjunta da Receita Estadual

Diretoria de Cadastro



Sexta-feira, 1 de Abril de 2022

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.

As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.


		Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ	
		Secretaria Especial da Receita Estadual	
		Superintendência Especial da Receita Estadual	
		Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional	
NUMERO CACEAL 247.16014-8 CNPJ/CPF 26.625.669/0001-62	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INICIO DE ATIVIDADE 29/11/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA - ME			
NOME DE FANTASIA NOVA CONSTRUCOES			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4313400 - Obras de terraplenagem 7111100 - Serviços de arquitetura 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732202 - Aluguel de andaimes 7112000 - Serviços de engenharia 7711000 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 7810800 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7920500 - Locação de mão-de-obra temporária			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 83 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV 2 DE DEZEMBRO	NÚMERO 1063	COMPLEMENTO	
CEP 57442-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO OLHO D'AGUA DAS FLORES	UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 1/4/2022	
ENDEREÇO ELETRÔNICO			

Data de Emissão: **Sexta, 01 de Abril de 2022, às 10:03:44** (data e hora de Brasília).

[Handwritten signatures and marks]

117

Para qualquer sugestão ligar para:



1

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2022 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right corner, including the number '118' and several illegible signatures.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO: 220211	NOME: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	CPF/CNPJ: 26.625.669/0001-62
ENDEREÇO: AVN 02 DE DEZEMBRO, 1063, ESCRITÓRIO - Bairro: CENTRO OLHO D'ÁGUA DAS		NÚMERO: CEP: 57442-000
BAIRRO:	CIDADE: OLHO D'ÁGUA DAS	UF: AL
ATIVIDADE PRINCIPAL: 502464 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS.		
DATA DE EXPEDIÇÃO: 03/03/2022	VÁLIDO ATÉ: 01/06/2022	

OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, 3 de Março de 2022

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://www.tributosmunicipais.com.br/gestor/prefeitura/olhodaguadasflores/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
FFCC9BB1E99A4D73FECDA31238E362E4837BB2A7



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.625.669/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:06:43 do dia 03/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2022.

Código de controle da certidão: **4B7C.DBD1.F1F1.F49F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11 120



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 26.625.669/0001-62

Nome/Contribuinte **PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 29/03/2022

Emitida às 09:56:32 do dia 28/01/2022

Código de controle da certidão: 21BF-C105-7E16-44F3

[Handwritten marks and signatures]


121

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.




PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DA RECEITA MERCANTIL

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO - OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2022 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com o parcelamento da Receita Mercantil até 01/04/2022

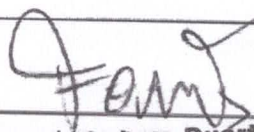Contribuinte: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
Localização: AVN 02 DE DEZEMBRO, 1063, ESCRITÓRIO - Bairro: CENTRO OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, CEP: 57442-000		
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		
CNPJ/C.P.F.	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
26.625.669/0001-62		220211
Código Atividade: 502464 CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS.		
Validade: 28/04/2022		
Observações: (Cad. Mercantil)		
 Responsável pelo Departamento Flávio Duarte Diretor de tributos Portaria nº 098/2021		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

C23E79BAA42C88FB66633B0B72C86CB70B4B19E0

1122

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.625.669/0001-62

Razão Social: PRUDENTE E CIA CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: AV DOIS DE DEZEMBRO 1063 / CENTRO / OLHO D'AGUA DAS FLORES /
AL / 57442-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 22/03/2022 a 20/04/2022

Certificação Número: 2022032201475060329057


Informação obtida em 01/04/2022 09:55:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 123



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.625.669/0001-62
Certidão nº: 7145504/2022
Expedição: 03/03/2022, às 09:18:01
Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRUDENTE & CIA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.625.669/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

124



DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

NOVA
CONSTRUÇÕES

125





TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO UTILIZA MÃO DE OBRA DE MENORES

Declaramos, em atendimento ao previsto na Tomada de P nº 02/2022 que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal de 1998 (lei nº 9.854/99).

Olho D'Água das Flores, 04 de abril de 2022.

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME


TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com


126



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Departamento de Arrecadação
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 118-CENTRO Telefone: (82)3623-1280 CNPJ: 12.251.468/0001-38



ALVARÁ PROVISÓRIO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 220211	Inscrição Imobiliária 0
-------------------------------	----------------------------

Nome Fantasia
NOVA CONSTRUÇÕES

Nome do Contribuinte ou Razão Social
PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Localização Completa
AVN 02 DE DEZEMBRO, 1063, ESCRITÓRIO - Bairro: CENTRO
OLHO D'ÁGUA DAS FLORES
CEP: 57442-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal 502464 - CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS.	CNPJ / CPF 26.625.669/0001-62
--	----------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Olho d'Água das Flores

Outras Atividades
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Início da Atividade 29/11/2016	Título da Licença ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
-----------------------------------	--

Observações

Válido até 30/04/2022

OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, 4 de Janeiro de 2022
FLORIANO DUARTE: 14810689468
Assinado de forma digital por FLORIANO DUARTE: 14810689468
Dados: 2022.01.04 21:34:56 -03'00'
Assinatura e Matrícula do Funcionário

LAZARO MARCILIO OLIVEIRA VILAR
Assinado de forma digital por LAZARO MARCILIO OLIVEIRA VILAR
SILVA: 03666929419
Dados: 2022.01.04 21:48:48 -03'00'
Coordenador

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

127



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022


DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE PARENTESCO

A PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ nº 26.625.669/0001-62, através de seu representante legal, o (a) Sr(a). TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE

Portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 1611367 (SSP) e do CPF nº 028.576.314-80, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins da TP Nº. 02/2022, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Olivença/AL, nos cargos de direção e chefia ou exercestes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Olho D'Água das Flores, 04 de abril de 2022.

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME


TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SOCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

128

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022


DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

Empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 26.625.669/0001-62, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL, declara, que optou por não realizar a referida vistoria por já ter conhecimento dos locais da obra.

As informações constantes do Projeto Básico e seus anexos são suficientes para que seja ofertada uma proposta de preços e executados os serviços, não havendo necessidade de vistoria "in loco" do local onde os serviços serão executados, nada havendo a reclamar ou exigir, em etapa posterior, para o exato cumprimento das obrigações assumidas.


Olho D'Água das Flores, 04 de abril de 2022.

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

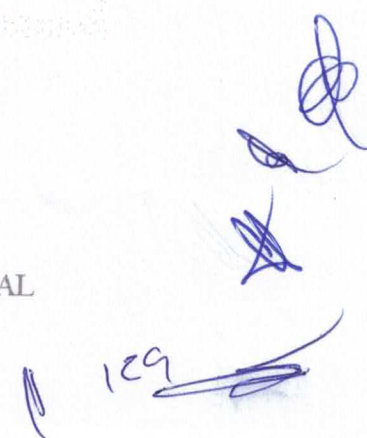

ENVELOPE Nº 1

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022



Desabilitado

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[Handwritten signature]



 R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

 (82) 3299-4121

 metraconstrucoes@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

**Secretaria Municipal de Finanças
SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS**

Endereço: RUA FERNANDO GONDIN, 151-CENTRO Telefone: (82)3264-1180 CNPJ: 12.200.143/0001-26



ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 20101551	Inscrição Imobiliária
---------------------------------	-----------------------

Nome Fantasia

Nome do Contribuinte ou Razão Social
METRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Localização Completa
RUA PADRE CICERO, SN, - Bairro: DISTRITO SANTO ANTONIO
ATALAIA
CEP: 57690-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ / CPF
34.348.652/0001-33

Outras Atividades
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO E CONSTRUÇÕES CORRELA
DO PARA O POVO

Início da Atividade
14/08/2019

Título da Licença
ALVARÁ DE LICENÇA

Observações
ESTE ALVARÁ TEM VALIDADE ATÉ 30/01/2022

ATALAIA, 7 de Janeiro de 2022
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Elder José Alves Brasil
Diretor Administração Tributária
Mat. 04110
VISTO
Elder José Alves Brasil
Coordenador

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE



1060

8

Assinatura

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"METRA CONSTRUCOES LTDA"
CNPJ: 34.348.652/0001-33

CRISTIANO FELIX, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/1986, empresário, portador da cédula de identidade n.º 2002005017127 SESP/AL e inscrito no CPF n.º 058.254.624-90, residente e domiciliado no Distrito Povoado Santo Antônio, S/N, Santo Antônio, CEP 57.690-000, em Atalaia/AL, único sócio da sociedade limitada Unipessoal, METRA CONSTRUCOES LTDA, com sede e foro jurídico na Avenida Pedro Pereira Acioli, n.º 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob NIRE n.º 27201310484 e inscrito no CNPJ sob n.º 34.348.652/0001-33, delibera de pleno e comum acordo consolidar o ato constitutivo primitivo, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A Empresa gira sob o nome empresarial **METRA CONSTRUCOES LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A Empresa tem sede na Avenida Pedro Pereira Acioli, n.º 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social o Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"METRA CONSTRUCOES LTDA"
CNPJ: 34.348.652/0001-33

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA. O Capital é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, divididos em 1.000.000 (Um milhão) de quotas de R\$ 1,00 (Um real), cada uma, assim distribuídas.

Sócios	Quotas	%	Valor T. Capital (R\$)
CRISTIANO FELIX	1.000.000	100	1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, desde que inteiramente integralizado a totalidade do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei n.º 10.460/2002 (Código Civil).

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade será exercida por CRISTIANO FELIX, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal
"METRA CONSTRUCOES LTDA"
CNPJ: 34.348.652/0001-33

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberar sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
"METRA CONSTRUCOES LTDA"
CNPJ: 34.348.652/0001-33

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato será resolvido pelo sócio.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Atalaia-Alagoas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual forma e teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Atalaia, 29 de Março de 2022.

CRISTIANO FELIX





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
05825462490	CRISTIANO FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022 11:59 SOB N° 20220172528.
PROTOCOLO: 220172528 DE 29/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203998100. CNPJ DA SEDE: 34348652000133.
NIRE: 27201310484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2022.
METRA CONSTRUCOES LTDA



EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.348.652/0001-33 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/07/2019	
NOME EMPRESARIAL METRA CONSTRUÇOES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO AV PEDRO PEREIRA ACIOLI		NÚMERO 142	COMPLEMENTO SALA 06		
CEP 57.600.000	BAIRRO/DISTRITO JOSE BAUINO	MUNICÍPIO ATAÍDIA		UF AI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO METRACONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM			TELEFONE (82) 9325-4949		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/04/2022 às 22:40:53 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Imprimir

Fis. Nº

1067

Assinatura



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Inscrição Municipal 8

CPF/CNPJ

34.348.652/0001-33

Tipo

Prestador

Data de Abertura

29/07/2019

Razão Social

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Codigo e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4923002 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR

Endereço

AV.PEDRO PEREIRA ACIOLI número:142 SALA 06, JOSÉ PAULINO, Atalaia/AL

E-mail

metraconstrucoes@hotmail.com

Telefone Comercial

(82) 99325-4949

Telefone Celular

Não Informado


Regime de Tributação

Simples Nacional

Estado: Ativo

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal





7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos .EXCETO TERRAPLANAGEM , RECAPEAMENTO ALFALTICO E PAVIMENTAÇÃO. Exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. de serv. Fora do local de prestação dos serv., que fica sujeito ao ICMS.

7.04 - Demolição

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração , blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

7.08 - Calafetação.

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres. EXCETO TERRAPLANAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO(exceto o fornec. De mercadorias produzidas pelo prest. dos serv., fora do local de prestação dos serv., que fica sujeito ao ICMS).

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.



[Handwritten Signature]
Marcelo Otaviano Albuquerque Ribeiro
Auditor Fiscal de Impostos Municipais
Mat. 1702/P. M. A.

[Handwritten marks and signatures]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.348.652/0001-33

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:52:14 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: **D1E8.3D7D.44B5.5D4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 34.346.032/0001-33

Nome/Contribuinte: METRA CONSTRUCOES LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.


Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 31/05/2022

Emitida as 11.20.24 do dia 01/04/2022

Código de controle da certidão: 7E7B-7652-D972-4F81

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 34348652/0001-33
Razão Social : METRA CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AV PEDRO PEREIRA ACIOLI 142 SALA 06 / JOSE PAULINO / ATALAIA / AL / 57690-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031702544962123000

Informação obtida em 18/03/2022, às 09:08:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: METRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Certidão nº: 8980773/2022

Expedição: 18/03/2022, às 23:00:37

Validade: 14/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **METRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, INSCRITO(A) no CNPJ sob o nº **34.348.652/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e NO ATO 01/2022 da CGTJ, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Página 1/2

Nº 709644/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: dzBZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: METRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Registro: 0000527114

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 21/02/2022

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTROS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

****EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO". ***

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLY, 142, SALA 06, JOSE PAULINO, ATALAIA, AL, 57690000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/11/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052977DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301966961. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

Registro: 0213570351

CPF: 070.110.684-06

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANTONIO DE SOUZA FILHO

Registro: 0206028261

CPF: 239.827.304-06





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Página 2/2

Nº 709644/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: dzBZD

Fis. Nº

1099

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Data Início: 11/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 AMBAS DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CRISTIANO FELIX

CPF: 058.254.624-90

Função: EMPRESARIO



[Handwritten signatures]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 709669/2022

Emissão: 01/04/2022

Validade: 30/04/2022

Chave: 48690

Página 1/1

Fis. Nº

1075

J

Pura

ALAGOAS

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA

Registro: 0213570351

CPF: 070.110.684-06

Endereço: AVENIDA JOÃO DAVINO,, 306, APT. 204,, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57035554

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/09/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: EM PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 26/08/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301942365. Data de vencimento do boleto: 30/04/2022

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000527114

CNPJ: 34.348.652/0001-33

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

704573/2021

Atividade concluída

Página 1/15

1075

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA**
Registro: **RPF-40491/2014 AL** RNP: **0213570351**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20210232641** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2021 Baixada em: 19/09/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **METRA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **CONSTRULAR METALÚRGICA EXPLORAÇÃO E MINÉRIO E FABRICAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: **13.819.993/0001-70**
Endereço do contratante: AVENIDA ARTHUR RAMOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PILAR UF: AL CEP: 57150000
Contrato: 00030 Celebrado em: 01/07/2020
Valor do contrato: R\$ 1.289.669,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO VIA MARES Nº: S/N
Complemento: Bairro: FRANCÊS
Cidade: MARECHAL DEODORO UF: AL CEP: 57160000
Data de início: 01/07/2020 Conclusão efetiva: 10/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **CONSTRULAR METALÚRGICA EXPLORAÇÃO E MINÉRIO E FABRICAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ: 13.819.993/0001-70

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 17355.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > PILARES > #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 17355.40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 2500.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 34.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CASAS UNIFAMILIARES COM ÁREA TOTAL 2.551,00M², REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA C/ 2.500,00M E PAVIMENTAÇÃO C/ ÁREA TOTAL DE 17.355,40M² NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL.

Informações Complementares

- 'O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 16/06/2021'





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

704573/2021

Atividade concluída

Página 2/15

Fis. Nº

1038

Assinatura

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 704573/2021

04/10/2021, 11:14

BdYYC

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BdYYC





CONSTRULAR
13.819.993/0001-70

ATESTADO

CONSTRULAR METALURGICA EXPLORAÇÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA, sociedade com sede na AVENIDA ARTUR RAMOS, nº SN, CEP: 57.150-00, centro - pilar Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 13.819.993/0001-70, atesta para os devidos fins, que A EMPRESA METRA CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP – CNPJ – 34.348.652/0001-33, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Antônio de Souza Filho, CREA/AL RN 0206028261, Residente na Cidade de Maceió/AL e o Engenheiro Civil Rafael Pereira de Souza, CREA/AL 0213570351, Residente na Cidade de Maceió/AL, executaram os serviços de acordo com a **ART Nº AL20210232641** na obra de execução de 34 (trinta e quatro) casas unifamiliares com área total 2.551,00m², rede de abastecimento de água c/ 2.500,00m e pavimentação c/ área total de 17.355,40m², com início em 01/07/2020 e término em 10/08/2021 no loteamento via mares no Município de Marechal de Deodoro/AL, com as seguintes características:

01. Descrição Sumária:

Serviços de execução 34 (trinta e quatro) casas unifamiliares com área total 2.551,00m², rede de abastecimento de água c/ 2.500,00m e pavimentação c/ área total de 17.355,40m², com início em 01/07/2020 e término em 10/08/2021 no loteamento via mares no Município de Marechal de Deodoro/AL.

02. Principais quantitativos de serviços executados:

Os serviços executados estão descritos na planilha em anexo

03. Responsáveis Técnicos:

Rafael Pereira de Souza - CREA/AL RN: 0213570351 - ART Nº AL20210232641

Antonio de Souza Filho – CREA/AL RN: 0206028261 - ART Nº AL20210234148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021

27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





Marechal de Deodoro/AL, 11 de Agosto de 2021.



[Handwritten signature]

JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES

CPF: 111.383.934-10

CONSTRULAR METALURGICA EXPLORAÇÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA



1º Cartório de Casamentos e Notas de Maceió
Rua do Imperador, Maceió. Tel: (82) 32219619
Reconheço por semelhança e firma indicada de
JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES no dia
13/08/2021 que confere a certidão seg. nesta serventia
Dou fé

José Almir Substido de Nascimento Caselano de Lima
Barros (Oficial Substituto)
Salvador da Associação, município de Lima
A3H72685-BS1P
www.crea-al.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]



**CONSTRULAR**

13.819.993/0001-70

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO VIA MARES
LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

REDE DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.1	Movimentação de terra		
1.1.1	Escavação mecanizada de valas escorada, com em material de arenoso até 1,50m de profundidade.	m3	4.080,00
1.1.2	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 2 m de profundidade.	hs	2.500,00
1.1.3	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m	m²	20.490,00
1.2	Fornecimento de tubo e conexões		
1.2.1	Tê JE FoFo BBB PBA Ø 150x150mm	unid.	1,00
1.2.2	Redução PB JE Æ 150x110mm	unid.	1,00
1.2.3	Adaptador PBA x Defofo Ø 100x110mm	unid.	1,00
1.2.4	Tê PVC JE BBB de 60x60mm	unid.	12,00
1.2.5	Cap PVC JE PBA de 60mm	unid.	13,00
1.2.6	Cruzeta pvc je bbb pba de 60x60mm	unid.	1,00
1.2.7	Redução pvc je pb pba de 110x60mm	unid.	1,00
1.2.8	Registro p/ pvc bb c/ cabeçote de 110mm	unid.	1,00
1.2.9	Tê de pvc je bbb de 60x60mm	unid.	3,00
1.2.10	Curva 45° pvc je pb pba de 60x60mm	unid.	12,00
1.2.11	Tubo pvc je pb cl 12 de 60mm	m	3.215,00
1.2.12	Tubo pvc je pb cl 12 de 110mm	m	150,00
1.2.13	Tubo pvc je defofo 1mpa dn 150mm	m	50,00
1.2.14	LC pvc je de 60mm	unid.	12,00
1.2.15	LC pvc je de 110mm	unid.	1,00
1.2.16	LC pvc je de 150mm	unid.	1,00
1.3	Assentamento de tubos e conexões		
	Trecho 01		
1.3.1	Tê JE FoFo BBB PBA Ø 150x150mm	unid.	1,00
1.3.2	Redução PB JE Æ 150x110mm	unid.	1,00
1.3.3	Adaptador PBA x Defofo Ø 100x110mm	unid.	1,00
1.3.4	Tê PVC JE BBB de 60x60mm	unid.	12,00
1.3.5	Cap PVC JE PBA de 60mm	unid.	13,00
1.3.6	Cruzeta pvc je bbb pba de 60x60mm	unid.	1,00
1.3.7	Redução pvc je pb pba de 110x60mm	unid.	1,00
1.3.8	Registro p/ pvc bb c/ cabeçote de 110mm	unid.	1,00
1.3.9	Tê de pvc je bbb de 60x60mm	unid.	3,00

PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
 27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO VIA MARES
LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

Planilha de Pavimentação do Loteamento Via Mares.

Item	Descrição	Und	Quant.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	29.651,40
2.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL ARENOSO PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	17.790,60
2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	26.093,00
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	29.651,40
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	BASE COM BRITA GRANULADA (CORRIDA) C/ AREIA INDUSTRIAL (PÓ DE PEDRA POSTA NA OBRA, COMPCTADA MECANICAMENTE.	m³	19.569,66
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	29.651,40
3.3	COLCHIM DE AREIA INDUSTRIAL (PÓ DE PEDRA).	m³	4.447,71
3.4	SARJETA EM CONCRETO 20 MPA 15X35 CM.	M	7.130,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	7.130,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1.201,38

Antonio de Souza Neto
Antonio de Souza Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-AL nº 021998186-8

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
 PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
 27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: 34 (Trinta e Quatro) casas no LOTEAMENTO VIA MARES.

LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	4.950,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	1.360,00
1.3	Coleta e carga manuais de entulho	m³	643,50
1.4	Tapume em telha de aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND18, e=0,50mm, h = 2,00m, exclusive pintura	m	392,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	380,80
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	579,48
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2.551,00
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5.222,40
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.573,80
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4.284,00
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.201,28
3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO C/ IMPERMEABILIZANTE.	m³	204,00
3.7	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇO 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 C/ IMPERMEABILIZANTE.	m³	380,80
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Muro, Drywall, Pilares e Vigas		
4.1.1	MURO EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 C/ ALV DE PEDRA (35X60), CINTAMENTO INFERIOR E SUPERIOR DE BLOCO CANALETA 14X19X39) EM CONCRETO ARMADO FCK=15MPA.	m²	1.350,00
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.666,61

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021




Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





12.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	408,00
12.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	136,00
12.10	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	102,00
	PONTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA(INTERFONE).	UN	36,00
12.11	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	68,00
12.12	Aterramento composto de 3 hastas de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm ²	un	34,00
12.13	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	238,00
12.14	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015		68,00
12.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	102,00
12.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	68,00
12.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,00
12.18	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	34,00
12.19	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	1.400,00
12.20	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	3.400,00
12.21	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00
12.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	408,00
12.23	CABO DE COBRE CORDPLAST 3X2,5MM ² , 450/750V	M	233,32
12.24	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂM= 32MM (1").	M	300,00
12.25	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA.		18,00
12.26	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	52,00
12.27	POSTE DE AÇO CONICO DE 100MM DE ILUMINAÇÃO LED RETO - 2 LUMINÁRIAS PÉTALA 100W (3 À 12 METROS)	un	18,00
12.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 0,8 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO. AF 11/2019	UN	34,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	884,00
13.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	612,00
13.3	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm	m	1.020,00
13.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	272,00

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas





CNPJ nº 13.819.993/0001-70

13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	340,00
13.6	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	272,00
13.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	204,00
13.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	408,00
13.9	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	170,00
13.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	204,00
13.11	Caixa de gordura em pvc, múltipla	un	68,00
13.12	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1.20 x 2.40 x 1.20 m	un	34,00
13.13	Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,80 m	un	34,00
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	918,00
14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	612,00
14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	170,00
14.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	204,00
14.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	170,00
14.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	306,00
14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	510,00
14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	68,00
14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	476,00
14.10	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	272,00
14.11	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	340,00
14.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	238,00
14.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	340,00

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021




Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas






14.14	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	68,00
14.15	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	68,00
14.16	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	35,00
14.17	Caixa D'água em Polietileno 1000L	un	34,00
14.18	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	
15	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		
15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.2	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	70,00
15.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.4	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	70,00
15.5	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	70,00
15.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
15.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	70,00
16	PAISAGISMO		
16.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	714,00
16.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 05/2018	UN	68,00
17	PLAGROUND		
17.1	BANCO DE MADEIRA DE LEI VERNIZADA 7 REGUAS/SUPORE FERRO FUNDIDO.	UN	24,00
17.2	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRA, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADA DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECK EM D'ARCO.	UN	2,00
18	SERVIÇOS FINAIS		
18.1	Limpeza geral	m²	4.950,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021

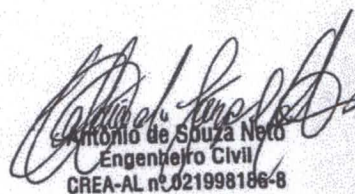


Antonio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49
Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5.940,82
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	550,50
4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.828,00
4.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	4.300,00
4.1.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m ³	169,89
4.1.8	PARADE EM DRYWALL	m ²	170,00
4.1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	3.549,60
4.2	Laje		
4.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10.710,00
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	1.050,00
4.2.3	CONCRETAGEM DE LAJE FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2015	m ³	126,00
4.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA/LAJE, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m ²	1.501,00
4.2.5	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO OU COBERTA, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020	m ²	1.501,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m ²	1.428,00
5.2	MANTA ASFÁLTICA COM PROTEÇÃO MECÂNICA.		901,50
6	PISO/PAVIMENTAÇÃO		
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m ²	1.100,00
6.2	SARJETA EM CONCRETO SIMPLES 25MPA, 15X30CM	m	365,00
6.3	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM, PARA VIAS URBANAS.	m	365,00
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 25 MPA (ALTA RESISTENCIA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO COM TELA POP EPS. 10CM INCLUINDO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	m ²	24,75
6.5	PISO EM CONCRETO 25 MPA PREPARO MECÂNICO (ALTA RESISTÊNCIA), ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	748,00
6.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	665,00
	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE DE 150 MICRAS.	m ²	247,50

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021

27/03/2022, 21:49

Chave de impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



6.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.704,00
7	REVESTIMENTOS		
7.1	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE DE 150 MICRAS.	m²	3.251,40
7.2	CONTRA-PISO EM CONCRETO ARMADO DE 25MPA, EPS 5CM, MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA COM TELA POP EPS 10CM.	m²	162,55
7.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO, TRAÇO 1:6 EPS. ATÉ 2CM.	m²	3.251,40
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	901,50
7.5	PISO VINÍLICO EM RÉGUA RUFFINO SOFISTICATO 2MM X 17,78CM X 121,98CM NOGUEIRA.	m²	3.251,40
7.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 30X60 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.665,60
7.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	16.787,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	16.787,00
7.9	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	190,00
8	FECHAMENTOS E VEDAÇÕES		
8.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.468,70
8.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS/PORTAS 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	353,60
8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	686,80
8.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m²	1.125,00
9	PINTURA		
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.871,64
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.871,64
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.871,64
9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.856,29
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.312,50
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	35,00
10	COBERTA		

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



10.1	Forro		
10.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m ²	1.312,50
10.1.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	901,50
10.2	Telhado		
10.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	1.312,50
10.2.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m ²	1.312,50
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	2.349,90
10.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	2.349,90
10.2.4	TELHAMENTO COM TELHA TIPO ROMANA COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	1.312,50
10.2.5	COBERTURA EM POLICARBONATO, FIXADA EM ESTRUTURA DE ALUMINIO.	m ²	510,00
10.2.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m ²	900,00
11	ESQUADRIAS		
11.1	Portas		
11.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	204,00
11.1.2	KIT DE PORTA DE ALUMINIO, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	68,00
11.1.4	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m ²	35,00
11.2	Janelas		
11.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m ²	221,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.100,00
12.2	QUADRO DE MEDIÇÃO (PADRÃO DA CONESSIONÁRIA)	UN	34,00
12.3	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32Amp	UN	34,00
12.4	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJ.	UN	34,00
12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.060,00
12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.380,00
12.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.360,00

AV. ARTUR RAMOS, 5N, CENTRO
PILAR - AL, CEP: 57.150-000

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em
04/10/2021



Certidão nº 704573/2021

27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA			
OBRA: REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTEAMENTO VIA MARES			
LOCAL: MARECHAL DEODORO/AL			

REDE DE ÁGUA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.3.10	Curva 45° pvc je pb pba de 60x60mm	unid.	12,00
1.3.11	Tubo pvc je pb cl 12 de 60mm	m	3.215,00
1.3.12	Tubo pvc je pb cl 12 de 110mm	m	150,00
1.3.13	Tubo pvc je defoto 1mpa dn 150mm	m	50,00
1.3.14	LC pvc je de 60mm	unid.	12,00
1.3.15	LC pvc je de 110mm	unid.	1,00
1.3.16	LC pvc je de 150mm	unid.	1,00
1.3.17	Execução de blocos de ancoragem em concreto (0,30x0,30x0,30) com material traço 1:3:4	unid.	8,00
1.3.18	Reaterro de vala compactado mecanicamente	m3	3.989,54
1.3.19	Envoltório em areia grossa p/ proteção da tubulação	m3	969,12
1.3.20	Bota fora	m3	17,28
1.4	Ligações domiciliares		
1.4.1	Escavação mecanizada de valas não escorada, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade.	m3	370,08
1.4	Fornecimento de tubos e conexões em PVC		
1.4.2.1	Colar de tomada 32mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.2.2	Adaptador sr 3/4" x 25mm	unid.	214,00
1.4.2.3	Joelho sr 25mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.2.4	Tubo soldável de 25mm	m	1.542,00
1.4.2.5	Joelho sold. 25mm	unid.	428,00
1.4.2.6	Bujão pvc 3/4"	unid.	214,00
1.4.3	Assentamento de tubos e conexões em PVC		
1.4.3.1	Colar de tomada 32mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.2	Adaptador sr 3/4" x 25mm	unid.	214,00
1.4.3.3	Joelho sr 25mm x 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.4	Tubo soldável de 25mm	m	1.542,00
1.4.3.5	Joelho sold. 25mm	unid.	428,00
1.4.3.6	Bujão pvc 3/4"	unid.	214,00
1.4.3.7	Reaterro de vala compactado mecanicamente	m3	370,08

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil
CREA-AL nº 021998186-8

AV. ARTUR RAMOS, SN, CENTRO
PILAR – AL, CEP: 57.150-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BgYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 12 folhas



S. Nº

7097

2

A. M. B.

ALAGOAS

LAUDO TÉCNICO

- IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:

CONTRATANTE : CONSTRULAR METALURGICA EXPLORAÇÃO E MINEIRO E FABRICAÇÃO LTDA, SOCIEDADE COM .SEDE NA AVENIDA ARTUR RAMOS, Nº SN , CEP: 57.150-00, CENTRO - PILAR ALAGOAS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.819.993/0001-70 , NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIO ADMINISTRADOR, JONAS ALEFF GOMES MESQUITA ALVES, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 111.383.934-10.

- FINALIDADE DA OBRA:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL


- DADOS TÉCNICOS DA OBRA:

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA NA OBRA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ART Nº AL20210232641, COM INÍCIO EM 01/07/2020 E TÉRMINO EM 10/08/2021 NO LOTEAMENTO VIA MARES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE DEODORO/AL

- CONCLUSÃO

APÓS INSPEÇÃO "IN LOCO" E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONCLUI-SE QUE A EMPRESA METRA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ-34.348.652/0001-33 EXECUTOU EM OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS E QUE OS SERVIÇOS PLANILHADOS ESTÃO COERENTES E COMPATÍVEIS, QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE, COM O QUE FOI EFETIVAMENTE EXECUTADO. A PLANILHA ENCONTRA-SE EM ANEXO.

MACEIÓ/AL, 11 DE AGOSTO 2021.

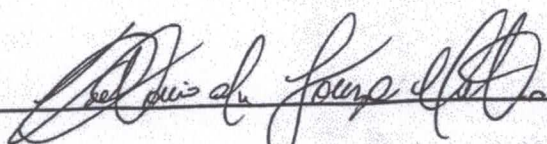

Antônio de Souza Neto
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 704573/2021, emitida em 04/10/2021



Certidão nº 704573/2021
27/03/2022, 21:49

Chave de Impressão: BdYYC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 1 folhas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: METRA CONSTRUCOES LTDA		Protocolo: ALC2201060330			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada					
NIRE (Sede) 27201310484	CNPJ 34.348.652/0001-33	Data de Ato Constitutivo 29/07/2019	Início de Atividade 29/07/2019		
Endereço Completo Avenida PEDRO PEREIRA ACIOLI, Nº 142, SALA 06, JOSE PAULINO - Atalaia/AL - CEP 57690-000					
Objeto Social Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Serviços de arquitetura; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Forma EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome CRISTIANO FELIX	CPF/CNPJ 058.254.624-90	R\$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome CRISTIANO FELIX		058.254.624-90	Indeterminado		
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 01/04/2022	20220170140	310/310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/04/2022, às 12:09:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código NDMFTKJJ.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

[Handwritten signature]

TERMO DE ABERTURA

FOLHA: 0001

LIVRO NRº. 002

CONTÉM ESTE LIVRO 0021 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0021
E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 002 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRITA NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

ESTABELECIDA NO(A) : AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, N 142 SALA 06

BAIRRO: JOSE PAULINO

CEP: 57690-000 ATALAIA/AL

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27201310484 EM 29/07/2019

NO(A) : JUCEAL

E NO CNPJ SOB O NUMERO: 34.348.652/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021


DECLARAMOS SOB A PENA DE RESPONSABILIDADE QUE FORAM ESCRITURADAS
FOLHAS DE Nr. 0001 A 0021 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI
NUMERO 11/2013, BAIXADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMERCIO QUE
AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR
COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

ATALAIA/AL, 01 DE JANEIRO DE 2021

CRISTIANO FELIX
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.254.624-90

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CPF/MF: 015.318.024-27
CRC: 6946-AL



TERMO DE ENCERRAMENTO



FOLHA: 0021

LIVRO NRº. 002

CONTÉM ESTE LIVRO 0021 FOLHAS NUMERADAS DO NÚMERO 0001 A 0021
E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NÚMERO 002 DA EMPRESA, ABAIXO
DESCRITA NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

METRA CONSTRUÇÕES LTDA

ESTABELECIDADA NO(A): AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, N 142 SALA 06

BAIRRO: JOSE PAULINO

CEP: 57690-000 ATALAIA/AL

REGISTRADA SOB O NÚMERO: 27201010101 EM 29/07/2010

NO(A): JUCEAL

E NO CNPJ SOB O NÚMERO: 34.348.652/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

DECLARAMOS SOB A PENHA DE RESPONSABILIDADE QUE FORMAM ESCRITURADAS

FOLHAS DE Nr. 0001 A 0021 DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI
NÚMERO 11/2013, BAIXADA PELO DIRETOR NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO QUE
AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO MERCANTIL PELO SISTEMA DE PROCESSAMENTO POR
COMPUTADOR.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto
meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos por esta empresa, que responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos
estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade

ATALAIA/AL 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CRISTIANO FELIX
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 058.254.624-90

LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
CPF/MF: 015.318.024-27
CRC: 6946-AL



ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa METRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01531802427	LUCIANA PAULA BARROS DE ARAUJO AMORIM
05825462490	CRISTIANO FELIX



ENTRADA O REGISTRO EM 02/04/2022 SOB O Nº 2220176140.
PROTOCOLO: 220176140 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204125576. CNPJ DA SEDE: 34348652000133.
NIRE: 27201310484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
METRA CONSTRUCOES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL



METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	1.189.667,00
Disponibilidades	
Caixa	56.380,84
Bancos	70.045,36
Clientes	918.241,79
Estoque	96.000,00
Despesas antecipadas	
Despesas de seguros antecipadas	49.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.250.830,10
Realizável a Longo prazo	
Títulos a Receber	585.232,89
IMOBILIZADO	
Máquinas e Equipamentos	593.597,21
Veículos	90.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(18.000,00)
TOTAL DO ATIVO	1.440.498,09

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2021.

Sócio-Administrador
CPF: 058.254.624-90

Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



MEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00003

PASSIVO	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE	533.366,01
Fornecedores	142.286,78
Salários a pagar	115.240,00
Provisão para 13º	9.603,33
Provisão para férias	21.000,00
impostos a recoimer	
DAS	104.888,70
ICMS	55.241,78
Obrigações trabalhistas	
FGTS	9.219,20
INSS	15.886,33
Pró-labore	60.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00
Financiamento	30.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	1.877.132,38
Capital Social	1.000.000,00
Reserva de Lucros	877.132,38
TOTAL DO PASSIVO	1.440.498,09

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2021.

Sócio-Administrador
CPF: 058.254.624-90

Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00004

INDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

$$\text{LIQUIDEZ CEPAL} = \frac{1.189.667,00 + 595.727,99 - 1.771.000,00}{533.366,01 + 30.000,00} = \frac{0}{563.363,01} = 0,15$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{1.189.667,99}{533.366,01} = 2,23$$

$$\text{ENDIVIDAMENTO TOTAL} = \frac{533.366,01 + 30.000,00}{2.440.498,09} = \frac{563.363,01}{2.440.498,09} = 0,2308 \times 100 = 23,08$$

$$\text{SOLVENCIA GERAL} = \frac{2.440.498,09}{533.366,01 + 30.000,00} = \frac{2.440.498,09}{563.363,01} = 4,33$$

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2021.

Sócio-Administrador
CPF: 058.254.624-90

Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



METRA CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas

CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2021	2020
Saldo Inicial do período	557.667,49	134.264,28
(-) Ajuste de exercícios Anteriores	(178.330,00)	(131.591,75)
Efeitos de Mudanças de Critérios Contábeis	(95.088,54)	(64.947,69)
Retificação de Erros de Exercícios Anteriores	(83.241,46)	(66.644,06)
(-) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
(+) Parcelas de Lucros a Incorporar no capital Social	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
De Contingência	0,00	0,00
De Lucros a realizar	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	877.774,89	734.314,96
(-) Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(380.000,00)	(180.000,00)
Transferência para reservas	0,00	0,00
Reserva Legal	30.000,00	30.000,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	150.000,00	50.000,00
Reserva de Lucros para Expansão	200.000,00	100.000,00
Dividendos ou Lucros a Distribuir	0,00	0,00
Saldo final do período	877.132,38	557.687,49

ALAGOAS - 31, DE DEZEMBRO DE 2021.

Sócio-Administrador
CPF: 058.254.624-90

Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas
CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
Balço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA:.....R\$ 1.936.540,87
ServiçosR\$ 1.936.540,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAR\$ (289.245,81)
Impostos Incidentes sobre Vendas e serviços R\$ (289.245,81)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA:.....R\$ 1.647.295,06
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS:.....R\$ (266.540,18)
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO:.....R\$ 1.380.754,88
(-) DESPESAS OPERACIONAISR\$ (204.212,77)
Despesas Com Pessoal:.....R\$ 126.550,47
Despesas AdministrativasR\$ 159.215,78
RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRASR\$ (217.213,74)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIOR\$ 811.114,89

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2021.

Cristiano Felix
Sócio-Administrador
CPF: 058.254.624-90

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
CPF: 015.318.024-27



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
 Avenida Pedro Pereira Acioli, nº 142, Sala 06, José Paulino, CEP 57690-000, Atalaia, Alagoas
 CNPJ: 34.348.652/0001-33 - NIRE nº 27201310484
 Balanço Patrimonial de 01/01/2021 a 31/12/2021 Diário: 00002 Folha: 00007

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2021

A EMPRESA:

NOTA 01 – A empresa METRA CONSTRUÇÕES LTDA, é uma Entidade Brasileira de Direito Privado com Fins Lucrativos e foi constituída em 29 de julho de 2019, tendo como seu objeto social. Construção de Edifícios.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRACOES:

NOTA 02 – As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios de Contabilidade.

RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS:

- NOTA 03 – As práticas contábeis adotadas para as receitas e despesas são pelo regime de competência.
- NOTA 04 – Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais e atualizados de acordo com a legislação em vigor.
- NOTA 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência.
- NOTA 06 – A Depreciação dos bens integrantes do Ativo não Circulante sub – grupo Imobilizado, estão avaliados ao custo histórico e amparados pelo Método Linear utilizando-se percentuais permitidos pela legislação tributária vigente.
- NOTA 07 – As receitas da Entidade são auferidas através de notas fiscais, com seus recursos integralmente aplicados em suas finalidades sociais, em conformidade com o seu contrato social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
- NOTA 08 – As despesas da Entidade são contraídas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais em vigor.

Atalaia - AL, 31 de Dezembro de 2021.

Cristiano Felix
 Sócio-Administrador
 CPF: 058.254.624-90

Luciana Paula Barros de Araújo Amorim
 Reg. No CRC Sob nº 6946/AL.
 CPF: 015.318.024-27



PROTOCOLADO EM 30/03/2022
 PROTOCOLO: 220174954 DE 30/03/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204041240. CNPJ DA SEDE: 34348652000133.
 NIRE: 27201310484. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2022.
 METRA CONSTRUCOES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
 SECRETÁRIO-GERAL

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

03/04/22	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
----------	----	----	----	----	----	----	----

Gerado em: 03/04/2022 as 17:30:37

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Página 1/1

Gerado em: 03/04/2022 as 17:31:45

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Página 1/1

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:38:54 do dia 03/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: OA40030422183854

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

TOMADA DE PREÇO N° 002/2022

A empresa METRA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor CRISTIANO FELIX, portadora da Carteira de Identidade n°. 2002005017127 SESP-AL e do CPF n°. 058.254.624-90, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia),

DECLARA o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) pela execução das obras/serviços objeto da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 NO Município de OLIVENÇA/AL, com seu(s) respectivo(s) registro(s) no CREA:

(Rafael Pereira de Souza), CREA n° 021357035-1;

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6° do art. 30 da Lei 8.666/93.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022

METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ n° 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



 R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

 (82) 3299-4121

 metraconstrucoes@hotmail.com


DECLARAÇÃO DE VISITA



TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor(a) **CRISTIANO FELIX**, portador (a) do **Registro Geral nº. 2002005017127 SESP/AL** e **CPF nº 058.254.624-90**, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que seu responsável técnico **RAFAEL PEREIRA DE SOUZA**, Portador do Registro nº 0213570351, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do objeto licitado, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamento futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



 R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

 (82) 3299-4121


 metraconstrucoes@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor **CRISTIANO FELIX**, portadora da Carteira de Identidade nº. **2002005017127 SESP-AL** e do CPF nº. **058.254.624-90**, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia), vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARAR** que foram verificadas e compreendidas as condições gerais e específicas contidas no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 e que está ciente que sua participação implica a aceitação dos termos do Edital da referida Licitação, conforme disposto no parágrafo 2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/1993.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



 R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

 (82) 3299-4121

 metraconstrucoes@hotmail.com




DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO N° 001/2022

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor **CRISTIANO FELIX**, portadora da Carteira de Identidade nº. **2002005017127 SESP-AL** e do CPF nº. **058.254.624-90**, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia), vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARAR** para fins do disposto no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO N° 002/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848/1940, que: a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação, em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022, quanto a participar ou não da referida Licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação, em referência, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 antes da adjudicação do objeto da mencionada Licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de OLIVENÇA, antes da abertura oficial das propostas; f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL



(82) 3299-4121



metraconstrucoes@hotmail.com


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE
PROCESSO LICITATÓRIO



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor **CRISTIANO FELIX**, portadora da Carteira de Identidade nº. **2002005017127 SESP-AL** e do CPF nº. **058.254.624-90**, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia), vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARAR** para fins do disposto no Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848/1940, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL



(82) 3299-4121




metraconstrucoes@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123/2006


TOMADA DE PREÇO N° 002/2022


A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor **CRISTIANO FELIX**, portadora da Carteira de Identidade nº. **2002005017127 SESP-AL** e do CPF nº. **058.254.624-90**, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia), vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARAR** para fins do disposto no Edital de Licitação de TOMADA DE PREÇO N° 002/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848/1940, que a Licitante acima identificada: a) é beneficiária da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, na condição de EPP – Empresa de Pequeno, considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada; e b) não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas na Lei Complementar Federal n.º 123/2006; Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Batalha quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação da Empresa.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



 R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

 (82) 3299-4121

 metraconstrucoes@hotmail.com


DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022




A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 34.348.652/0001-33, com sede à Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor **CRISTIANO FELIX**, portadora da Carteira de Identidade nº. **2002005017127 SESP-AL** e do CPF nº. **058.254.624-90**, brasileiro, solteiro, empresário residente na Rua Padre Cícero s/n – Distrito de Santo Antonio – Atalaia), vem através de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARAR**, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n.º 2.848/1940, que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República e não possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

OLIVENÇA/AL, 04 de ABRIL de 2022



METRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 34.348.652/0001-33
CRISTIANO FELIX



R. PADRE CÍCERO, S/N, DISTRITO
SANTO ANTONIO, ATALAIA-AL

(82) 3299-4121

metraconstrucoes@hotmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Protocolo Geral
CNPJ: 12.257.762/0001-57



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 04040017

Ano: 2022

Emissão: 04/04/2022

Hora: 10:20:52

TIPO PROCESSO:
ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:
REFORMA DA UBS

TITULAR / ORGÃO:
METRA CONSTRUÇÕES

REQUERENTE / PROCURADOR:
METRA CONSTRUÇÕES

Outras Informações:

REFORMA DA UBS


Robvanis O. Nascimento

ROBVANIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Recebido Por

Data

Hora





À PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

Comissão Permanente de Licitações

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CLIMA BOM, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL

Data: 04/04/2022 Hora: 14h00min

ENVELOPE "1" – HABILITAÇÃO






PARECER DE HABILITAÇÃO PARA LICITAÇÃO TP 02/2022

A prefeitura municipal de Olivença-AL, com sede na Rua Vereador José Félix da Silva, nº 54, torna pública a ata de análise de documentos apresentados durante a fase de habilitação para a Tomada de Preços n. 02 de 2022, com objeto referente a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJOS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL", em seção realizada no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Olivença-AL, no dia 06 de abril de 2022.

Abaixo, segue quadro com as empresas participantes e a situação dentro do processo, após análise de documentos de habilitação:

EMPRESA	SITUAÇÃO
CLAYSSONN THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI	DESABILITADA
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA	DESABILITADA
KV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	HABILITADA
LUCENA ENGENHARIA EIRELI	DESABILITADA
MD CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA	DESABILITADA
METRA CONSTRUÇÕES LTDA	DESABILITADA
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA	DESABILITADA
PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME	HABILITADA
SCT CONSTRUÇÕES LTDA	DESABILITADA
WL ENGENHARIA	HABILITADA



A seguir, seguem descrições acerca das empresas participantes da seção:

CLAYSSON THIAGO PEIXOTO DE MELO EIRELI

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, a documentação de acervo encontra-se ilegível e não comprova o acervo técnico operacional, conforme requisito descrito no item 5.2.2.c do edital TP 02/2022. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, parte da documentação de acervo encontra-se ilegível, no restante, a empresa comprova CAT operacional da execução do item 92396, mas apresenta apenas 87 m² de execução do item 96111, o que descumpr o item 5.2.2.d. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

KV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. Também apresentou comprovação de acervo técnico operacional completo, atendendo ao item 5.2.2.d. Portanto, está habilitada para a próxima fase.

LUCENA ENGENHARIA EIRELI

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, não comprovou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital TP 02/2022. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

MD CONSTRUTORA & COMÉRCIO LTDA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. A empresa comprova CAT operacional da execução do item 92396, mas apresenta não comprova execução do item 96111, o que descumpr o item 5.2.2.d. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓



METRA CONSTRUÇÕES LTDA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, não comprovou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital TP 02/2022. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, não comprovou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital TP 02/2022. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. Também apresentou comprovação de acervo técnico operacional completo, atendendo ao item 5.2.2.d. Portanto, está habilitada para a próxima fase. ✓

SCT CONSTRUÇÕES LTDA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. No entanto, não comprovou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital TP 02/2022. Portanto, está desabilitada para a próxima fase. ✓

WL ENGENHARIA

A referida empresa apresentou documentação do CREA em conformidade jurídica. Também apresentou comprovação de acervo técnico operacional completo, atendendo ao item 5.2.2.d. Portanto, está habilitada para a próxima fase.

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE
OLIVENÇA
CULTIVANDO A PAZ. PARA
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO!



Diante do exposto acima, em que descrevo as empresas habilitadas e desabilitadas à próxima fase desta TP 02/2022 juntamente com suas justificativas, encerro a presente seção e encaminho o presente parecer ao setor responsável para que dê prosseguimento ao trâmite.

Olivença-AL, 06 de Abril de 2022.

Paulo Henrique Firmino da Silva
PAULO HENRIQUE FIRMINO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL: 0219260370



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

**ATA DA SESSÃO INTERNA
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00minutos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olivença/AL, através de seu Presidente, o senhor José Claudio Sousa de Oliveira e dos membros Vitória Lima Dionísio e Gabriella Soares dos Santos, designados através do Decreto nº 36/2021, de 28 de junho de 2021, cumprindo as determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais pertinentes em vigor, reuniram-se a Comissão com o engenheiro do município, Paulo Henrique Firmino da Silva, instalando a sessão de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe. O Presidente da Comissão de Licitação deu início a sessão, com vista a proceder o julgamento em sessão interna, da documentação apresentada pelas empresas participantes da sessão realizada no dia 04 (quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois) quais sejam:

- 1- SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
- 2- WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
- 3- KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;
- 4- LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
- 5- CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
- 6- PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
- 7- PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
- 8- DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
- 9- M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
- 10- METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Após analisados os documentos pela Comissão de Licitação e pelo engenheiro do município, foi verificado que a empresa **CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.635/0001-44**, A documentação de acervo técnico operacional encontra-se ilegível e não comprova o acervo técnico operacional, conforme requisito do item **5.2.2.c**.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20**; parte de documentação encontra-se ilegível, no restante, a empresa comprova CAT operacional da execução do item 92396, mas apresenta apenas 87 m² de execução do item 96111, o que descumpra o item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00**, A empresa não apresentou



acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **LUCENA ENGENHARIA EIRELI**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA**, CNPJ: 10.766.991/0001-71, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 34.348.652/0001-33, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ: 02.072.980/0001-63, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **SCT CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 22.648.905/0001-05, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **SCT CONSTRUÇÕES LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME**, CNPJ: 26.625.669/0001-62, apresentou a Certidão Estadual com vencimento em 29 de março de 2022, em desacordo com o item 5.2.4.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

As empresas **WL ENGENHARIA**, CNPJ: 42.831.657/0001-40 e **KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS** CNPJ: 27.104.634/0001-40; estão **HABILITADAS** e aptas para prosseguir para a 2ª fase do certame. Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação determinou que as empresas licitantes fossem intimadas da decisão, ficando aberto o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação. Caso não seja interposto recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação. Nada mais, encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão e pelo engenheiro do município.

Comissão de Licitação:

1-Presidente: José Claudio Sousa de Oliveira

2-Membro: Vitória Lima Dionísio

3-Membro: Gabriella Soares dos Santos

Engenheiro: Paulo Henrique Firmino da Silva



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CLIMA BOM, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

Foram declaradas **INABILITADAS** as licitantes:

- SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
- LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
- CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
- PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
- PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
- DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
- M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
- METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Por descumprirem os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.


Foram declaradas **HABILITADAS** as licitantes:

- WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
- KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;

Considerando que os documentos apresentados estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo, não havendo interposição de recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação.

Olivença, 19 de abril de 2022.

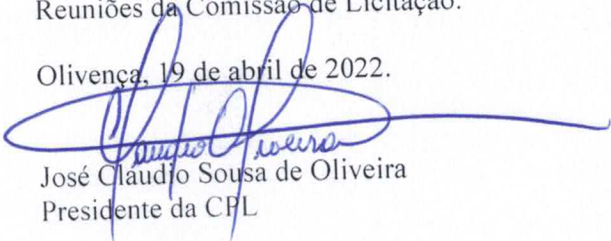
José Cláudio Sousa de Oliveira
Presidente da CPL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 AVISO DE JULGAMENTO DE
HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

Foram declaradas **INABILITADAS** as licitantes:
SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Por descumprirem os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Foram declaradas **HABILITADAS** as licitantes:

WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;

Considerando que os documentos apresentados estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo, não havendo interposição de recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação.

Olivença, 19 de abril de 2022.

JOSÉ CLAUDIO SOUSA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
José Cláudio Sousa de Oliveira
Código Identificador: C51E52BF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 20/04/2022. Edição 1777
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

aqui



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Protocolo Geral
CNPJ: 12.257.762/0001-57



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 04250009

Ano: 2022

Emissão: 25/04/2022

Hora: 12:56:35

TIPO PROCESSO:
ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:
RECURSO ADMINISTRATIVO.

TITULAR / ORGÃO:
NOVA CONSTRUÇÕES

REQUERENTE / PROCURADOR:
NOVA CONSTRUÇÕES

Outras Informações:
RECURSO ADMINISTRATIVO.

Robvânia O. Nascimento

ROBVANIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Recebido Por

____/____/____
Data

____:____
Hora

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOSE CLAUDIO SOUZA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL.**

Tomada de Preço 02/2022.
Ref.: Inabilitação equivocada.

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. 02 de dezembro, nº 1063, Bairro Centro, Município de Olho d' Água das Flores, Estado de Alagoas, neste ato representada pelo Sr. TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF sob o nº 028.576.314-80, e RG sob o nº 1611367 SSP/AL, residente e domiciliado na Cidade de Olho d' Água das Flores, Estado de Alagoas, vem, respeitosamente, perante a ilustre presença de Vossa Excelência, dentro do prazo legal e nos termos do item 24 e sub item 24.1.1.1, do Edital da Tomada de Preços nº 01/2022 e do art. 109, I, "a", da Lei 8.666/93, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a decisão LAVRADA NA DECISÃO PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, DESABILITANDO no procedimento licitatório sob motivo injustificado, expondo para tanto os fatos e fundamentos a seguir deduzidos:

1. No dia 04 de Abril de 2022, a recorrente protocolou toda sua documentação de participação inclusive CREDENCIAMENTO, através de protocolo, nº04040016/2022, para a participação da TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de **Obra de engenharia referente a Reforma e Ampliação da Escola municipal Joao Vieira Neto, localizada no Sitio Laje dos Canjes zona Rural, no Município de Olivença - AL.**
2. Obedecendo aos preceitos do edital da licitação, a recorrente apresentou o credenciamento fora dos invólucros nº 01 e 02.
3. Os documentos de habilitação das licitantes, inclusive da recorrente, foram abertos e em seguida suspensos para análise das mesmas.
4. Ocorre que a Comissão Permanente de Licitações se reuniu, para proceder a análise dos documentos de habilitação no dia 18 de Abril de 2022, da Tomada de Preços nº 02/2022, uma vez que a mesma havia apresentado todos os documentos de habilitação solicitados.

5. No entanto, doutra Comissão publica no dia 20 de Abril de 2022 no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas, a inabilitação da recorrente alegando o descumprimento do item 5.2.4.d, do edital.

6. A recorrente foi surpreendida com tal decisão tomada pela Comissão Permanente de Licitações, uma vez que tal posição da dita comissão vai de encontro até a lei 11.488/2007 Art34 que dar benefício diferenciado a recorrente por se tratar de microempresa.

Vejamos então o que diz a Lei complementar 147 de 07 de agosto de 2014.

“Art. 3º-B. Os dispositivos desta Lei Complementar, com exceção dos dispostos no Capítulo IV, são aplicáveis a todas as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas pelos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º, ainda que não enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, por vedação ou por opção.

O que diz a Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.

Art.12. do processo licitatório observar-se-a o seguinte:

III – o desatendimento de exigências que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importara seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.

7. Ora, “data-venia”, o membro que comanda a análise dos documentos, só pode ter se equivocado na inabilitação da recorrente, fato que deixa de analisar todo conteúdo que foi apresentado em seu credenciamento, e envelope de habilitação.

8. A conduta do julgamento e emissão dos atos administrativos mostra-se completamente regular, atentando aos princípios que norteia as licitações públicas. Sendo que, nunca podendo prevalecer de forma alguma, vícios que acaba restringindo a participação de licitantes habilitados o que de certa forma, é vedado pela lei federal 8.666/1993, e em seu art. 3º, § 1º, I, vejamos:

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

§ 1º. É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da

naturalidade, da sede ou domicílio das licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.” (Grifos nossos.)

9. Segundo esses dispositivos, não pode haver licitação com discriminações entre participantes, seja favorecendo determinados proponentes, seja afastando outros ou desvinculando-os no julgamento. A igualdade entre os licitantes é princípio irreligável na licitação.

10. Celso A. Bandeira de Mello afirma que “o princípio da igualdade consiste em assegurar regramento uniforme às pessoas que não sejam entre si diferenciáveis por razões lógicas e substancialmente (isto é, face da constituição) afinadas com eventual disparidade de tratamento”.

10.1. A recorrente comprova ser microempresa como pede o edital, a partir da página 08 até a 09, CREDENCIAMENTO. (em anexo).

10.2. Credenciamento. Pg-01:

10.3. Declaração de enquadramento de microempresa, pg - 10.

10.4. Certidão Simplificada pg - 09.

10.5. Especificamente nas páginas, 09 a 10, que consta na referida documentação, atendemos o referido edital e comprovamos ser Microempresa.

11. Em face das razões expostas a recorrente requer desta mui digna Comissão Permanente de Licitações o que segue:

11.1 REQUER que a CPL se digne em rever e reformular a decisão exarada, mas precisamente habilitando a recorrente, por apresentar todos os documentos solicitados;

11.2 Não sendo acatado o pedido a cima formulado REQUER que se digne V. Exa. De fazer remessa do presente recurso à autoridade que lhe for imediatamente superior, afim de que a mesma o aprecie, como de direito;

11.3 PEDE sejam intimadas as demais licitantes, para, querendo, impugnarem o presente recurso administrativo.

Nestes termos,
Pede Deferimento.


TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
Sócio Administrador
CPF. 028.576.314-80

Valor global: R\$ 25.348,70 (vinte cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).
Conforme dispositivo legal, inciso II, artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.
Vigência: 12 meses

Olho d'Água das Flores/AL, 19 de abril de 2022

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
Prefeito

Publicado por:
Jaime Nunes

Código Identificador:82F8831B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 0208025/2022 - AVFG
Interessado: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de exaustores e climatizadores para atender as necessidades da Escola Municipal Elisa Abreu da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte do Município de Olho d'Água das Flores-AL.
Considerando a regularidade do procedimento e sua consonância com a legislação pertinente e, ponderadas, outrossim, as razões justificadoras da necessidade da contratação pretendida pelo órgão requisitante, **RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO**, para fim de **AUTORIZAR a contratação com a empresa LS DA S LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.005.400/0001-13, com sede na 3 TV São Vicente, nº 387, Bairro: Jacitinho, Maceió-AL, CEP: 57.041-276, com valor total de **R\$ 20.239,86 (vinte mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)**, com base no inciso II, artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.

Olho d'Água das Flores/AL, 11 de Abril de 2022.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
Prefeito

Publicado por:
Jaime Nunes

Código Identificador:694C99BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0208025/2022 - AVFG - Contrato de Dispensa nº 18/2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada na aquisição de exaustores e climatizadores para atender as necessidades da Escola Municipal Elisa Abreu da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte do Município de Olho d'Água das Flores-AL.
Contratada: **LS DA S LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.005.400/0001-13, com sede na 3 TV São Vicente, nº 387, Bairro: Jacitinho, Maceió-AL, CEP: 57.041-276. Valor global: R\$ 20.239,86 (vinte mil duzentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).
Conforme dispositivo legal, inciso II, artigo 75 da Lei nº 14.133/2021.
Vigência: 12 meses

Olho d'Água das Flores/AL, 13 de Abril de 2022.

JOSE LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS
Prefeito

Publicado por:
Jaime Nunes

Código Identificador:EC801898

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 1135 AVISO DE CONTRAZOES

Aviso Apresentação de Contra Razão
Tomada de Preços Nº 01/2022

Processo: 0215014/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para construção da escola 6 salas - Projeto FNDE - ID 3187369, localizada na Rua Projetada, s/n, Bairro Maria Fernandes, no Município de Olho d'Água das Flores - AL. Certifico que na data de 13/04/2022, decorreu o prazo para os licitantes interessados apresentarem recurso quanto à decisão da CPL de inabilitação de licitantes, tendo as empresas M D M Construção e Locação Eireli, inscrita o CNPJ nº 26.399.954/0001-02 e SCT Construções Ltda, inscrita no CNPJ nº 22.648.905/0001-05 apresentado tempestivamente Recurso Administrativo quanto a sua inabilitação. Em sendo assim, INTIME-SE os licitantes participantes da Tomada de Preços acima mencionado para querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Administrativo interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. Após este prazo, o processo segue para decisão independentemente de apresentação das contrarrazões.

Olho d'Água das Flores - AL, 19 de abril de 2022.

LUCIANO SILVA SOUSA
Presidente CPL.

Publicado por:
Jaime Nunes

Código Identificador:A9850201

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

Foram declaradas **INABILITADAS** as licitantes:
SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Por descumprirem os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Foram declaradas **HABILITADAS** as licitantes:

WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;

Considerando que os documentos apresentados estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

**ATA DA SESSÃO INTERNA
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h00minutos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olivença/AL, através de seu Presidente, o senhor José Claudio Sousa de Oliveira e dos membros Vitória Lima Dionísio e Gabriella Soares dos Santos, designados através do Decreto nº 36/2021, de 28 de junho de 2021, cumprindo as determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais pertinentes em vigor, reuniram-se a Comissão com o engenheiro do município, Paulo Henrique Firmino da Silva, instalando a sessão de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe. O Presidente da Comissão de Licitação deu início a sessão, com vista a proceder o julgamento em sessão interna, da documentação apresentada pelas empresas participantes da sessão realizada no dia 04 (quatro) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois) quais sejam:

- 1- SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
- 2- WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
- 3- KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;
- 4- LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
- 5- CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
- 6- PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
- 7- PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
- 8- DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
- 9- M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
- 10- METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Após analisados os documentos pela Comissão de Licitação e pelo engenheiro do município, foi verificado que a empresa **CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.635/0001-44**, A documentação de acervo técnico operacional encontra-se ilegível e não comprova o acervo técnico operacional, conforme requisito do item 5.2.2.c.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20**; parte de documentação encontra-se ilegível, no restante, a empresa comprova CAT operacional da execução do item 92396, mas apresenta apenas 87 m² de execução do item 96111, o que descumprir o item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00**, A empresa não apresentou



acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **LUCENA ENGENHARIA EIRELI**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA**, CNPJ: 10.766.991/0001-71, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 34.348.652/0001-33, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **METRA CONSTRUÇÕES LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, CNPJ: 02.072.980/0001-63, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **SCT CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: 22.648.905/0001-05, A empresa não apresentou acervo técnico operacional descrito no item 5.2.2.d do edital.

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **SCT CONSTRUÇÕES LTDA**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

A empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME**, CNPJ: 26.625.669/0001-62, apresentou a **Certidão Estadual com vencimento em 29 de março de 2022, em desacordo com o item 5.2.4.d do edital.**

Diante destes fatos, esta Comissão decidiu por **INABILITAR** a empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME**, por descumprir os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

As empresas **WL ENGENHARIA**, CNPJ: 42.831.657/0001-40 e **KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS** CNPJ: 27.104.634/0001-40; estão **HABILITADAS** e aptas para prosseguir para a 2ª fase do certame. Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação determinou que as empresas licitantes fossem intimadas da decisão, ficando aberto o prazo recursal previsto no artigo 109 da Lei federal nº 8.666/93 e suas alterações, de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação. Caso não seja interposto recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação. Nada mais, encerrou a sessão e determinou a lavratura desta ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, demais membros da Comissão e pelo engenheiro do município.

Comissão de Licitação:

1-Presidente: José Claudio Sousa de Oliveira

2-Membro: Vitória Lima Dionísio

Gabriella Soares dos Santos
3-Membro: Gabriella Soares dos Santos

Engenheiro: Paulo Henrique Firmino da Silva



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado de julgamento da documentação de habilitação da licitação em epígrafe, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.**

Foram declaradas **INABILITADAS** as licitantes:

- SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05;
- LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00;
- CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44;
- PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62;
- PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63;
- DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20;
- M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71;
- METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33;

Por descumprirem os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.


Foram declaradas **HABILITADAS** as licitantes:

- WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
- KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ: 27.104.634/0001-40;

Considerando que os documentos apresentados estão de acordo com o exigido no instrumento convocatório.

Nos termos do edital, ao autos do processo licitatório ficam com vista franqueada aos interessados, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereçam razões recursais, contados da publicação deste aviso. Transcorrido o prazo, não havendo interposição de recurso, fica definida a data da sessão de abertura e análise dos envelopes de propostas de preços para o dia 28 (vinte e oito) de abril de 2022, as 09:00h, na sala de Reuniões da Comissão de Licitação.

Olivença, 19 de abril de 2022.

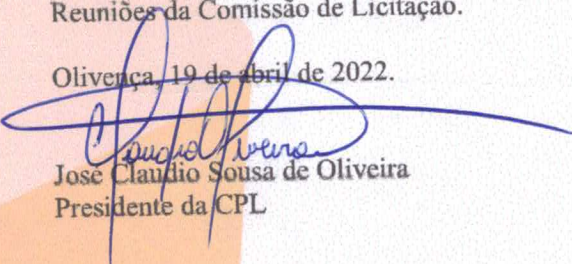
José Claudio Sousa de Oliveira
Presidente da CPL



3.4 Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente ou para ser autenticada pela Comissão permanente de licitação no início da sessão, mediante a apresentação do respectivo original, ou ainda por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

3.5 Uma vez dado por encerrado o credenciamento, não será mais aceitos novos participantes no certame.

4. DA ABERTURA DA SESSÃO

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar a Comissão Permanente de Licitação os seguintes documentos:

4.1.2. Declaração de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, de 14 de dezembro de 2006 com alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014;

4.1.2.1. Em se tratando de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverá ser apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), dentro do prazo validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 13, de 2006.

4.1.2.2. O licitante Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.


4.1.3. A Declaração de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados poderá ser produzida de próprio punho, na sessão de certame, ou reduzida a termo de Ata, desde que o representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

4.2. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços.

4.2.1. Será admitidos o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

4.2.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA – AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
SESSÃO EM 04 DE ABRIL DE 2022, ÀS 14:00 HORAS.



LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

5.2.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a IN/SRF;
 - b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (Municipal e/ou Estadual) conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão de Conjunta negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.
 - d. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - e. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
 - f. Certidão de Regularidade de Situação (CRS) relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal.
 - g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.
- 5.2.4.1. Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a menos 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor.
- 5.2.4.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida que está presente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

5.2.5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- a. Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.
- b. Cópia do Alvará de Funcionamento da Empresa, expedida pela Prefeitura Municipal sede da empresa licitante.

5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.

aqui



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Protocolo Geral
CNPJ: 12.257.762/0001-57

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 04040016 Ano: 2022 Emissão: 04/04/2022 Hora: 10:13:11

TIPO PROCESSO:
ADMINISTRATIVO

TITULAR / ORGÃO:
NOVA CONSTRUÇÕES

ASSUNTO:
REFORMA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO

REQUERENTE / PROCURADOR:
NOVA CONSTRUÇÕES

Outras Informações:

REFORMA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO

Robvania O Nascimento

ROBVANIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Recebido Por

Data

Hora



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		Protocolo: ALC2201941155	
Sociedade Empresária Limitada			
CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade	
26.625.689/0001-62	28/11/2016	28/11/2016	
Endereço			
ZEMBRO, Nº 1063, CENTRO - Olho d'Água das Flores/AL - CEP 57442-000			
Atividade Econômica Principal			
Ofícios, Locação de outros meios de transporte sem condutor, Serviços de engenharia, Serviço de transporte de passageiros - locação com motorista, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Locação de automóveis sem condutor, Serviços de arquitetura, Reforma residencial e urbana - Captação, tratamento e distribuição de água, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem andaimes, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e redes temporárias, exceto obras de irrigação, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas temporárias, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Instalações esportivas e recreativas, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Obras de terraplenagem, Seleção e preparação de solos, Atividades de apoio à agricultura, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Locação de equipamentos, Manutensão de redes de distribuição de energia elétrica.			
Valor do Capital Social (R\$)		Porte	Prazo de Duração
novocentos mil reais)		ME (Microempresa)	Indeterminado
novocentos mil reais)			
Sócios			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
PRUDENTE	032.495.744-99	R\$ 45.000,00	Sócio
NEVES	028.576.314-80	R\$ 855.000,00	Sócio
Administrador		CPF	Término do mandato
NEVES PRUDENTE		028.576.314-80	Indeterminado
Documento		Número	Situação
		20210268816	ATIVA
		Ato/Evento	Status
		223 / 223 - BALANCO	XXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/03/2022, às 18:18:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código JKATAC1A.



Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

109



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Empresa **PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, CNPJ nº 26.625.669/0001-62, sediada à Av. 02 de Dezembro, nº 1063 – Centro – Olho D'Água das Flores – AL, **declara**, para fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob os sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, enquadra-se como:

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

OU

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, no município de Olivença-AL.

Olho d' Água das Flores, 04 de abril de 2022.

PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA-ME



TIAGO LUCAS NEVES PRUDENTE
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d' Água das Flores – AL
CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389
CNPJ: 26.625.669/0001-62
novaconstrucoes@outlook.com

1/10



ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Protocolo Geral
CNPJ: 12.257.762/0001-57



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 04250001

Ano: 2022

Emissão: 25/04/2022

Hora: 08:46:06

TIPO PROCESSO:

ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:

RECURSO ADMINISTRATIVO.

TITULAR / ORGÃO:

PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

REQUERENTE / PROCURADOR:

PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

Outras Informações:

RECURSO ADMINISTRATIVO.

Robvaniz O. Nascimento

ROB VANIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Recebido Por

____/____/____
Data

____:____
Hora



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA, NO ESTADO DE ALAGOAS, ATRAVÉS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS 02/2022

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje Dos Canjes, No Município de Olivença-AL.

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.072.980/0001-63, com sede na cidade de Maceió/AL, na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins. CEP: 57081-457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Paulo Gomes dos Santos, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade - RG n.º 3158895-6 SEDS/AL e do CPF n.º 084.909.244-22, com fulcro na no art. 109, §4º, da Lei nº 8.666/1993, c/c item 24 do Edital de licitação, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, pelas razões que seguem, vem, **tempestivamente**, perante Vossa Excelência interpor

1/14

RECURSO ADMINISTRATIVO

Contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL, que na fase de análise da documentação dos licitantes do certame Tomada de Preços nº 02/2022 considerou **inabilitada** a recorrente **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** por supostamente não atender ao item 5.2.2.d do edital, quanto ao acervo técnico operacional.

DA TEMPESTIVIDADE

O resultado da fase de habilitação ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 02/2022 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas Ano IX nº 1777, em **20/04/2022 (quarta-feira)**, às páginas 21/22, cuja decisão foi pela inabilitação da empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

O prazo legal para interposição de recurso é de **5 (cinco) dias úteis**, segundo art. 109, I, "a", da Lei nº 8.666/93, ratificado pelo Edital de Licitação no item 24.1.1.

Dessa forma, como a publicação se deu em **20/04/2022 (quarta-feira)** o início do prazo começa no dia **22/04/2022 (sexta-feira)**, em razão do feriado nacional de Tiradentes no dia 21/04, com término no dia **28/04/2022 (quinta-feira)**, portanto, **tempestivo** o presente recurso, que deve ser **recebido com efeito suspensivo**, nos termos do art. 109, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

DOS FATOS

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços, sob o número 02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na área engenharia civil, para a ampliação da escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje Dos Canjes.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, após análise dos documentos apresentados pelos licitantes à fase de habilitação ao certame Tomada de Preços nº 02/2022 decidiu equivocadamente por inabilitar a empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, ora Recorrente, alegando que após análise dos acervos técnicos apresentados, pelo membro integrante do núcleo de engenharia deste município, o engenheiro Paulo Henrique Firmino da Silva, não teria sido comprovada a regularidade no que se refere a execução do item 5.2.2.d (forro de PVC e piso intertravado) com os respectivos quantitativos exigido.

Salienta-se que uma das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação está no subitem 5.2.2.d do Edital que se refere à **FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, com quantitativos de 257,54 m², e EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, com quantitativos de 230m²**, sendo este, o único motivo para a inabilitação da recorrente.

Nesse interim, a Recorrente juntou ao certame licitatório a Certidão de Acervo Técnico (CAT), compatível em características semelhantes ao objeto desta licitação, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do responsável técnico da licitante, com clara identificação de seus subscritores que comprovem ter executado, a qualquer tempo, obras de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos item descritos (forro e piso). Assim, a certidão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, emitida pelo CREA/AL em 03/12/2018, sob o nº **WEB - 681458/2018**, é mais que

suficiente para atender às exigências dos serviços dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, em que ambos os materiais estão maiores que o exigido no Edital.

Desta forma, ficou patente que a recorrente foi INABILITADA, por não atender ao item 5.2.2.d do Edital que se refere ao **FORRO EM PVC E PISO INTERTRAVADO**, com a obrigatoriedade de apresentação mínima de **128,77 m²** de forro e **115 m²** de piso no somatório ou de maneira individual no CAT da recorrente.

Entretanto, percebe-se que houve falha na análise do CAT pelos membros integrantes do núcleo de engenharia deste município, que não analisaram o CAT mencionado acima, tendo em vista que:

- a) O item 12.1 da página 09/10 do CAT apresenta 860 m² do piso intertravado, ou seja, seis vezes mais que o exigido no edital;
- b) Já o item 12.7 da página 10/10 do CAT, apresenta 250,81 m² do forro em PVC, praticamente o dobro do exigido.

Conforme os documentos a seguir, observa-se que houve um erro formal cometido pelo engenheiro Paulo Henrique Firmino da Silva, da Equipe Técnica de Análise dos Acervos Técnicos da CPL, ao não visualizar todos os documentos apresentados pelo recorrente, erro este que pode ser facilmente sanável.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

681458/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA**
Registro: **0206229020** RNP: **0206229020**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20180123498** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/11/2018** Baixada em: **30/11/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação Técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PROENGE CONSTRUOES LTDA.**

Contratante: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA Rua Jorge de Lima** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**

Contrato: **193/2015** Celebrado em: **26/10/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.144.801,44** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Jorge de Lima** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**

Data de início: **05/11/2015** Conclusão efetiva: **14/01/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**
Proprietário: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 344,90 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1845,20 metro quadrado;**

Observações
ART de reforma e adequação dos serviços emergenciais da Maternidade Escola Santa Mônica.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 681458/2018
03/12/2018, 11:52
cCa26

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cCa26



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Cavalcão Sacramento, nº 22, Fianel, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel.: + 55 (82) 2123-0995 Fax: + 55 (82) 2123-0904 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impressão em: 04/12/2018, às 00:50.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.810.300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS			
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA			
LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.			
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL			
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.			
DATA: 30 OUTUBRO DE 2016			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
12.6	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m2	450,80
12.7	Fôrro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Fôrro de pvc, em régulas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilic) ref./Araforros ou similar (Antiga casa de máquinas)	m2	250,81
12.8	Instalações de Combate a Incêndio		
12.8.1	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	und	8,00
12.8.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	und	6,00
12.8.3	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões, instalado em rede de alimentação para hidrantes - fornecimento e instalação	m	90,00
12.8.4	Luva, em ferro galvanizado DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada instalado em prumadas, fornecimento e instalação	und	12,00
12.8.5	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.6	Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalada em prumadas - fornecimento e instalação	und	2,00
12.8.7	Valvula de retenção horizontal em bronze 3"	und	1,00
12.8.8	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	und	3,00
12.8.9	Caixa de incêndio metálica dimensões 0,90x0,60x0,17 m, c/ lampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15,00 m e esquiço	und	2,00
12.8.10	Tampão em latão com corrente d= 2 1/2" para engate rápido (incêndio)	und	3,00
12.8.11	União de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.12	Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos	und	12,00
12.9	Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split		
12.9.1	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	196,00
12.9.2	Ponto de dreno para condensado do split em tubo de água fria PVC 3/4" - media de 5,00 m de tubo PVC roscavel água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	28,00
12.10	Limpeza final de obra - Área de intervenção total : Reforma (1.845,26m2) + Construção (344,90m2)	m2	1.976,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Cartidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Certidão nº 681458/2018
04/12/2018, 00:30
Chave de impressão: cCazb
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUÍZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 0211938821
MATRÍCULA 9197-0
FISCAL DA OBRA

Página 10/10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0856 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: ccreal@ccreal.org.br

CREA-AL
Impresso em: 04/12/2018, às 00:30.

Neste sentido, visando a celeridade dos processos administrativos, a supremacia do interesse público sobre o privado e a iminência de definições rápidas para o cenário administrativo, a doutrina desenvolveu o princípio administrativo do formalismo moderado, o qual segue muito bem explicado nas palavras de Alexandre Aragão:

'(...) Referido por ODETE MEDAUAR como aplicável a todos os processos administrativos, o princípio do formalismo moderado possui, apesar de não constar expressamente na Lei 8666/93, relevante aplicação às licitações, equilibrando com a equidade a aplicação dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, fazendo com que meras irregularidades, que não afetam interesses públicos ou privados, não levem à desnecessária eliminação de competidores, o que vem sendo amplamente aceito pela jurisprudência

Com isso, é notório que houve um equívoco da CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois, de fato, a empresa apresentou todos os itens da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exigidos pelo Edital. Entretanto, esse excesso de rigor causa danos ao erário público, pois o objetivo da modalidade Tomada de Preços é justamente o maior número de participantes para uma ampla concorrência. Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos

8/14

Rua: Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL - CEP: 57.081.457 Tel.: (82) 3338-1815
E-mail: proengelta@hotmail.com / CNPJ/MF: 02.072980/0001-63 / Insc. Est.: 240.92354-5

dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.

O TCU entende, ainda, no Acórdão nº 2302/2012-Plenário e nº 8482/2013-1ª Câmara, que o

Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo as simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes, serem sanadas **mediante diligências**.

(...) O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.

A CPL, portanto, ao inabilitar a Recorrente está ferindo o dispositivo legal de vinculação ao instrumento convocatório, segundo art. 3º, da Lei nº 8.666/93, vejamos:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

9/14

Rua: Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL - CEP: 57.081.457 Tel.: (82) 3338-1815
E-mail: proengelta@hotmail.com / CNPJ/MF: 02.072980/0001-63 / Insc. Est.: 240.92354-5

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nosso Tribunais também seguem o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO. 1. A observância do princípio da vinculação ao edital de licitação é medida que se impõe, interpretado este como um todo, de forma sistemática. Desta maneira, os requisitos estabelecidos nas regras editalícias devem ser cumpridos fielmente, sob pena de inabilitação do concorrente, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei nº 8666/93. 2. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: 50132325420144040000 5013232-54.2014.404.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/08/2014)

O mesmo se aplica à Comissão Permanente de Licitação que restringe os termos do Edital, utilizando-se de uma hermenêutica limitadora e discriminadora para, ao final, sufocar o certame e impedir maior número de licitantes habilitados.

Em tal prol, ressalte-se lição do administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

Depois de editado o ato convocatório, inicia-se a chamada fase externa da licitação. Os particulares apresentam as suas propostas e documentos, que serão avaliados de acordo com os critérios previstos na Lei e no ato convocatório. Nessa segunda fase, a Administração verificará quem, concretamente, preenche mais satisfatoriamente as condições para ser

contratado. Também nessa etapa se exige o tratamento isonômico. Trata-se, então, da isonomia na execução da licitação. Todos os interessados e participantes merecem tratamento equivalente.

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar para todas as suas exigências. Com efeito, "aquele que não apresenta os documentos exigidos ou apresenta-os incompletos ou defeituosos descumpra seus deveres e deverá ser inabilitado". Que não é o caso do recorrente!

Sobre o tema, assevera JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial (**Mandado de Segurança**).

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

(...) Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto.

Com isso, restou observado, ainda, o princípio do julgamento objetivo, o qual é corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, já que a análise dos documentos se deu com base em critérios indicados no ato convocatório.

Diante dos fatos acima narrados, a decisão da Comissão Permanente de Licitação - CPL merece ser reformada para considerar a Recorrente, empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, devidamente habilitada a prosseguir no certame.

DA EFETIVIDADE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

A Certidão de Acervo Técnico - CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as atividades registradas no CREA, que constituem o acervo técnico do profissional.

O acervo técnico do profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compatíveis com suas competências e registradas no CREA por meio de **Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs**.

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

A CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico, o que se verifica com a recorrente.

A CAT será emitida em nome do profissional após análise do requerimento e a verificação da compatibilidade das informações apresentadas com o disposto na resolução específica.

Ainda sobre conceito, idoneidade e legitimidade da Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, segundo Resolução nº 1025/2009, estabelece o seguinte:

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições:

I - Tenham sido baixadas; ou

II - Não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos **dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.**

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. (grifo nosso)


Com isso, as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, "instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea", servem de base para formalização do Acervo Técnico.

DOS PEDIDOS

Por todas as razões recursais expostas, a recorrente passa a **REQUERER:**

1. Que seja recebido e conhecido o presente recurso, com **efeito suspensivo** para rever o seu julgamento e **habilitar a recorrente PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP** por ter cumprido todos os requisitos do Edital;
2. Caso a respeitável Comissão tenha posicionamento contrário, faça-se subir os autos à autoridade superior em consonância com o previsto na Lei nº 8.666/1993.

Nestes termos
Pede deferimento
Maceió/AL, 25 de abril de 2022.

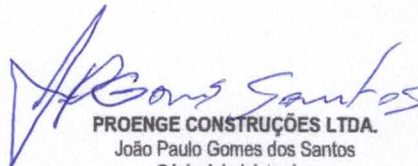

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
João Paulo Gomes dos Santos
Sócio Administrador
CPF: 084.909.244-2

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES



O Município de Olivença/AL, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados a apresentação de recurso administrativo pelas empresas PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP em face da decisão da Comissão Permanente de Licitação em razão da sua inabilitação. Portanto, abre-se o prazo para contrarrazões dos interessados, conforme determina o art. 109 § 3º da Lei 8.666/93, para a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 02/2022. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença/AL. O recurso apresentado como qualquer outro documento encontra-se disponível para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Vereador José Félix da Silva, nº 54, Centro – Olivença/AL, CEP: 57.550-000.

Olivença/AL, 03 de maio de 2022.

JOSÉ LUCAS SOUZA ARAÚJO
Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Gabriella Soares dos Santos
Código Identificador:9D018114

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 05/05/2022. Edição 1787
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/ama/>

SIGNATÁRIOS: Marcos José Herculano da Silva e Anna Karlla Brabo Magalhães, em com o seu Procurado oSr. Marnes Costa Machado Gomes.

Publicado por:
Jose Dolberon da Silva
Código Identificador:07D5980F

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINADOR DO NEGRÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº478,DE 26 DE ABRIL DE 2022

Lei n.º 478, de 26 de abril de 2022.

O Prefeito sanciona o Projeto de Lei CM n.º 001/2022 de iniciativa do Poder Legislativo – Reconhece as atividades religiosas e locais de culto como serviços essenciais ao Município de Minador do Negrão antes durante e após em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
n.º 478, de 26 de abril de 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MINADOR DO NEGRÃO, Estado de Alagoas/AL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Determina que Igrejas e locais de culto e suas atividades realizadas dentro e fora de suas dependências sejam caracterizados e reconhecidos como atividade essencial necessariamente em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

Art. 2º. Existindo permissão para a abertura dos templos para a realização de suas atividades, deverá a organização religiosa adotar as medidas de preservação da segurança ou biossegurança de seus membros nos termos das diretrizes adotadas pelos órgãos reguladores competentes.

Art. 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Minador do Negrão/AL, 26 de abril de 2022.

JOSIAS SOARES DA SILVA
Prefeito do Município de Minador do Negrão

Publicado por:
Cristian Lima Silva
Código Identificador:2017B425

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Aviso de Cotação de Preços

O Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores-AL, convida as empresas especializadas em fornecimento de **Verduras e Frutas**, a participarem da modalidade de Dispensa de Licitação (Art 75, II da Lei 14.133/2021), visando atender às necessidades da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social deste município, conforme planilha que deverá ser solicitada através do e-mail (setorcomprasodf@gmail.com). As cotações deverão ser enviadas no prazo máximo de até 03 (três) dias a contar da data da publicação.

Olho d'Água das Flores – AL, 25 de abril de 2022.

LAYNE DE LIMA VITOR
Departamento de Compras

Fis. Nº
1181
Publicado por:
Jaime Nunes
Código Identificador:C9D45B16

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS
HUMANOS
PORTARIA Nº 156 DE 27 DE ABRIL DE 2022

DA REGULAÇÃO:

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAR EM LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do município e pela Constituição Federal, Considerando o Art. 3º, IV, § 1º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Considerando o disposto no art. 51 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

Resolve:

Art. 1º DESIGNAR o pregoeiro e membros da equipe de apoio em licitação na modalidade Pregão no âmbito deste município, conforme abaixo descrito:

I- Pregoeiro:

a) José Claudio Sousa de Oliveira, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – 107.297.144-54.
Equipe de Apoio:

Vitória Lima Dionísio, inscrita no Cadastro de Pessoa Física: 122.112.724-10.

Gabriela Soares dos Santos, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 113.401.524-01.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Olivença/AL, 27 de abril de 2022.

JOSIMAR DIONÍSIO
Prefeito

Publicado por:
Douglas Silva Sobrinho
Código Identificador:97E514DB

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS
HUMANOS
PORTARIA Nº 155 DE 27 DE ABRIL DE 2022

DA REGULAÇÃO:

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, CONFORME ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO QUE DETERMINA O ART.6º, INCISO XVI DA LEI Nº 8.666/93.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei

Orgânica do município e pela Constituição Federal e o que determina a Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993 e suas alterações.

Resolve:

Art. 1º NOMEAR os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL, os quais atuarão em consonância aos trabalhos inerentes aos processos licitatórios deste município, são permanentes e membros suplentes:

José Lucas Souza Araujo, Presidente, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física – 707.062.494-88.

Gabriela Soares dos Santos, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 113.401.524-01

Geovanna do Carmo Soares, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 138.140.844-38

Alberto Firmino Barbosa, inscrito no Cadastro de Pessoa Física 021.551.004-69- Membro Suplente

Art. 2º - Os trabalhos desta Comissão Permanente de Licitação serão presididos pelo membro integrante no art. 1º, inciso I, desta Portaria.

Art. 3º - Os trabalhos de apoio a esta Comissão Permanente de Licitação serão exercidos pelos membros titulares, e em caso de ausência e/ou impedimento destes, pelos membros suplentes.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Oliveira/AL, 27 de abril de 2022.

JOSIMAR DIONÍSIO
Prefeito

Publicado por:
Douglas Silva Sobrinho
Código Identificador:CF55BD6F

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Considerando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitações no Processo Administrativo nº 2022 120221002001, relativo à licitação do tipo Concorrência nº 01/2022, considerando ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo, **HOMOLOGO** a deliberação do Presidente e sua Comissão constante no relatório supracitado para todos os efeitos previstos em lei e **ADJUDICO** o objeto do Contrato a licitante: **JOSÉ CLESIVAM TEOTÔNIO EIRELI**, CNPJ nº35.357.567/0001-02, sediada na Avenida José Messias, S/N, Centro, Major Isidoro, Alagoas, apresentou o valor global de R\$2.487.357,97 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos).

TÁCIA DENYSE DE SIQUEIRA NOBRE
Prefeita

Publicado por:
Natanael Feitosa da Silva Junior
Código Identificador:EAC72389

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº PE034/2021 – Processo Administrativo nº 0809025/2021 – Pregão Eletrônico nº 034/2021 – SRP – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 004/2021 e 005/2021 – Fornecedor Registrado: OLIVEIRA G9 EIRELI (CNPJ nº 14.666.012/0001-01) – Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material esportivo – Valor Global – R\$ 17.653,00 (dezesete mil seiscentos e cinquenta e três reais) – Vigência: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Hugo Rafael da Silva Feitosa
Código Identificador:3CB78085

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº PE035/2021 – Processo Administrativo nº 1130006/2021 – Pregão Eletrônico nº 035/2021 – SRP – Fundamentação Legal: Lei Federal nº 10.024/2019, Lei Federal nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 004/2021 e 005/2021 – Fornecedor Registrado: LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA (CNPJ nº 35.708.427/0001-23) – Objeto: Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de almoço e jantar – Valor Global – R\$ 201.700,00 (duzentos e um mil e setecentos reais) – Vigência: 12 (doze) meses.

Publicado por:
Hugo Rafael da Silva Feitosa
Código Identificador:35D123F9

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 1130006/2021
Pregão Eletrônico nº 035/2021–SRP

Face ao constante nos autos do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 035/2021-SRP, do Tipo Menor Preço, referente ao Processo nº 1130006/2021, HOMOLOGO, com fundamento no Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, a presente licitação para que a Adjudicação nela contida produza seus efeitos jurídicos e legais.

JORGE SILVA DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Hugo Rafael da Silva Feitosa
Código Identificador:81188270

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARICONHA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 07/2022 – GAB. PREFEITO


REGULAMENTA E CONCEDE PREMIAÇÃO ÀS EQUIPES MELHORES CLASSIFICADAS NO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL COMO INCENTIVO À PRÁTICA DO ESPORTE AMADOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARICONHA/AL, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Legislação Municipal nº 347/2019, de 27 de Fevereiro de 2019

DECRETA

Art. 1º. Fica concedida premiação em dinheiro às equipes participantes do Campeonato Municipal Amador, edição 2022, nos termos da Lei 347/2019 de 27 de Fevereiro de 2019, como incentivo à prática do esporte amador, totalizando o valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme valores abaixo.

a) Para o primeiro colocado, a premiação de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)



PARECER TÉCNICO RECURSO DA FASE DE HABILITAÇÃO

Atendendo à solicitação nº 04250001 de 25/04/2024, protocolada pelo representante da empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, com CNPJ 02.072.980/0001-63.

Informo que, após avaliar o pedido de revisão da ata de habilitação para fase seguinte do processo TP 02/2022, emitido pela referida empresa, investiguei os autos do processo de habilitação da licitação e constatei que a mesma apresentou em seu CAT operacional, execução dos itens 12.1 e 12.7, constantes no edital, conforme requisito exposto pelo mesmo.

Desta forma, considerando o atendimento dos requisitos propostos, findo por HABILITAR a empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, a fase seguinte da TP 02/2022.

Paulo Henrique Firmino da Silva


Engenheiro Civil

CREA/AL 0219260370

Data 03 / 05 / 2022



PREFEITURA DE
OLIVENÇA
CULTIVANDO A PAZ, PARA
CONSTRUIR UM NOVO TEMPO!



**RELATÓRIO DE JULGAMENTO
DE
RECURSO ADMINISTRATIVO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO
VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE
OLIVENÇA- AL**



JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE À HABILITAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, PROTOCOLADO PELAS EMPRESAS PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME E PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP.

O cerne em questão deriva dos Recursos Administrativos interpostos pelas empresas, PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.625.669/0001-62 e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ nº 02.072.980/0001-63, em face da decisão desta comissão de Licitação, para o procedimento licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença- AL.

1. DA TEMPESTIVIDADE E DA LEGITIMIDADE


Consoante prescreve a legislação pátria que rege a matéria licitatória, especialmente, a Lei Federal 8.666/93, que regulamentam a modalidade Tomada de Preços, a empresa citada apresentou as razões do recurso administrativo dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, atendendo ao previsto na Lei de Licitações em seu artigo 109, inc. I, alínea "a". Cumpre informar que os recursos apresentados pelas empresas PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP foram realizados de maneira tempestiva.

Igualmente, visando ao atendimento do instrumento convocatório, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao que preceitua a Lei Federal, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões, onde não houve manifestação por nenhum interessado.

Dessa forma, em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação, pedido de nova decisão e tempestividade.

2. DO RELATÓRIO

Em face do aduzido no Recurso interposto, registram-se os seguintes pontos:



A licitante PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME solicita que seja revista a decisão desta comissão de licitação uma vez que apresentou todos os documentos exigidos devendo ser habilitado no certame.

Já a Recorrente PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP aduz que juntou ao certame licitatório a Certidão de Acervo Técnico (CAT), compatível em características semelhantes ao objeto desta licitação e que houve um equívoco da CPL pela inobservância de uma exigência formal, pois de fato, a empresa apresentou todos os itens da Qualificação Técnica exigidos pelo edital, requerendo, assim, a sua habilitação por ter cumprido os requisitos do Edital.

É o relatório do essencial.

3. DO JULGAMENTO

Da análise dos autos, denota-se que o certame em epígrafe foi aberto na data e hora aprazadas, em 04 de abril de 2022., às 14hr00min (horário local), onde reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, devidamente constituída, e cumprindo as determinações legais da Lei 8.666/93 e demais disposições legais pertinentes em vigor, a fim de proceder o credenciamento, habilitação e julgamento das propostas de preços.

Nesse ínterim, 10 (dez) empresas participaram do procedimento em epígrafe, onde foram recebidos os envelopes dos documentos de habilitação e propostas de preços, sendo os de habilitação analisados e rubricados pelos licitantes presentes. Após isto, esta comissão de licitação decidiu suspender a sessão para análise da documentação apresentada. Nessa toda, foi aberto o prazo de recurso quanto à habilitação onde foi constatado as razões recursais apresentadas pelas empresas PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, por conseguinte as contrarrazões não foram manifestadas por nenhum interessado.

Pois bem, cumpre destacar que o processo licitatório deve estar estritamente adstrito ao regulamento jurídico em que é regido, no caso em tela a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como ao instrumento convocatório que o deu publicidade. Nesse diapasão, a Comissão Permanente de Licitação, deve observar o que àquela Lei edita e prescreve, tornando deste modo, aplicadora dos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente os que são prescritos no artigo 3º do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, que assim dispõe:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, **a seleção da proposta mais vantajosa para a**



administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifos Nossos).

Desta forma, as ações da Comissão na interpretação das normas disciplinadoras da licitação e na aplicação da Legislação correlata serão sempre em favor da legalidade dos atos administrativos e do interesse público.

Convém inicialmente destacar que, diante do alegado pelas Recorrentes, PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, quanto à necessária reforma da Decisão por parte desta Comissão que promoveu a sua inabilitação, informamos que o aduzido nas razões interpostas merecem prosperar pelas razões que passaremos a expor.

De início, é oportuno trazer à baila que o instrumento convocatório é hialino ao estabelecer as condições de participação e demais benefícios às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006:

4. DA ABERTURA DA SESSÃO

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e locais indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de credenciamento, deverá apresentar a Comissão Permanente de Licitação os seguintes documentos:

4.1.2. Declaração de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, de 14 de dezembro de 2006 com alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014;

4.1.2.1. Em se tratando de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverá ser apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), dentro do prazo validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 13, de 2006.

4.1.2.2. O licitante Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

4.1.3. A Declaração de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparados poderá ser produzida de próprio punho, na sessão de certame, ou reduzida a termo de Ata, desde que o representante credenciado possua outorga de poderes para tanto.

Nesse toar, pautando-se pelo princípio da autotutela, onde a Administração poderá rever seus atos a qualquer momento, tendo a possibilidade de anular os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre, pois, a Administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos.



Sobre o assunto em debate o Egrégio Supremo Tribunal Federal editou a seguintes Súmulas, vejamos:

Súmulas nº 346:

"A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos".

Súmula 473:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Dessa forma, o controle de legalidade, em decorrência da autotutela, pode ser realizado independentemente de provocação, pois se trata de um poder-dever de ofício da Administração. Em face disto, esta Comissão ao compulsar novamente os documentos apresentados pela empresa Recorrente PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME verificou que a mesma apresentou Declaração informando o porte da empresa o que a torna apta ao prosseguimento do certame sob o amparo da LC nº 123/2006.

É premente que se deixe claro que a Recorrente também apresentou a certidão exigida no item 5.4.2. alínea "d" (regularidade estadual) vencida, no entanto, por gozar dos benefícios da LC nº 123/2006, a mesma detém do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para regularização do documento, conforme reza o instrumento convocatório e o seu diploma legal:

EDITAL

5.2.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista;

[...]


5.2.4.2. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida que está presente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

[...]

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação a regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o pr



oponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016) Produção de efeito

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. (grifos nossos)

Assim, levando-se em consideração a certidão foi apresentada com restrição, o prazo de 05 dias úteis a ser concedido a empresa Recorrente, terá seu termo inicial correspondente ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, sendo prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização, fato este que não impede a sua habilitação neste certame, prosseguindo-se a fase de seguinte do certame.

No que tange aos argumentos ventilados pela Recorrente PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP que por se tratar de matéria pertinente a área técnica esta Comissão solicitou o auxílio do Setor de Engenharia do Município (Engenheiro Civil, Paulo Henrique Firmino da Silva CREA/AL 0219260370) o qual promoveu a análise das razões recursais interpostas e informou da procedência do pedido conforme transcrevemos abaixo:

“PARECER TÉCNICO

Atendendo a solicitação nº 0450001 de 25/04/22, protocolada pelo representante da empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, com CNPJ nº 02.072.980/0001-63.

Informo que, após avaliar o pedido de revisão da ata de habilitação para a fase seguinte do processo TP 02/2022, emitido pela referida empresa, investiguei os autos do processo de habilitação da licitação e constatei que a mesma apresentou em seu CAT operacional, execução dos itens 12.1. e 12.7, constantes no edital, conforme requisito exposto pelo mesmo.

Desta forma, considerando o atendimento dos requisitos propostos, findo por HABILITAR a empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, a fase seguinte da TP 02/2022.

Nesse toar, em face da manifestação da área técnica verifica-se, portanto, a habilitação da Recorrente PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP em face do atendimento às exigências editalícias.



Logo, é consabido que o processo licitatório deve estar estritamente adstrito ao regulamento jurídico em que é regido, no caso em tela a Lei Federal nº 8.666/1993, bem como ao instrumento convocatório que o deu publicidade.

Nesse diapasão, em sendo a licitação um procedimento vinculado, o qual fixa suas regras, compete ao administrador observá-las com pleno rigor, razão pela qual não poderia Comissão adotar conduta diversa, a não ser a de se ater às exigências indicadas naquele instrumento, garantindo o fiel cumprimento dos princípios básicos e correlatos da licitação, destacando-se dentre eles o da legalidade, moralidade, da vinculação do instrumento convocatório e do julgamento objetivo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

No que tange à moralidade administrativa, é oportuno aclarar que esta impõe ao agente público a fidelidade de interesses superiores do Estado, identificados com os objetivos legítimos cuja proteção se impõe à Administração Pública.¹

Quanto à legalidade, a Administração Pública está adstrita ao disposto nas leis, nos diplomas legais propriamente ditos, assim como à observância dos princípios jurídicos e do ordenamento jurídico como um todo, não podendo atuar *contra legem* nem *praeter legem*.

Já em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecem os arts. 3º, 41 e 55, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93, *in verbis*:

Art. 3º **A licitação destina-se a garantir a observância do princípio** constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da **legalidade**, da impessoalidade, da **moralidade**, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, **da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos**.

Art. 41. **A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.**


Art. 55. **São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:**

[...]

XI - **a vinculação ao edital de licitação** ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor

[...] (Grifos nossos).

¹ CARVALHO, Raquel de Melo Rubano. Curso de Direito Administrativo: Parte Geral, intervenção do Estado e estrutura da administração. 2ª.ed.rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2009.p.60.



Nessa linha, compete a Comissão respeitar as normas editalícias no decorrer do procedimento licitatório, implicando, portanto, na preservação do próprio certame, bem como aos demais princípios dele decorrentes, como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

Nesse sentido, vale mencionar a lição de José dos Santos Carvalho Filho:

A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento se torna inválido e suscetível de correção via administrativa ou judicial.

O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa.

[...]

Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos. Em tais hipóteses, deve dar-se a desclassificação do licitante, como, de resto, impõe o art. 48, I, do Estatuto². (Grifos nossos).

Corroborando esse entendimento o Egrégio Tribunal de Contas da União tem se pronunciado da seguinte forma:

Acórdão 2387/2007 Plenário

Observe rigorosamente o princípio da vinculação ao edital, previsto nos arts. 3º e 41, da Lei nº 8.666/1993, abstendo-se de efetuar prorrogações de contratos não previstas.


Acórdão 966/2011 - Primeira Câmara

REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTATAÇÃO DE ALGUMAS FALHAS RELACIONADAS À INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO.

(Grifos nossos).

O princípio em destaque tem uma considerada importância, vez que vincula não só a Administração, mas também os administrados, às regras nele estipulados, ao tempo em que estabelece que o julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos termos previamente estipulados, de forma a evitar subjetivismos e conotações individuais na aferição da proposta mais vantajosa para a Administração.

² CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 15ªed., ver., ampl.e atual.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.207.



Quanto a imprescindibilidade da observância do princípio da vinculação do instrumento convocatório, cumpre trazer a lume, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência do documento. 2. **Impõe-se, pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a desclassificação do licitante que não observou exigência prescrita no edital de concorrência.** 3. **A observância ao princípio constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade.** 4. É imprescindível a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. (RMS 23640/DF).(Grifos nossos).


Depreende-se, portanto, a obrigatoriedade de um certame ser realizado com fiel observância aos princípios que regem a licitação, em especial ao da vinculação ao instrumento convocatório.

Portanto, é de notar a plena licitude e transparência nesse Julgamento de Recurso pela Comissão, ao agir dentro da legalidade administrativa, garantido a regularidade do procedimento.

Ante o exposto, restara cristalina que a atuação da Comissão, no que lhe compete, está sendo em plena consonância com a legislação pátria, em especial no que tange a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como ao instrumento convocatório que o deu publicidade.

4. DA DECISÃO

Conclui-se, portanto, que a condução da Comissão no certame licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Clima Bom, no município de Olivença- AL, conforme especificações constantes neste projeto básico é estritamente norteada pelas normas constantes no instrumento convocatório, garantindo a plena segurança jurídica e a conseqüente estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame licitatório.



Por fim, em atendimento às normas estipuladas pela Lei Federal n.º 8.666/93, em especial ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, esta Comissão Permanente de Licitação - CPL, opina pelo conhecimento do presente recurso interposto. Ademais, julga **procedente** em todos os seus termos o recurso apresentado pelas empresas recorrentes, PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ n.º 26.625.669/0001-62 e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ n.º 02.072.980/0001-63. devendo as mesmas serem habilitadas no certame.

Olivença/AL, 24 de maio de 2022.

José Lucas Souza Araújo
José Lucas Souza Araújo

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Gabriella Soares dos Santos
Gabriela Soares dos Santos

Membro da Comissão Permanente de Licitação

Geovanna do Carmo Soares

Membro da Comissão Permanente de Licitação



Processo nº: 01240009/2022

Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação

Assunto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença- AL.

DECISÃO DE RECURSO

Com fundamento na legislação pátria, em especial no que tange a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no Instrumento convocatório Tomada de Preços nº 002/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença- AL, conheço e aprovo o Relatório de Julgamento de Recurso Administrativo da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município o qual se posiciona pela **procedente** em todos os seus termos dos recursos apresentados pelas empresas recorrentes, PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.625.669/0001-62 e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 02.072.980/0001-63, habilitando-as no procedimento, uma vez que a condução do processo licitatório foi norteada pelas normas constantes no instrumento convocatório, garantindo a plena segurança jurídica e a consequente estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame.

Cuida-se de analisar que dentre as principais garantias do procedimento, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. É mister esclarecer que a mesma consiste numa segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.

Demais disso, cumpre observar que na licitação TP 002/2022 houve a observância à vinculação do instrumento convocatório pela Comissão e Setor Técnico de Engenharia do Município, assegurando o cumprimento dos demais princípios concernentes a licitação, tais como o da legalidade, transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e julgamento objetivo.

Por derradeiro, registre-se a presente decisão e publiquem-se seus termos para que sejam conhecidos por todos os interessados, em conformidade com o previsto no competente instrumento convocatório, ao tempo em que convoco as empresas participantes para continuidade do procedimento licitatório visando a abertura das propostas aos dias 27/05/2022 às 11hr30min, na sala da CPL sediada na Rua Vereador José Felix Silva, 54, centro- Olivença- AL- CEP: 57550-000.

Olivença/AL, 24 de maio de 2022.

JOSIMAR

Assinado de forma
digital por JOSIMAR

DIONISIO:07

DIONISIO:07219275480

219275480

Dados: 2022.05.25

11:21:04 -03'00'

Josimar Dionísio
Prefeito



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
DECISÃO DE RECURSO

Processo nº: 01240009/2022
Interessado(a): Secretaria Municipal de Educação
Assunto: contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença- AL.

DECISÃO DE RECURSO

Com fundamento na legislação pátria, em especial no que tange a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como no Instrumento convocatório Tomada de Preços nº 002/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços para ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no Sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença- AL, conheço e aprovo o Relatório de Julgamento de Recurso Administrativo da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Técnico do Setor de Engenharia do Município o qual se posiciona pela **procedente** em todos os seus termos dos recursos apresentados pelas empresas recorrentes, PRUDENTE & CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.625.669/0001-62 e PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 02.072.980/0001-63, habilitando-as no procedimento, uma vez que a condução do processo licitatório foi norteada pelas normas constantes no instrumento convocatório, garantindo a plena segurança jurídica e a consequente estabilidade às relações jurídicas decorrentes do certame.

Cuida-se de analisar que dentre as principais garantias do procedimento, pode-se destacar a vinculação da Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. É mister esclarecer que a mesma consiste numa segurança para o licitante e para o interesse público, extraída do princípio do procedimento formal, que determina à Administração que observe as regras por ela própria lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação.


Demais disso, cumpre observar que na licitação TP 002/2022 houve a observância à vinculação do instrumento convocatório pela Comissão e Setor Técnico de Engenharia do Município, assegurando o cumprimento dos demais princípios concernentes a licitação, tais como o da legalidade, transparência, igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade, probidade administrativa e julgamento objetivo.

Por derradeiro, registre-se a presente decisão e publiquem-se seus termos para que sejam conhecidos por todos os interessados, em conformidade com o previsto no competente instrumento convocatório, ao tempo em que convoco as empresas participantes para continuidade do procedimento licitatório visando a abertura das propostas aos dias 27/05/2022 às 11hr30min, na sala da CPL sediada na Rua Vereador José Felix Silva, 54, centro- Olivença- AL- CEP: 57550-000.

Olivença/AL, 24 de maio de 2022.

JOSIMAR DIONÍSIO
Prefeito

Publicado por:
José Cláudio Sousa de Oliveira
Código Identificador:05E60B96



TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA
ABERTURA DE ENVELOPES DE “PROPOSTA DE PREÇOS”**


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 11h30 minutos, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Olivença/AL, foi realizado ato público para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, em conformidade com o especificado em Anexo da Tomada de Preços nº 01/2022 e as respectivas condições. Presente ao ato José Lucas Souza Araújo - Presidente da CPL, os membros da CPL Geovanna do Carmo Soares e Gabriella Soares dos Santos, designados através da Portaria nº 155/2022, de 27 de abril de 2022, o engenheiro Paulo Henrique Firmino da Silva, Tiago Lucas Neves Prudente- representante da empresa PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62 cumprindo as determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e demais disposições legais pertinentes em vigor. As empresas aptas e habilitadas para a 2ª fase da licitação, abertura dos envelopes “Proposta de Preços” são as seguintes:

WL ENGENHARIA, CNPJ: 42.831.657/0001-40;
KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 27.104.634/0001-40;
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 02.072.980/0001-63
PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ: 26.625.669/0001-62

Os Envelopes nº 2: “Proposta de Preço” ficaram em poder da Comissão Permanente de Licitação, em sobrecarta lacrada e rubricada pelas empresas presentes no ato de conferência das condições de participação referente à Tomada de Preços nº 01/2022. Participou da abertura dos envelopes nº 02, contendo os envelopes “Proposta de Preços”. Ato contínuo a comissão informa que os envelopes “Proposta de Preços” das empresas SCT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 22.648.905/0001-05; LUCENA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ: 15.130.631/0001-00; CP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA, CNPJ: 12.070.655/0001-44; DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 34.905.197/0001-20; M D CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA, CNPJ: 10.766.991/0001-71; METRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 34.348.652/0001-33; inabilitadas na primeira fase da licitação, será devidamente restituída intacta a interessada. Em seguida, foi dado às propostas de preços para serem rubricadas.

Os Valores ofertados pelas empresas foi o seguinte:
PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME- VALOR: R\$ 252.563,90
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP- VALOR: R\$ 254.874,33



WL ENGENHARIA- VALOR: R\$ 280.409,06

KV LOCAÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 27.104.634/0001-40; - VALOR: R\$ 295.981,96.

Tendo em vista uma melhor percepção e análise documental por parte da Equipe de Engenharia do Município, a Comissão decidiu suspender a sessão pública conforme prevê o item 7.3 do edital, bem como art. 43, §3º da Lei 8.666/93 ficando esse prazo em aberto, contudo a Comissão obriga-se, assim que finalizar e decidir a fase de Habilitação deste certame, divulgar à todas as participantes a Ata de análise e decisão de Habilitação, bem como tornará publico todos os documentos das participantes na página do Município: www.olivenca.al.gov.br no link: Licitações. Nada mais havendo a sessão foi encerrada lavrando-se a presente Ata que foi assinada por todos os presentes.

Olivença- AL, 27 de maio de 2022.

Comissão de Licitação:


1-Presidente: José Lucas Souza Araújo

3-Membro: Gabriella Soares dos Santos

2-Membro: Geovanna do Carmo Soares

Engenheiro: Paulo Henrique Firmino da Silva

Licitantes:

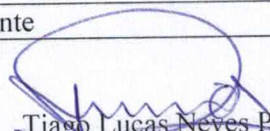Empresa	Representante
PRUDENTE & CIA CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ: 26.625.669/0001-62	 Tiago Lucas Neves Prudente CPF: 028.576.314-80

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022



DATA: 04/04/2022 - HORA: 14:00HS



TERMO DA PROPOSTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA -AL
TOMADA DE PREÇOS 02/2022

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: PRUDENTE E CIA CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 26.625.669/0001-62

ENDEREÇO: Avenida 2 de Dezembro, 1063, Centro, Olho d'Água das Flores/AL, CEP: 57.442- 000

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA: Tiago Lucas Neves Prudente

CPF: 028.576.314-80

CNH: 00216712419 DETRAN/AL

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA AMPILAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA –AL** assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação

O preço total desta proposta é de R\$ 252.563,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos)

DECLARAMOS que todas as despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta do LICITANTE, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura do certame.

DECLARAMOS que, no preço global proposto, estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo CONTRATANTE, salvo aquelas decorrentes de projeto, obra ou serviço não incluídos neste Edital

Olho d'Água das Flores – AL, 04 de abril de 2022


Tiago Lucas Neves Prudente

CNH: 00216712419 DETRAN/AL

CPF: 028.576.314-80

Representante Legal


Av. 02 de Dezembro, 1063 – Centro – Olho d'Água das Flores – AL

CEP: 57442-000 – Fonefax: (82) 3623 2320 / 9946 7389

CNPJ: 26.625.669/0001-62

novaconstrucoes@outlook.com

Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	DATA : 01/04/2022		BDI : 28,40%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	ORSE	2021/11	111,51% 69,89% 12/2021
	LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,28% 46,49% 12/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						5,715.34
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6.00	312.19	1,873.14
1.2	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SINAPI	H	20.00	81.98	1,639.60
1.3	90776	ENCARREGADO GERAL	SINAPI	H	60.00	18.91	1,134.60
1.4	88328	VIGIA NOTURNO	SINAPI	H	60.00	17.80	1,068.00
2	CONSTRUÇÃO DO MURO						48,897.99
2.1	ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO						344.19
	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	SINAPI	M3	4.17	82.54	344.19
2.2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO						14,295.99
2.2.1	SAPATAS						1,220.07
2.2.1.1	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	1.49	497.62	741.45
2.2.1.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	29.22	16.38	478.62
2.2.2	VIGAS BALDRAMES						5,851.02
2.2.2.1	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	SINAPI	M3	2.58	442.72	1,142.22
2.2.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	91.27	14.19	1,295.12
2.2.2.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	62.45	15.69	979.84
2.2.2.4	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016	SINAPI	KG	67.76	10.92	739.94
2.2.2.5	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	SINAPI	M2	65.10	26.02	1,693.90
2.2.3	PILARES DE CONCRETO ARMADO						4,782.43
2.2.3.1	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	1.92	434.42	834.09
2.2.3.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	154.16	14.16	2,182.91
2.2.3.3	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 10/2016	SINAPI	KG	64.07	11.90	762.43
2.2.3.4	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	21.25	47.20	1,003.00
2.2.4	CINTA DE CONCRETO ARMADO						2,442.47

Nova Construções


Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng. Resp. CREA 020190520-1

Assinatura
[Handwritten Signature]


2.2.4.1	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	1.67	484.47	809.06
2.2.4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	55.10	14.59	803.91
2.2.4.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	30.36	14.95	454.18
2.2.4.4	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL AF_10/2016	SINAPI	KG	34.37	10.92	375.32
2.3	ALVENARIA						20,228.76
2.3.1	88168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M2	108.60	60.79	6,601.79
2.3.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	265.40	5.79	1,536.67
2.3.3	S03314	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1.5 cm	ORSE	m2	265.40	23.23	6,165.24
2.3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	663.50	8.93	5,925.06
2.4	GRADIL						6,501.83
2.4.1	S11201	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	ORSE	m2	32.50	193.11	6,276.08
2.4.2	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	32.50	6.94	225.55
2.5	PORTÃO						7,927.42
2.5.1	74238/002	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	SINAPI	M2	8.74	854.32	7,466.76
2.5.2	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	8.74	6.94	60.66
3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA						145,189.73
3.1	ALVENARIA DA ESCOLA						6,293.40
3.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	590.93	1.72	1,016.40
3.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	590.93	8.93	5,277.00
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE (BANHEIROS E COZINHA)						4,504.16
3.2.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	92.45	48.72	4,504.16
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE (ALTURA DE 1,10m) E REBOCO						4,134.52

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng. Resp. CREA 020190/20.



3.3.1	87266	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	79.74	51.85	4,134.52
3.4	PISO DA ESCOLA						3,464.78
3.4.1	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	SINAPI	M2	41.42	83.65	3,464.78
3.5	PISO EXTERNO						23,926.55
3.5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	230.00	46.90	10,767.00
3.5.2	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	SINAPI	M	165.22	41.93	6,927.67
3.5.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	SINAPI	M2	423.67	9.34	3,957.08
3.5.4	98516	PLANTIO DE PALMEIRA	SINAPI	UN	8.00	281.85	2,254.80
3.6	COBERTURA						22,847.01
3.6.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	SINAPI	M2	32.32	43.26	1,398.16
3.6.2	S09961	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0.5mm	ORSE	m²	32.32	75.35	2,435.31
3.6.3	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	SINAPI	M2	26.95	48.91	1,318.12
3.6.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	26.95	26.82	722.80
3.6.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	SINAPI	M	43.89	82.48	3,620.05
3.6.6	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	267.54	51.07	13,152.57
3.7	ESQUADRIAS						13,555.03
	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	12.65	270.14	3,417.27
3.7.2	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1.00	492.67	492.67
3.7.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	8.00	739.60	5,916.80
3.7.4	74136/002	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	SINAPI	M2	2.88	1,019.19	2,935.27
3.7.5	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	36.38	13.05	474.76
3.7.6	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	17.25	18.45	318.26
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						32,480.07


Nova Construções
Bruno Gustavo Bastista Sampaio
 Eng. Resp. CREA 020190420-1



3.8.1	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00	544.77	544.77
3.8.2	98111	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	1.00	34.04	34.04
3.8.3	S03290	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	ORSE	un	1.00	68.72	68.72
3.8.4	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	SINAPI	UN	13.00	142.24	1,849.12
3.8.5	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	SINAPI	UN	3.00	129.32	387.96
3.8.6	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	SINAPI	UN	5.00	37.78	188.90
3.8.7	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSSO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	33.00	80.91	2,670.03
3.8.8	S11364	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	ORSE	un	7.00	745.47	5,218.29
3.8.9	S02359	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	ORSE	un	8.00	2,689.78	21,518.24
3.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						31,829.58
3.9.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UN	8.00	182.09	1,456.72
3.9.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	470.61	941.22
3.9.3	S02049	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	ORSE	un	10.00	38.49	384.90
3.9.4	S02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	ORSE	un	10.00	16.55	165.50
3.9.5	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4.00	202.03	808.12
3.9.6	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	3.00	96.95	290.85
3.9.7	S12342	Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	ORSE	m	2.00	479.65	959.30
3.9.8	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	UN	24.00	106.38	2,553.12
3.9.9	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2.50	10.29	25.73
3.9.10	S12284	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.80, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatc ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	2.00	2,815.21	5,630.42

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng. Resp. CREA 020190520-f



3.9.11	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 11.80x0.60, com 02 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (COZINHA)	ORSE	un	1.00	639.50	639.50
3.9.12	S00174	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	ORSE	m2	21.96	303.01	6,654.10
3.9.13	S09467	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 a 0,90 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	ORSE	un	8.00	637.01	5,096.08
3.9.14	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	SINAPI	M2	6.00	429.54	2,577.24
3.9.15	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	SINAPI	UN	2.00	340.14	680.28
3.9.16	S01717	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	ORSE	un	0.25	12,266.00	3,066.50
3.10	LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA						2,264.63
3.10.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	1,237.50	1.83	2,264.63

VALOR SEM ENCARGOS:	178,662.31
VALOR SDI TOTAL:	62,760.66
VALOR ORÇAMENTO:	199,813.08
VALOR TOTAL:	262,563.90

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng. Resp. CREA 020190420-

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA -AL
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA -AL
LOCAL:	LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA -AL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL

DATA:	01/04/2022	BDI:	26,40%
FORTE	VERBA	HORA	MES
ORGE	2021/11	11,51%	89,89%
SINAPI	2021/11 COM DESONERACAO	44,28%	46,49%
CONDIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
REF.	12/2021		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.715,34	80,00%	20,00%					5.715,34
2	CONSTRUÇÃO DO MURO	48.987,99	30,00%	26,00%	26,00%	20,00%			48.987,99
3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	145.199,73		20,00%	30,00%	20,00%	30,00%		145.199,73
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	52.750,65	9,63%	21,22%	20,62%	19,41%	14,53%	14,54%	52.750,65
		252.563,71	24,321,56	53.801,21	77.922,77	130.080,23	179.149,22	215.853,84	252.563,71
									100,00 %
									100,00 %
									100,00 %
									100,00 %
									100,00 %



Nova Construções
 Bruno Gustavo Bastista Sampaio
 Eng. Resp. CREA 020190470-1



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA : 01/04/2022	BDI : 26,40%		
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	PONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	CRSE	2021/11	111,51%	09,89%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					12/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,05
	TOTAL	7,85

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,70
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,67

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65



BDI = 26,40%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng.Resp.. CREA 020190520-1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA : 01/04/2022	BDI : 26,40%			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	CRSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05	0,00
B2	Feridos	4,68	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,66
B4	13º Salário	10,89	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,84	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,33	6,38
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	45,58	16,09

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,62
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,00	3,83
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,60	2,76
C5	Indenização Adicional	0,40	0,30
	TOTAL	13,84	10,60

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,66	2,70
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,30
	TOTAL	8,06	3,00

Horista = 84,28%
Mensalista = 46,49%

A + B + C + D

Nova Construções
 Bruno Gustavo Bastista Sampaio
 Eng. Resp.. CREA 020190520-1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA : 01/04/2022	BDI : 26,40%			
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	CRSE	2021/11	111,51%	69,89%	12/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,28%	46,49%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feridos	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,82	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,45	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	9,01	6,94
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,84	16,65

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,76	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,35	3,35
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33	2,56
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	12,95	9,98

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,50	6,13
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,92	6,46

Horista = 111,51%
Mensalista = 69,89%

A + B + C + D

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
 Eng.Resp.. CREA 020190520-1

1189

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				DATA:	01/04/2022	BOI:	21,4%	RE:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				UNID:	UNID	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
LOCAL:	LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000

1.1. 74209601 - PLACA DE OBRA EM CHAPÁ DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
9000463	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPÁ GALVANIZADO N. 22, ADESVADA, DE 1,2 X 1,2 M (SEM PROTETOR PARA FURADO)	SNAPI	M2	1,00000000	216,10
0000481	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM FMS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPI	M	4,00000000	40,38
0002575	PREDO DE AÇO POLEMO COM CABEÇA 18 X 30 (2,34 X 10)	SNAPL	KG	0,11000000	19,54
0000417	SARAFÃO 840 APADALHADO 2,5 X 2,7 CM EM MACARANDUBA, ANOSIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SNAPI	M	1,00000000	4,45
TOTAL MATERIAL:				280,47	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
08262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,00000000	10,70
04462	CONCRETO M3 PARA LASTRO, TRACÇO 1:4:3:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L - AF. 05/2021	SNAPI	M3	0,01000000	245,20
09318	SERVENTES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	2,00000000	13,94
TOTAL SERVIÇO:				40,18	
VALOR:				320,65	
VALOR SEM ENCARGOS:				297,32	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				24,27	
VALOR BDI (28,49%):				82,43	
VALOR COM BDI:				384,02	

1.2. 106305 - ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (H)

SERVIÇO COMPLEMENTAR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004346	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,00
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,21
0004362	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01
0003735	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,00
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				0,22	

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004346	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	SNAPI	H	1,00000000	79,70
TOTAL MÃO DE OBRA:				79,70	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
100208	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SNAPI	H	1,00000000	0,74
TOTAL SERVIÇO:				0,74	
VALOR:				80,44	
VALOR SEM ENCARGOS:				79,70	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				6,60	
VALOR BDI (28,49%):				21,64	
VALOR COM BDI:				108,94	

1.3. 80778 - ENCARREGADO GERAL (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				DATA:	01/04/2022	BOI:	21,4%	RE:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				UNID:	UNID	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
LOCAL:	LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000

0004346	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,00
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,21
0004362	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,01
0003735	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,00
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:					0,22

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004362	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SNAPI	H	1,00000000	15,58
TOTAL MÃO DE OBRA:				15,58	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
05401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SNAPI	H	1,00000000	0,29
TOTAL SERVIÇO:				0,29	
VALOR:				95,91	
VALOR SEM ENCARGOS:				11,20	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				7,71	
VALOR BDI (28,49%):				26,99	
VALOR COM BDI:				35,90	

1.4. 88320 - VIGIA NOTURNO (H)

SERVIÇO COMPLEMENTAR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	1,50
0004346	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	1,15
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,21
0004362	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,08
0003735	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,00
0003737	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	0,52
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:				4,46	

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0041770	VIGIA NOTURNO, PARA EFETIVAMENTE TRABALHAR DE 22 H ÀS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	SNAPI	H	1,00000000	13,15
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,15	

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85398	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SNAPI	H	1,00000000	0,05
TOTAL SERVIÇO:				0,05	
VALOR:				17,80	
VALOR SEM ENCARGOS:				11,77	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				5,03	
VALOR BDI (28,49%):				4,70	
VALOR COM BDI:				22,50	

2.1.1. 95527 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA AF. 05/2021 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				DATA:	01/04/2022	BOI:	21,4%	RE:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				UNID:	UNID	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
LOCAL:	LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000

91330	FERRIMENTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,45000000	16,99
91335	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	4,15000000	15,95
TOTAL SERVIÇO:				32,94	
VALOR:				62,56	
VALOR SEM ENCARGOS:				66,70	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				25,84	
VALOR BDI (28,49%):				21,78	
VALOR COM BDI:				104,32	

2.2.1.1. 95596 - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JÉRICA Y LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 05/2021 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
04972	CONCRETO FCK 30 MPa, TRACÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - AF. 05/2021	SNAPI	M3	1,15000000	319,20
91359	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	4,90000000	16,99
98318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	3,29000000	45,01
91557	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF. 06/2015	SNAPI	CHI	1,22000000	0,20
91566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF. 06/2015	SNAPI	CHI	0,43000000	0,43
TOTAL SERVIÇO:				487,83	
VALOR:				487,83	
VALOR SEM ENCARGOS:				439,80	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				67,68	
VALOR BDI (28,49%):				191,35	
VALOR COM BDI:				699,83	

2.2.1.2. 95544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004332	ARAME RECOZIDO 10 BWS, D= 1,95 MM (0,076 KG/M) OU 10 BWS, D= 1,25 MM (0,01 KG/M)	SNAPI	KG	0,02500000	21,19
0009917	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VIGAS ALHO 4,2 A 12,9" MM, COBERTIMENTO 30 MM	SNAPI	UN	1,18000000	0,18
TOTAL MATERIAL:				21,37	

2.2.1.3. 95544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017 (KG)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91230	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,04000000	13,19
91245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,10100000	10,30
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES, AF. 12/2015	SNAPI	KG	1,00000000	12,46
TOTAL SERVIÇO:				36,95	
VALOR:				16,30	
VALOR SEM ENCARGOS:				16,30	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				1,39	
VALOR BDI (28,49%):				4,52	
VALOR COM BDI:				22,21	

2.2.1.4. 95544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017 (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004332	ARAME RECOZIDO 10 BWS, D= 1,95 MM (0,076 KG/M) OU 10 BWS, D= 1,25 MM (0,01 KG/M)	SNAPI	KG	0,02500000	21,19
0009917	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VIGAS ALHO 4,2 A 12,9" MM, COBERTIMENTO 30 MM	SNAPI	UN	0,73000000	0,16
TOTAL MATERIAL:				21,35	

2.2.1.5. 95544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017 (KG)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91230	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,02000000	13,19
91245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,09000000	10,30
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CASO, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAMES, AF. 12/2015	SNAPI	KG	1,00000000	12,46
TOTAL SERVIÇO:				36,95	
VALOR:				16,30	
VALOR SEM ENCARGOS:				16,30	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				1,39	
VALOR BDI (28,49%):				4,52	
VALOR COM BDI:				22,21	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				DATA:	01/04/2022	BOI:	21,4%	RE:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				UNID:	UNID	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
LOCAL:	LOCALIZADA NO SITIO LAJE DOS CAULES DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL				ORÇ:	3000	111,0%	ALFA:	ALFA	12000

2.2.2.1. 95556 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JÉRICA Y LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017 (M3)

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
04972	CONCRETO FCK 30 MPa, TRACÇO 1:2:1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L - AF. 05/2021	SNAPI	M3	1,15000000	319,20
91359	PIEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	2,38000000	16,99
98318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	2,45000000	13,58
91557	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF. 06/2015	SNAPI	CHI	0,21000000	0,24
91566	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF. 06/2015	SNAPI	CHI	0,31000000	0,57
TOTAL SERVIÇO:				467,58	
VALOR:				467,58	
VALOR SEM ENCARGOS:				402,90	
VALOR ENCARGOS (8,29%):				38,92	
VALOR BDI (28,49%):				116,08	
VALOR COM BDI:				657,90	

2.2.2.2. 95544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, V

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	02/04/2022	REU:	26,47%	REI:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20091	VALIA:	116,9%	ORÇM:	12307
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DEPT:	02071-008-00000000	VALOR:	85,28%	VALOR:	12307
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	CONDIÇÃO:	CONDIÇÃO DE PREÇO	VALOR SEM ENCARGOS:	5,85%	VALOR COM ENCARGOS:	12307

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)	VALOR COM BDI
0245	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	14,18	12,99	1,19	1,24	15,42
0245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50	18,00
02792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF. 12/2015	SINAPI	12,80	12,80	0,00	0,00	12,80
TOTAL SERVIÇO: 43,48							
VALOR: 43,48							
VALOR SEM ENCARGOS: 38,99							
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,92							
VALOR BDI (8,84%): 4,14							
VALOR COM BDI: 43,05							

2.2.2.1. 90445 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043009	ACQ CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	9,79	10,48
TOTAL MATERIAL: 10,48						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 30,87						
VALOR SEM ENCARGOS: 27,13						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,98						
VALOR BDI (8,84%): 2,88						
VALOR COM BDI: 30,99						

2.2.2.1. 90445 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043009	ACQ CA-50, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	9,79	10,48
TOTAL MATERIAL: 10,48						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 30,87						
VALOR SEM ENCARGOS: 27,13						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,98						
VALOR BDI (8,84%): 2,88						
VALOR COM BDI: 30,99						

2.2.2.1. 90445 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000000	MANUA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM AADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICAO A PISO DEBESLIZADA SUPERINDICENTE ASFÁLTICO	SINAPI	KG	1,50000000	11,57	17,06
TOTAL MATERIAL: 17,06						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 46,85						
VALOR SEM ENCARGOS: 40,68						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 1,54						
VALOR BDI (8,84%): 4,63						
VALOR COM BDI: 46,85						

2.2.2.1. 90445 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000000	MANUA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM AADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICAO A PISO DEBESLIZADA SUPERINDICENTE ASFÁLTICO	SINAPI	KG	1,50000000	11,57	17,06
TOTAL MATERIAL: 17,06						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 46,85						
VALOR SEM ENCARGOS: 40,68						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 1,54						
VALOR BDI (8,84%): 4,63						
VALOR COM BDI: 46,85						

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000000	CONCRETO USUADO BOMBÁVEIS, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 50MM + 100 + 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9553)	SINAPI	M3	1,10000000	25,57	285,20
TOTAL MATERIAL: 285,20						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 16,50						
VALOR: 300,70						
VALOR SEM ENCARGOS: 265,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 16,50						
VALOR BDI (8,84%): 19,00						
VALOR COM BDI: 300,70						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	02/04/2022	REU:	26,47%	REI:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20091	VALIA:	116,9%	ORÇM:	12307
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DEPT:	02071-008-00000000	VALOR:	85,28%	VALOR:	12307
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	CONDIÇÃO:	CONDIÇÃO DE PREÇO	VALOR SEM ENCARGOS:	5,85%	VALOR COM ENCARGOS:	12307

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000000	CONCRETO USUADO BOMBÁVEIS, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 50MM + 100 + 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9553)	SINAPI	M3	1,10000000	25,57	285,20
TOTAL MATERIAL: 285,20						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 16,50						
VALOR: 300,70						
VALOR SEM ENCARGOS: 265,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 16,50						
VALOR BDI (8,84%): 19,00						
VALOR COM BDI: 300,70						

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOCIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,29 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,25000000	21,19	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5"MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,18	0,19
TOTAL MATERIAL: 21,37						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 51,16						
VALOR SEM ENCARGOS: 44,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,67						
VALOR BDI (8,84%): 3,74						
VALOR COM BDI: 51,16						

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOCIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,29 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,25000000	21,19	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5"MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,18	0,19
TOTAL MATERIAL: 21,37						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 51,16						
VALOR SEM ENCARGOS: 44,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,67						
VALOR BDI (8,84%): 3,74						
VALOR COM BDI: 51,16						

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000000	CONCRETO USUADO BOMBÁVEIS, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 50MM + 100 + 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9553)	SINAPI	M3	1,10000000	25,57	285,20
TOTAL MATERIAL: 285,20						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 16,50						
VALOR: 300,70						
VALOR SEM ENCARGOS: 265,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 16,50						
VALOR BDI (8,84%): 19,00						
VALOR COM BDI: 300,70						

2.2.3.1. 92716 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 2,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOCIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,29 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,25000000	21,19	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5"MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,18	0,19
TOTAL MATERIAL: 21,37						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 51,16						
VALOR SEM ENCARGOS: 44,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,67						
VALOR BDI (8,84%): 3,74						
VALOR COM BDI: 51,16						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	02/04/2022	REU:	26,47%	REI:	
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20091	VALIA:	116,9%	ORÇM:	12307
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJES DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DEPT:	02071-008-00000000	VALOR:	85,28%	VALOR:	12307
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	CONDIÇÃO:	CONDIÇÃO DE PREÇO	VALOR SEM ENCARGOS:	5,85%	VALOR COM ENCARGOS:	12307

2.2.3.2. 92778 - ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOCIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,29 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,25000000	21,19	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5"MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,18	0,19
TOTAL MATERIAL: 21,37						
SERVIÇO						
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (8,25%)	VALOR BDI (8,84%)
89238	ALIJANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	13,19	12,13	1,06	1,12
89245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	16,50	15,00	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO: 29,79						
VALOR: 51,16						
VALOR SEM ENCARGOS: 44,20						
VALOR ENCARGOS (8,25%): 0,67						
VALOR BDI (8,84%): 3,74						
VALOR COM BDI: 51,16						

2.2.3.2. 92778 - ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 (KG)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132	ARAME RECOCIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,29 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,25000000	21,19	0,53
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 1/2 A 12,5"MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,18	0,19
TOTAL MATERIAL						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	01/04/2022	RES:	26,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	UNID:	M2	QUANT:	111,94	VALOR:	12000			
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20201	COMPLEMENTAR:	0000	VALOR:	12000			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	COMPOSIÇÃO PROPRIO:	0,0%	0,0%						

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR COM BDI:	10,00

2.2.4.4. 95445 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL, AF_19/2014 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043058	AÇO CA-60, 8,0 MM, OU 8,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	SNAP1	M	1,0700000	10,40
TOTAL MATERIAL:					10,40

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
81238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,0040000	13,19
81248	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	4,6523000	49,90
TOTAL SERVIÇO:					63,09

VALOR:	10,99
VALOR SEM ENCARGOS:	10,77
VALOR ENCARGOS (8,25%):	0,16
VALOR BDI (21,84%):	2,60
VALOR COM BDI:	13,80

2.2.1. 89186 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_11/2014 (R2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014	SNAP1	M2	0,1168000	67,89
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014	SNAP1	M2	0,2202000	53,18
87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 1M² COM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014	SNAP1	M2	0,2470000	89,95
87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 1M² SEM VAZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_09/2014	SNAP1	M2	0,2304000	62,38
TOTAL SERVIÇO:					273,30

VALOR:	10,79
VALOR SEM ENCARGOS:	47,80
VALOR ENCARGOS (8,25%):	12,86
VALOR BDI (21,84%):	46,68
VALOR COM BDI:	76,84

2.2.2. 87805 - CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE FERRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 (R2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) COLHERA UNIFORME PARA CHAPIÇO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF_03/2019	SNAP1	M3	0,0042000	334,30
89309	PEÇEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,1830000	5,11
TOTAL SERVIÇO:					339,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	01/04/2022	RES:	26,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	UNID:	M2	QUANT:	111,94	VALOR:	12000			
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20201	COMPLEMENTAR:	0000	VALOR:	12000			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	COMPOSIÇÃO PROPRIO:	0,0%	0,0%						

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR COM BDI:	10,00

2.2.3. 802314 - Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traco 1:3:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm (m2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047905	Porteiro	ORSE	H	0,0000000	14,02
1001110	Servente de obra	ORSE	H	0,0000000	10,58
TOTAL MÃO DE OBRA:					24,60

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
903509	Argamassa cimento, cal e areia traco 1:3 (1:2:10) - 1 saca cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 pásadas de areia grossa de 0,35 x 0,45 x 0,15 m - Contêido molhada e batente	ORSE	M3	0,0150000	384,48
910550	Argamassa Complementares - Pedreiro	ORSE	H	0,0000000	2,83
910549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	H	0,0000000	2,91
TOTAL SERVIÇO:					410,62

VALOR:	23,23
VALOR SEM ENCARGOS:	15,11
VALOR ENCARGOS (8,25%):	6,13
VALOR BDI (21,84%):	6,13
VALOR COM BDI:	20,26

2.2.4. 8988 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_05/2014 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007355	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO PÓSCO	SNAP1	L	0,3000000	12,92
TOTAL MATERIAL:					12,92

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,1970000	18,08
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,0960000	13,38
TOTAL SERVIÇO:					31,46

VALOR:	8,03
VALOR SEM ENCARGOS:	7,60
VALOR ENCARGOS (8,25%):	1,33
VALOR BDI (21,84%):	2,96
VALOR COM BDI:	11,29

2.4.1. 811201 - Grid com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2" (m2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047905	Porteiro	ORSE	H	1,0000000	14,02
TOTAL MATERIAL:					14,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	01/04/2022	RES:	26,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	UNID:	M2	QUANT:	111,94	VALOR:	12000			
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20201	COMPLEMENTAR:	0000	VALOR:	12000			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	COMPOSIÇÃO PROPRIO:	0,0%	0,0%						

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR COM BDI:	10,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112085	Grid com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	ORSE	M2	1,0640000	191,57
TOTAL MATERIAL:					191,57

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9016	Argamassa cimento e areia traco 1:3 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 2 pásadas de areia de 20 x 40 x 10 cm - Contêido molhada e batente	ORSE	M3	0,0300000	273,20
910550	Argamassa Complementares - Pedreiro	ORSE	H	1,0000000	2,83
910549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	H	1,0000000	2,91
TOTAL SERVIÇO:					278,94

VALOR:	183,11
VALOR SEM ENCARGOS:	179,47
VALOR ENCARGOS (11,81%):	13,64
VALOR BDI (21,84%):	60,90
VALOR COM BDI:	244,05

2.2.2. 100735 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043949	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO	SNAP1	L	0,0475000	25,24
TOTAL MATERIAL:					1,48

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,3004000	18,08
TOTAL SERVIÇO:					6,49

VALOR:	6,64
VALOR SEM ENCARGOS:	5,24
VALOR ENCARGOS (21,84%):	1,70
VALOR BDI (21,84%):	1,83
VALOR COM BDI:	8,77

2.2.1. 7423899 - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, CLUBE DO FERRENSIS (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010927	ELETROCO REVESTIDO AWS- E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	SNAP1	KG	3,3700000	32,23
0007167	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOBANGULAR, F30 2,11MM (18 SWG), MALHA 2" X 5 CM, H X 2 M	SNAP1	M2	1,1000000	20,37
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, ØH 25 MM (1"), E = 2,85 MM, 2,11 KG/M (NBR 5580)	SNAP1	M	8,7400000	99,27
00007017	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 112,7, E = 3,20 MM, PESO 3,11 KG/M (NBR 5580)	SNAP1	M	1,4310000	50,53
TOTAL MATERIAL:					202,80

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91755	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, VARIA SOLDA COM ELETRODO DE 2,0 A 4,0 MM (E7018) F30 - CIP DUTIRO, AF_05/2018	SNAP1	CHP	0,0700000	0,05
TOTAL SERVIÇO:					0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	01/04/2022	RES:	26,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	UNID:	M2	QUANT:	111,94	VALOR:	12000			
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMÉIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20201	COMPLEMENTAR:	0000	VALOR:	12000			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	COMPOSIÇÃO PROPRIO:	0,0%	0,0%						

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR COM BDI:	10,00

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91784	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, VARIA SOLDA COM ELETRODO DE 2,0 A 4,0 MM (E7018) F30 - CIP DUTIRO, AF_05/2018	SNAP1	CHP	3,5200000	5,19
99315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	7,0000000	18,08
89310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	11,5000000	13,96
99317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	4,0000000	19,42
TOTAL SERVIÇO:					56,65

VALOR:	84,32
VALOR SEM ENCARGOS:	78,70
VALOR ENCARGOS (8,25%):	11,62
VALOR BDI (21,84%):	22,54
VALOR COM BDI:	107,04

2.2.2. 100735 - PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043949	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PREMIUM ACETINADO	SNAP1	L	0,0375000	25,24
TOTAL MATERIAL:					1,48

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,3004000	18,08
TOTAL SERVIÇO:					6,49

VALOR:	6,64
VALOR SEM ENCARGOS:	5,24
VALOR ENCARGOS (21,84%):	1,70
VALOR BDI (21,84%):	1,83
VALOR COM BDI:	8,77

2.1.1. 89485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006095	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	SNAP1	L	0,1600000	5,05
TOTAL MATERIAL:					6,81

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,0300000	18,08
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP1	H	0,0140000	13,38
TOTAL SERVIÇO:					31,46

VALOR:	1,72
VALOR SEM ENCARGOS:	1,44
VALOR ENCARGOS (8,25%):	0,99
VALOR BDI (21,84%):	0,46
VALOR COM BDI:	2,17

2.1.2. 89489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_05/2014 (R2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007355	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO PÓSCO	SNAP1			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA:	01/04/2022	IMP:	28,47%	RE:	16,1%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	ORÇ:	32011	INSA:	110,9%	ESPA:	15070
LOCAL:	LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DEPT:	32011 - OBRAS DE REFORMA	ALOS:	45,28%	PLAF:	15070
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA -AL	COMPO:	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	UNO:	5,0%	SMO:	5,0%

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,16700000	18,20	3,31
0614	SINAPI	H	0,00000000	19,60	0,00
TOTAL SERVIÇO:					3,31
VALOR:					6,97
VALOR SEM ENCARGOS:					7,00
VALOR ENCARGOS (8,25%):					1,33
VALOR BDI (28,25%):					2,36
VALOR COM BDI:					4,72

3.2.1. 6723 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X46 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF 08/2014 (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001581	SINAPI	KG	0,14000000	0,49	3,01	
00034557	SINAPI	KG	0,23000000	2,95	0,53	
00000538	SINAPI	M2	4,38999999	24,94	36,91	
TOTAL MATERIAL:					39,49	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,09000000	20,26	15,44
0614	SINAPI	H	0,36900000	13,56	5,03
TOTAL SERVIÇO:					19,47
VALOR:					48,72
VALOR SEM ENCARGOS:					42,48
VALOR ENCARGOS (8,25%):					6,28
VALOR BDI (28,25%):					13,68
VALOR COM BDI:					61,86

3.2.1. 6738 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X46 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTEGRA DAS PAREDES. AF 06/2014 (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001581	SINAPI	KG	0,14000000	0,49	2,92	
00034557	SINAPI	KG	0,42000000	2,05	1,20	
00000538	SINAPI	M2	1,00000000	24,54	26,12	
TOTAL MATERIAL:					30,24	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,09000000	20,26	19,20
0614	SINAPI	H	0,42000000	13,96	5,86
TOTAL SERVIÇO:					25,06
VALOR:					61,86
VALOR SEM ENCARGOS:					44,34
VALOR ENCARGOS (8,25%):					7,61

Página 13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA:	01/04/2022	IMP:	28,47%	RE:	16,1%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	ORÇ:	32011	INSA:	110,9%	ESPA:	15070
LOCAL:	LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DEPT:	32011 - OBRAS DE REFORMA	ALOS:	45,28%	PLAF:	15070
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA -AL	COMPO:	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	UNO:	5,0%	SMO:	5,0%

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,16700000	18,20	3,31
0614	SINAPI	H	0,00000000	19,60	0,00
TOTAL SERVIÇO:					3,31
VALOR:					6,97
VALOR SEM ENCARGOS:					7,00
VALOR ENCARGOS (8,25%):					1,33
VALOR BDI (28,25%):					2,36
VALOR COM BDI:					4,72

3.2.1. 7217 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUI JOINTS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001378	SINAPI	KG	12,00000000	0,49	5,88	
00004024	SINAPI	KG	22,00000000	0,42	7,04	
00003671	SINAPI	M	2,00000000	0,98	1,96	
00007353	SINAPI	L	0,21178000	15,43	3,27	
TOTAL MATERIAL:					18,15	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,16700000	18,20	11,05
9576	SINAPI	CHP	2,00000000	3,29	6,56
8810	SINAPI	H	3,37000000	13,00	47,05
TOTAL SERVIÇO:					64,66
VALOR:					85,86
VALOR SEM ENCARGOS:					85,34
VALOR ENCARGOS (8,25%):					16,91
VALOR BDI (28,25%):					22,09
VALOR COM BDI:					126,73

3.2.1. 9236 - EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF 12/2015 (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	SINAPI	M3	0,05900000	69,45	3,89	
00001855	SINAPI	M2	1,06970000	27,87	29,23	
00004741	SINAPI	M3	0,00850000	50,23	0,33	
TOTAL MATERIAL:					33,45	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,39750000	17,20	6,83
9126	SINAPI	CHI	0,15040000	0,59	0,09
9128	SINAPI	CHP	0,04630000	17,91	0,87
9128	SINAPI	CHI	0,19470000	0,35	0,09
9127	SINAPI	CHP	0,00410000	7,83	0,03
8810	SINAPI	H	0,39750000	13,56	5,35
TOTAL SERVIÇO:					13,16
VALOR:					61,86
VALOR SEM ENCARGOS:					44,34
VALOR ENCARGOS (8,25%):					7,61

Página 14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA:	01/04/2022	IMP:	28,47%	RE:	16,1%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	ORÇ:	32011	INSA:	110,9%	ESPA:	15070
LOCAL:	LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DEPT:	32011 - OBRAS DE REFORMA	ALOS:	45,28%	PLAF:	15070
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA -AL	COMPO:	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	UNO:	5,0%	SMO:	5,0%

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	H	0,09000000	20,26	15,44
0614	SINAPI	H	0,36900000	13,56	5,03
TOTAL SERVIÇO:					19,47
VALOR:					48,72
VALOR SEM ENCARGOS:					42,48
VALOR ENCARGOS (8,25%):					6,28
VALOR BDI (28,25%):					13,68
VALOR COM BDI:					61,86

3.2.2. 9427 - ASSENTAMENTO DE GUAIA (BLOCO-FLO) (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	SINAPI	M3	0,00700000	69,45	0,48	
00004025	SINAPI	M	1,00500000	28,99	29,12	
TOTAL MATERIAL:					29,60	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8810	SINAPI	M3	0,00100000	429,63	0,43
8810	SINAPI	H	0,44600000	16,59	7,33
8810	SINAPI	H	0,44600000	15,36	6,77
TOTAL SERVIÇO:					14,53
VALOR:					61,83
VALOR SEM ENCARGOS:					57,46
VALOR ENCARGOS (8,25%):					9,85
VALOR BDI (28,25%):					11,07
VALOR COM BDI:					63,00

3.2.3. 88504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001334	SINAPI	M2	1,00000000	6,52	6,52	
TOTAL MATERIAL:					6,52	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8811	SINAPI	M	0,01940000	15,42	0,30
8810	SINAPI	H	0,18640000	13,06	2,19
TOTAL SERVIÇO:					2,49
VALOR:					5,76
VALOR SEM ENCARGOS:					4,47
VALOR ENCARGOS (8,25%):					0,87
VALOR BDI (28,25%):					2,47
VALOR COM BDI:					11,81

3.2.4. 88516 - PLANTIO DE PALMEIRA (UN)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003641	SINAPI	UN	1,00000000	11,12	11,12	
TOTAL MATERIAL:					11,12	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8811	SINAPI	M	0,01940000	15,42	0,30
8810	SINAPI	H	0,18640000	13,06	2,19
TOTAL SERVIÇO:					2,49

Página 15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DATA:	01/04/2022	IMP:	28,47%	RE:	16,1%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	ORÇ:	32011	INSA:	110,9%	ESPA:	15070
LOCAL:	LOCALIZADO NO SÍTIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL	DEPT:	32011 - OBRAS DE REFORMA	ALOS:	45,28%	PLAF:	15070
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA -AL	COMPO:	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS	UNO:	5,0%	SMO:	5,0%

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91635	SINAPI	CHI	1,22500000	25,53	31,20
91634	SINAPI	CHP	0,70990000	135,53	40,87
8811	SINAPI	H	1,04050000	16,43	17,01
8810	SINAPI	H	4,16200000	13,90	57,89
TOTAL SERVIÇO:					107,97
VALOR:					291,85
VALOR SEM ENCARGOS:					285,54
VALOR ENCARGOS (8,25%):					32,91
VALOR BDI (28,25%):					76,41
VALOR COM BDI:					366,26

3.2.1. 92580 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METALICA PLÁSTICA OU TERRAZO/GRANITO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015 (R2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040569	SINAPI	CENTO	0,00700000	89,20	0,62	
00040591	SINAPI	M3	4,93800000	8,15	37,91	
TOTAL MATERIAL:					38,53	

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92282	SINAPI	CHI	0,00400000	13,81	0,13
92281	SINAPI	CHP	0,00800000	14,84	0,10
8810	SINAPI	H	0,21300000	14,16	3,02
8810	SINAPI	H	0,10000000	13,90	1,43
TOTAL SERVIÇO:					479
VALOR:					43,36
VALOR SEM ENCARGOS:					43,74
VALOR ENCARGOS (8,25%):					1,89
VALOR BDI (28,25%):					11,42
VALOR COM BDI:					64,90

3.2.2. 809901 - Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 6x0,5mm (m²)						
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
107125	ORSE	H	0,40000000	14,27	5,61	
106115	ORSE	H	0,40000000	10,59	4,23	
TOTAL MÃO DE OBRA:					9,84	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110330	ORSE	UN	4,00000000	0,72	2,88
129035	ORSE	M2	1,15000000	52,47	60,34

Página 16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ORÇ:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	DATA:	05/04/2019	ORÇ:	26.67%	ORÇ.:	RELA.:
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211	ORÇ:	11.07%	ORÇ.:	RELA.:
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ORÇ:	36.26%	ORÇ.:	RELA.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - AL	ORÇ:	COMPOSIÇÕES PROGRAM.	ORÇ:	5.87%	ORÇ.:	RELA.:

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10351	1	ORÇ	0,00000000	2,83	1,13
S10349	1	ORÇ	0,00000000	2,91	1,16
TOTAL MATERIAL:					2,28
VALOR:					75,20
VALOR SEM ENCARGOS:					70,76
VALOR ENCARGOS (11,51%):					6,19
VALOR BDI (8,84%):					19,89
VALOR COM BDI:					36,33

3.6.3. 02530 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRÕES E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2019 (R2)

MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	1	SINAPI	1,35000000	9,18	19,00
00220347	1	SINAPI	0,07000000	21,42	1,50
00029927	1	SINAPI	0,01000000	19,32	0,97
00002928	1	SINAPI	0,02000000	19,40	0,53
00004408	1	SINAPI	3,25000000	1,55	5,10
00004425	1	SINAPI	0,85000000	17,20	11,38
TOTAL MATERIAL:					36,83

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92330	1	SINAPI	0,40700000	14,21	5,76
92392	1	SINAPI	0,35700000	16,78	6,16
92382	1	SINAPI	0,05800000	13,01	0,81
92381	1	SINAPI	0,04310000	14,04	0,63
TOTAL SERVIÇO:					13,38
VALOR:					48,91
VALOR SEM ENCARGOS:					44,93
VALOR ENCARGOS (8,84%):					4,28
VALOR BDI (8,84%):					15,91
VALOR COM BDI:					61,92

3.6.4. 04589 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CANAL, TIPO COLORIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 (R2)

MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173	1	SINAPI	0,02750000	620,68	17,32
TOTAL MATERIAL:					17,32

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92303	1	SINAPI	0,05160000	19,01	9,79
TOTAL SERVIÇO:					9,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ORÇ:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	DATA:	05/04/2019	ORÇ:	26.67%	ORÇ.:	RELA.:
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211	ORÇ:	11.07%	ORÇ.:	RELA.:
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ORÇ:	36.26%	ORÇ.:	RELA.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - AL	ORÇ:	COMPOSIÇÕES PROGRAM.	ORÇ:	5.87%	ORÇ.:	RELA.:

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92381	1	SINAPI	0,04310000	14,04	0,63
92316	1	SINAPI	0,53900000	13,30	5,57
92323	1	SINAPI	0,13300000	20,30	2,69
TOTAL SERVIÇO:					8,89
VALOR:					26,92
VALOR SEM ENCARGOS:					25,76
VALOR ENCARGOS (8,84%):					3,04
VALOR BDI (8,84%):					7,08
VALOR COM BDI:					33,30

3.6.5. 04228 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, OBRERVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2019 (R2)

MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040763	1	SINAPI	1,07000000	92,08	98,53
00005061	1	SINAPI	0,01300000	10,01	0,25
00005104	1	SINAPI	0,00240000	59,20	0,14
00001042	1	SINAPI	0,00140000	29,12	2,12
00013839	1	SINAPI	0,06000000	159,05	14,13
TOTAL MATERIAL:					184,88

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92382	1	SINAPI	0,01630000	12,61	0,29
92381	1	SINAPI	0,01320000	14,54	0,19
92316	1	SINAPI	0,37100000	13,30	5,18
92323	1	SINAPI	0,27700000	20,30	5,60
TOTAL SERVIÇO:					11,22
VALOR:					82,48
VALOR SEM ENCARGOS:					78,77
VALOR ENCARGOS (8,84%):					3,71
VALOR BDI (8,84%):					21,77
VALOR COM BDI:					104,28

3.6.5. 06111 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P (R2)

MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	1	SINAPI	0,07110000	24,81	1,75
00002028	1	SINAPI	1,03200000	24,41	25,21
00040547	1	SINAPI	0,02210000	13,15	0,29
00040592	1	SINAPI	0,03330000	22,55	0,75
00010630	1	SINAPI	2,21210000	1,70	3,81
TOTAL MATERIAL:					52,61

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92303	1	SINAPI	0,05160000	19,01	9,79
TOTAL SERVIÇO:					9,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ORÇ:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	DATA:	05/04/2019	ORÇ:	26.67%	ORÇ.:	RELA.:
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211	ORÇ:	11.07%	ORÇ.:	RELA.:
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ORÇ:	36.26%	ORÇ.:	RELA.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - AL	ORÇ:	COMPOSIÇÕES PROGRAM.	ORÇ:	5.87%	ORÇ.:	RELA.:

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00059427	1	SINAPI	2,80100000	4,05	11,17
TOTAL MATERIAL:					49,44

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92378	1	SINAPI	0,56720000	14,10	8,03
TOTAL SERVIÇO:					8,03
VALOR:					61,07
VALOR SEM ENCARGOS:					46,36
VALOR ENCARGOS (8,84%):					3,72
VALOR BDI (8,84%):					12,49
VALOR COM BDI:					64,58

3.7.1. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERREJOS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRABARCO. PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (R2)

MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00059886	1	SINAPI	0,83330000	295,45	246,20
00004377	1	SINAPI	0,20000000	0,38	0,74
00059861	1	SINAPI	0,02330000	17,20	10,76
TOTAL MATERIAL:					267,70

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92335	1	SINAPI	0,51900000	19,59	8,92
92316	1	SINAPI	0,22600000	12,80	3,50
TOTAL SERVIÇO:					12,44
VALOR:					270,14
VALOR SEM ENCARGOS:					266,19
VALOR ENCARGOS (8,84%):					4,02
VALOR BDI (8,84%):					71,33
VALOR COM BDI:					341,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
ORÇ:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	DATA:	05/04/2019	ORÇ:	26.67%	ORÇ.:	RELA.:
DESCRIÇÃO:	AMPLIADA DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211	ORÇ:	11.07%	ORÇ.:	RELA.:
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAMALIS DO MUNICÍPIO DE OLINDA - AL	ORÇ:	20211 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ORÇ:	36.26%	ORÇ.:	RELA.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA - AL	ORÇ:	COMPOSIÇÕES PROGRAM.	ORÇ:	5.87%	ORÇ.:	RELA.:

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00059427	1	SINAPI	2,80100000	4,05	11,17
TOTAL MATERIAL:					49,44

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92378	1	SINAPI	0,56720000	14,10	8,03
TOTAL SERVIÇO:					8,03
VALOR:					61,07
VALOR SEM ENCARGOS:					46,36
VALOR ENCARGOS (8,84%):					3,72
VALOR BDI (8,84%):					12,49
VALOR COM BDI:					64,58

3.7.2. 90944 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - PORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (R2)

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90059	1	SINAPI	10,20000000	8,17	83,35
90999	1	SINAPI	1,05900000	278,25	278,25
90330	1	SINAPI	1,00000000	111,85	111,85
90923	1	SINAPI	1,00000000	204,19	204,19
TOTAL SERVIÇO:					798,68
VALOR:					799,90
VALOR SEM ENCARGOS:					576,90
VALOR ENCARGOS (8,84%):					62,70
VALOR BDI (8,84%):					150,20
VALOR COM BDI:					989,85

3.7.4. 74130602 - PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIPO LINHO OU EQUIVALENTE COM RETÂNGULO OU CÍRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL. (M2)

SERVIÇO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90927	1	SINAPI	0,00000000	420,71	2,38
90339	1	SINAPI	0,00000000	35,80	35,80
90316	1	SINAPI	1,80000000	16,90	30,42
90316	1	SINAPI	3,00000000	13,38	41,03
TOTAL SERVIÇO:					81,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇ.	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	DATA:	02/02/2022	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	ORÇ.	2021	BSI:	11,9%	BSI:	48,8%	BSI:	12,92%
LOCAL:	LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	BSI:	30,21	COM DESPESAS:	8,2%	COM DESPESAS:	5,8%	COM DESPESAS:	12,92%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL.	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%

83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2000000	18,00	5,42
83318	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2500000	13,00	3,49
						9,91
						13,08
						10,91
						2,74
						3,46
						16,50

3.7.1.109754 - PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PINTA) EXECUTADA EM OBRA (2 DEMÃO), AF. 01/2020 (82)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004589	TINTA ESMALTE BASE AQUA PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,0732000	25,34	2,00
TOTAL MATERIAL: 849						
SERVIÇO						
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,9097000	18,00	16,45
TOTAL SERVIÇO: 16,45						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 19,37						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 6,00						
VALOR BDI (8,88%): 4,97						
VALOR COM BDI: 29,32						

3.8.1.33483 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001383	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUITO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A.	SINAPI	UN	1,0000000	472,41	472,41
TOTAL MATERIAL: 472,41						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 609,29						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 54,29						
VALOR BDI (8,88%): 143,92						
VALOR COM BDI: 807,50						

3.8.2.86111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTERILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF. 05/2019 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003463	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIÉTERILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,0000000	26,82	26,82
TOTAL MATERIAL: 26,82						
SERVIÇO						
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,9097000	18,00	16,45
TOTAL SERVIÇO: 16,45						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 43,27						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 3,56						
VALOR BDI (8,88%): 38,71						
VALOR COM BDI: 81,93						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇ.	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	DATA:	02/02/2022	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	ORÇ.	2021	BSI:	11,9%	BSI:	48,8%	BSI:	12,92%
LOCAL:	LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	BSI:	30,21	COM DESPESAS:	8,2%	COM DESPESAS:	5,8%	COM DESPESAS:	12,92%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL.	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%

83309	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 08/2020	SINAPI	M3	0,0141000	154,00	2,16
83310	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1500000	13,00	2,30
						7,44
						34,04
						39,02
						5,02
						8,89
						43,03

3.8.3.90220 - Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo condutível 250

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
004340	Estribo	ORSE	H	1,0000000	14,02	14,02
105110	Servente de obra	ORSE	H	1,0000000	10,58	10,58
TOTAL MÃO DE OBRA: 24,60						
SERVIÇO						
00254	Condutor p haste de aterramento 60P	ORSE	UN	1,0000000	3,90	3,90
00905	Fio de cobre nu tipo condutível para aterramento - 10mm2	ORSE	H	3,0000000	4,03	12,09
01106	Haste colorada copolimérica polietileno de 60P x 2,40m, excluso estribo	ORSE	UN	1,0000000	22,91	22,91
TOTAL MATERIAL: 38,80						
SERVIÇO						
81053	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	H	1,0000000	2,91	2,91
81054	Encargos Complementares - Servente	ORSE	H	1,0000000	2,91	2,91
TOTAL SERVIÇO: 5,82						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 83,72						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 6,87						
VALOR BDI (8,88%): 12,67						
VALOR COM BDI: 103,26						

3.8.4.93141 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUESERA E CHUVA-CHEIRO AF. 91/2016 (UN)

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91526	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	12,0000000	5,50	44,10
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	0,3780000	8,57	3,14
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,0000000	11,11	11,11
90486	CHUVA-CHEIRO LINEAR EM ALVENARIA PARA FANASUBSTITUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SINAPI	M	2,2000000	9,78	21,52
91942	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	2,0000000	4,49	8,98
TOTAL MATERIAL: 88,25						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 180,71						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 14,82						
VALOR BDI (8,88%): 160,53						
VALOR COM BDI: 221,35						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇ.	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	DATA:	02/02/2022	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	ORÇ.	2021	BSI:	11,9%	BSI:	48,8%	BSI:	12,92%
LOCAL:	LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	BSI:	30,21	COM DESPESAS:	8,2%	COM DESPESAS:	5,8%	COM DESPESAS:	12,92%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL.	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%

3.8.5.91328 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUESERA E CHUVA-CHEIRO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 01/2019 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91932	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	2,2000000	6,30	14,04
90486	QUESERA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (30X40) AF. 05/2015	SINAPI	UN	1,9000000	3,10	3,10
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SINAPI	M	2,2000000	4,94	10,87
91940	TOMADA MÉDIA DE EMBUITO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,0000000	25,33	25,33
TOTAL MATERIAL: 53,34						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 145,80						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 11,96						
VALOR BDI (8,88%): 128,76						
VALOR COM BDI: 141,79						

3.8.5.91338 - PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUESERA E CHUVA-CHEIRO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF. 01/2019 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI-CHAMA 500/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	12,0000000	2,89	30,11
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	0,3780000	6,37	3,14
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,0000000	11,11	11,11
90486	CHUVA-CHEIRO LINEAR EM ALVENARIA PARA FANASUBSTITUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SINAPI	M	2,2000000	9,78	21,52
91942	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	2,0000000	4,49	8,98
91943	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	M	2,0000000	6,36	14,94
91925	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,0000000	25,30	25,30
90458	QUESERA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (30X40) AF. 05/2015	SINAPI	UN	1,9000000	3,10	3,10
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SINAPI	M	2,2000000	4,94	10,87
TOTAL MATERIAL: 109,88						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 202,34						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 16,59						
VALOR BDI (8,88%): 179,93						
VALOR COM BDI: 216,52						

3.8.5.91991 - INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2017 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91920	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2017	SINAPI	UN	1,0000000	31,04	31,04
90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SINAPI	M	2,2000000	4,74	6,74
TOTAL MATERIAL: 37,78						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 130,24						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 10,68						
VALOR BDI (8,88%): 115,92						
VALOR COM BDI: 126,60						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇ.	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	DATA:	02/02/2022	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%	BSI:	35,45%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	ORÇ.	2021	BSI:	11,9%	BSI:	48,8%	BSI:	12,92%
LOCAL:	LOCALIZADA NO BRIO LAJE DOS CANEIS, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.	BSI:	30,21	COM DESPESAS:	8,2%	COM DESPESAS:	5,8%	COM DESPESAS:	12,92%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL.	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%	COM DESPESAS:	0,9%

3.8.7.97300 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOBCO, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 19 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003181	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 19 W, BASE E27 (177220 V)	ORSE	UN	1,0000000	12,34	12,34
0000303	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOBCO DIÂMETRO 19" CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 4080 W (INCL. LÂMPADA)	SINAPI	UN	1,0000000	54,12	54,12
TOTAL MATERIAL: 66,46						
SERVIÇO						
83317	ALDALAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,0000000	15,70	31,52
91504	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,9095000	29,42	60,94
TOTAL SERVIÇO: 92,46						
VALOR:						
VALOR SEM ENCARGOS: 158,92						
VALOR ENCARGOS (8,2%): 13,03						
VALOR BDI (8,88%): 141,95						
VALOR COM BDI: 155,27						

Nova Construções
Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng. Resp. CREA 020190520

3.8.8.91384 - Poste decorativo com 02 pátulas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-30/2, de Aladin ou similar, com 1,00m, inclusive lâmpada de led 10w (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	CORRETORES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
024302	Estrobo	ORSE	H	2,5000000	14,02	35,05
105110	Servente de obra	ORSE	H	2,5000000	10,58	26,45
TOTAL MÃO DE OBRA: 61,50						
SERVIÇO						
000128	Lâmpada led 10 w branco, modelo 3000lm (base e27)	ORSE	UN	2,0000000		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	DATA:	01/04/2022	REU:	21,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	ORÇ:	30391	PREÇ:	111,94	ORÇM:	48299	PREÇM:	12007	
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	SNAP:	32031	ORÇM:	48299	PREÇM:	48299	PREÇM:	12007	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	COMPOSIÇÃO PROGRAM:	6,26%	6,26%						

3.8.2.02266 - Fornecedor e instalação de ar condicionado de ar split 18000 Btu/h compressor resfriado (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000107	Fornecedor e instalação de ar condicionado split split split 18 000 BTU/h (compressor e condensador) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m	ORSE	un	2.698,73	2.698,73				
TOTAL SERVIÇO:					2.698,73				
VALOR:					3.888,78				
VALOR SEM ENCARGOS:					2.698,78				
VALOR BDI (8,84%):					0,00				
VALOR BDI (8,84%):					710,10				
VALOR COM BDI:					3.999,59				

3.6.1.95478 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0000142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPELHO	SNAP	un	1,0000000	6,50				
TOTAL MATERIAL:					6,50				

3.6.1.95478 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
004693	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	un	175,00	175,00				
TOTAL SERVIÇO:					175,00				
VALOR:					192,08				
VALOR SEM ENCARGOS:					177,03				
VALOR ENCARGOS (8,48%):					6,60				
VALOR BDI (8,84%):					46,07				
VALOR COM BDI:					259,18				

3.6.2.95472 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0000142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPELHO	SNAP	un	1,0000000	6,50				
TOTAL MATERIAL:					6,50				

3.6.2.95472 - VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
004694	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SNAP	un	464,21	464,21				
TOTAL SERVIÇO:					464,21				
VALOR:					470,81				
VALOR SEM ENCARGOS:					460,00				
VALOR ENCARGOS (8,48%):					10,53				
VALOR BDI (8,84%):					124,24				
VALOR COM BDI:					684,55				

3.2.3.02385 - Fornecedor e instalação de caixa de descarga do sobrepav (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0000142	CAIXA DE DESCARGA PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPELHO	SNAP	un	1,0000000	6,50				
TOTAL MATERIAL:					6,50				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	DATA:	01/04/2022	REU:	21,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	ORÇ:	30391	PREÇ:	111,94	ORÇM:	48299	PREÇM:	12007	
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	SNAP:	32031	ORÇM:	48299	PREÇM:	48299	PREÇM:	12007	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	COMPOSIÇÃO PROGRAM:	6,26%	6,26%						

3.8.4.02206 - Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000115	Assento de vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,0000000	10,56				
TOTAL MATERIAL:					10,56				

3.8.4.02206 - Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
010504	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,5000000	2,86				
TOTAL SERVIÇO:					1,43				
VALOR:					36,49				
VALOR SEM ENCARGOS:					36,00				
VALOR ENCARGOS (11,91%):					3,00				
VALOR BDI (8,84%):					10,19				
VALOR COM BDI:					49,65				

3.8.4.02206 - Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
001115	Assento de vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	ORSE	un	1,0000000	15,20				
TOTAL MATERIAL:					15,20				

3.8.4.02206 - Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
010548	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,1000000	2,91				
TOTAL SERVIÇO:					0,29				
VALOR:					16,98				
VALOR SEM ENCARGOS:					16,00				
VALOR ENCARGOS (11,25%):					0,66				
VALOR BDI (8,84%):					4,37				
VALOR COM BDI:					20,92				

3.8.5.02206 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0003091	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, GARANTIA MÍNIMA 5 ANOS	SNAP	un	1,0000000	131,15				
TOTAL MATERIAL:					131,15				

3.8.5.02206 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000481	Parafuso INOX, AÇO S 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S	SNAP	un	6,0000000	46,12				
TOTAL MATERIAL:					177,27				

3.8.5.02206 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	h	0,8450000	19,00				
00219	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	h	0,2400000	13,96				
TOTAL SERVIÇO:					32,79				
VALOR:					210,06				
VALOR SEM ENCARGOS:					195,00				
VALOR ENCARGOS (11,25%):					0,66				
VALOR BDI (8,84%):					4,37				
VALOR COM BDI:					203,92				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	DATA:	01/04/2022	REU:	21,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	ORÇ:	30391	PREÇ:	111,94	ORÇM:	48299	PREÇM:	12007	
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	SNAP:	32031	ORÇM:	48299	PREÇM:	48299	PREÇM:	12007	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	COMPOSIÇÃO PROGRAM:	6,26%	6,26%						

3.8.6.02206 - Registro de gaveta bruto, latão, rosqueável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, inclui a reserva de água de edificação que possui reservatório de fibra/forneamento (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0003148	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSQUEÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INCLUI A RESERVA DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUI RESERVATÓRIO DE FIBRA/FORNEAMENTO	SNAP	un	0,6100000	6,41				
TOTAL MATERIAL:					6,41				

3.8.6.02206 - Registro de gaveta bruto, latão, rosqueável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, inclui a reserva de água de edificação que possui reservatório de fibra/forneamento (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00240	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	h	0,2400000	19,00				
00207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAP	h	0,2400000	19,00				
TOTAL SERVIÇO:					38,00				
VALOR:					66,66				
VALOR SEM ENCARGOS:					60,43				
VALOR ENCARGOS (8,48%):					4,62				
VALOR BDI (8,84%):					26,59				
VALOR COM BDI:					152,44				

3.8.7.02242 - Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p) (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000088	Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p)	ORSE	h	0,5000000	14,00				
000115	Servente de obra	ORSE	h	0,5000000	10,20				
TOTAL MATERIAL:					12,80				

3.8.7.02242 - Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p) (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000140	Mão de obra para instalação de 10 (10 x 10 x 10)	ORSE	un	0,0470000	2,27				
010570	Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p)	ORSE	h	1,0000000	491,32				
008675	Tubo PVC soldável, dn 20 mm, água fria (pvc-0848)	ORSE	m	0,9000000	2,61				
TOTAL MATERIAL:					466,20				

3.8.7.02242 - Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p) (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
010504	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,5000000	2,86				
010549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,5000000	2,91				
TOTAL SERVIÇO:					5,89				
VALOR:					473,66				
VALOR SEM ENCARGOS:					473,17				
VALOR ENCARGOS (11,91%):					6,46				
VALOR BDI (8,84%):					136,40				
VALOR COM BDI:					616,03				

3.8.7.02242 - Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p) (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
000088	Misturador coletivo aço inox (un) 304, e = 0,8 cm, de 100 x 40 x 30° cm (c x a x p)	ORSE	h	0,5000000	14,00				
000115	Servente de obra	ORSE	h	0,5000000	10,20				
TOTAL MATERIAL:					12,80				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	DATA:	01/04/2022	REU:	21,40%	NET:				
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	ORÇ:	30391	PREÇ:	111,94	ORÇM:	48299	PREÇM:	12007	
LOCAL:	LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL	SNAP:	32031	ORÇM:	48299	PREÇM:	48299	PREÇM:	12007	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL	COMPOSIÇÃO PROGRAM:	6,26%	6,26%						

3.8.8.02206 - RAMAL DE CHUVA, INCLUIDOS RASCO E CHUVEIRO EM ALVENARIA AF. 12/2014 (un)									
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00482	RAMAL DE CHUVA, INCLUIDOS RASCO E CHUVEIRO EM ALVENARIA AF. 12/2014	SNAP	m	2,1400000	9,76				
00300	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	SNAP	un	1,0000000	12,77				
00382	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	SNAP	un	1,1800000	6,50				
00443	RASCO EM ALVENARIA PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	SNAP	m	2,1400000	0,85				
00300	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	SNAP	un	0,8000000	0,12				
00389	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2014	SNAP	m	2,1400000	19,20				
TOTAL SERVIÇO:					100,29				

Nova Construções
Bruno Gustavo Bastista Sampaio
 Eng. Resp. - CREA 020190720-1

3.8.8.02206 - RAMAL DE CHUVA, INCLUIDOS RASCO E CHUVEIRO EM ALVENARIA AF. 12/2014 (un)									
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
0000122	ADESIVO PL								

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL.

ÁREA DE OBRA: 4,00000000 m². TOTAL MÍN DE OBRA: 164,68

MATERIAL table with columns: MATERIAL, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Cabo de aço para amarração', 'Engate em PVC', 'Furo em bancada de mármore', etc.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Encargos Complementares - Encadador', 'Encargos Complementares - Pedreiro', etc.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.11. 812290 - Lustrador em bancada em granito cinza andorinha, e a 2cm, dia 11.5x10x0,60, com 02 cuba de louça de embeir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada (COZINHA) (un)

MATERIAL table for item 812290. Includes 'Encadador ou bombeiro hidráulico', 'Pedreiro', 'Bancada de mármore'.

MATERIAL table for other items. Includes 'Cabo de aço para amarração', 'Engate fabricado em PVC', 'Furo em bancada de mármore', etc.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL.

ÁREA DE OBRA: 4,00000000 m². TOTAL MÍN DE OBRA: 164,68

MATERIAL table with columns: MATERIAL, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Cabo de aço para amarração', 'Engate em PVC', etc.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Encargos Complementares - Encadador', 'Encargos Complementares - Pedreiro', etc.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.12. 800174 - Divisorias de granito ou mármore polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens (m2)

MATERIAL table for item 800174. Includes 'Pedreiro', 'Serviço de obras'.

MATERIAL table for other items. Includes 'Cubas sanitárias brancas (cubo e sifão)', 'Painel Apoio Inox'.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Encargos Complementares - Pedreiro', 'Encargos Complementares - Servente'.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.13. 800487 - Porta em madeira compensada (conexão), fixa, semi-oca, (0,90 x 0,90 x 1,90 a 1,90m), pintura, inclusive ferragens (diversos), uso em divisórias granito ou mármore (un)

MATERIAL table for item 800487. Includes 'Capoteio de lutas', 'Serviço de obras'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL.

MATERIAL table with columns: MATERIAL, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Servente (serviço em madeira)', 'Cimentação', 'Pneumático para pó de cimento', etc.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros área dim 0,35 x 0,45 x 0,20 m - Contenção insonora e transporte', etc.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.14. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

MATERIAL table for item 85005. Includes 'Espelho cristal', 'Parafuso francês M8 em aço galvanizado'.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Servente com encargos complementares', 'Vidraceiro com encargos complementares'.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.15. 81108 - CAIXA DE BORDURA DUPLA (CAPACIDADE 120 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO, CIMENTADA INTERIOR E EXTERIOR, AL.TURA INTERNA E EXTERIOR AF. 09/2018 (un)

MATERIAL table for item 81108. Includes 'Bloco de vedação de concreto'.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Serviço de obras'.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS. OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CAULES, DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA - AL.

MATERIAL table with columns: MATERIAL, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes items like 'Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média)', 'Cimento Portland', etc.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural)', etc.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.9.16. 804747 - Fassa em alvenaria de tijolo maciço 5,89 x 2,50 x 1,40 m (un)

MATERIAL table for item 804747. Includes 'Alvenaria tipo cerâmico maciço', 'Aço CA - 50 Ø 8 e 3, 12,9mm', etc.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria', etc.

SUMMARY table with columns: VALOR, VALOR SEM ENCARGOS, VALOR ENCARGOS (11,81%), VALOR BDI (28,4%), VALOR COM BDI.

3.10.1. 802450 - Laje de gesso (m2)

MATERIAL table for item 802450. Includes 'Laje de gesso'.

SERVIÇO table with columns: SERVIÇO, FONTE, UNID, COEFICIENTE, PREÇO UNITÁRIO, TOTAL. Includes 'Serviço de obras'.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO NEBRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LEME DOS CARREIROS DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA-AL	DATA:	01/06/2022	EMP:	21.025
DESCRIÇÃO:	AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO NEBRA NETO LOCALIZADA NO SÍTIO LEME DOS CARREIROS DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA-AL	ORÇ:	20211	MOB:	111.019
UNID:	LOCALIZADA NO SÍTIO LEME DOS CARREIROS DO MUNICIPIO DE OLIVENÇA-AL	DEPT:	0001	EST:	0000
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL	EMPRESA:	NOVA CONSTRUÇÕES	CNPJ:	06.978.851/0001-00

ANEXO:	0000000000	ORÇ:	20211	MOB:	111.019
TOTAL MÊS DE OBRA:					1,06

ANEXO	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000000000	ORSE	kg	0,00000000	0,94	0,94
0000000000	ORSE	un	0,05000000	8,00	0,40
TOTAL ANEXO:					0,94

SERVIÇO	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010540	ORSE	h	0,10000000	2,31	0,23
TOTAL SERVIÇO:					0,23

VALOR:	1,02
VALOR SEM ENCARGO:	1,27
VALOR ENCARGO (11,81%):	0,56
VALOR BDI (28,45%):	0,48
VALOR COMBI:	2,31

Nova Construções

Bruno Gustavo Bastista Sampaio
Eng.Resp. CREA 020190520-1



14:00h



ENVELOPE Nº 02 -

PREFEITURA MUNIC

TOMADA DE P

PROENGE CONS

CNPJ(MF) N.º

Rua: Antônio de Souza Braga, nº

CEP: 57.081.457

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the envelope.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 04 DE ABRIL DE 2022

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
					4.994,16
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00	281,66	1.689,96
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	20,00	70,50	1.410,00
1.3	ENCARREGADO GERAL	H	60,00	16,26	975,60
1.4	VIGIA NOTURNO	H	60,00	15,31	918,60
					48.995,39
2	CONSTRUÇÃO DO MURO				
2.1	ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO				295,94
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,17	70,97	295,94
					15.279,40
2.2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				1.271,62
2.2.1	SAPATAS				763,19
2.2.1.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,49	512,21	763,19
2.2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,22	17,40	508,43
					6.247,10
2.2.2	VIGAS BALDRAMES				1.199,52
2.2.2.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,58	464,93	1.199,52
2.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	91,27	15,44	1.409,21
2.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,45	16,93	1.057,28
2.2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	67,76	12,19	825,99
2.2.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	65,10	26,96	1.755,10
					5.144,89
2.2.3	PILARES DE CONCRETO ARMADO				870,36
2.2.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,92	453,31	870,36
2.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,16	15,41	2.375,61
2.2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	64,07	13,38	857,26
2.2.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	21,25	49,02	1.041,68
					2.615,79
2.2.4	CINTA DE CONCRETO ARMADO				825,08
2.2.4.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,67	494,06	825,08
2.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,10	15,98	880,50

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

1 / 5

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,38	16,17	491,24
2.2.4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	34,37	12,19	418,97
					19.393,63
2.3	ALVENARIA				6.274,91
2.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	108,60	57,78	1.398,66
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	265,40	5,27	1.398,66
2.3.3	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	265,40	21,81	5.788,37
2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	663,50	8,94	5.931,69
					7.065,18
2.4	GRADIL				6.859,13
2.4.1	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	m2	32,50	211,05	6.859,13
2.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	32,50	6,34	206,05
					6.961,24
2.5	PORTÃO				6.905,82
2.5.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	8,74	790,14	6.905,82
2.5.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	8,74	6,34	55,41
					147.651,53
3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA				6.269,77
3.1	ALVENARIA DA ESCOLA				986,85
3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	590,93	1,67	986,85
3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	590,93	8,94	5.282,91
					4.625,27
3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE (BANHEIROS E COZINHA)				4.625,27
3.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	92,45	50,03	4.625,27
					4.193,53
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE (ALTURA DE 1,10m) E REBOCO				4.193,53
3.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	79,74	52,59	4.193,53
					3.105,67
3.4	PISO DA ESCOLA				3.105,67
3.4.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	41,42	74,98	3.105,67
					25.144,86
3.5	PISO EXTERNO				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
					11.421,80
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	230,00	49,66	
3.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	165,22	43,55	7.195,33
3.5.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	423,67	9,78	4.143,49
3.5.4	PLANTIO DE PALMEIRA	UN	8,00	298,03	2.384,24
3.6	COBERTURA				24.601,53
3.6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	32,32	47,59	1.538,11
3.6.2	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	32,32	82,40	2.663,17
3.6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	26,95	51,60	1.390,62
3.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,95	27,75	747,86
3.6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	43,89	90,18	3.958,00
3.6.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	257,54	55,54	14.303,77
3.7	ESQUADRIAS				13.823,26
3.7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,65	302,04	3.820,81
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	511,78	511,78
3.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	783,68	6.269,44
3.7.4	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	2,88	876,99	2.525,73
3.7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	36,38	11,37	413,64
3.7.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	M2	17,25	16,34	281,87
3.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				30.085,30
3.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	468,48	468,48
3.8.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	36,73	36,73

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.8.3	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	1,00	70,43	70,43
3.8.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00	137,00	1.781,00
3.8.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	123,12	369,36
3.8.6	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	5,00	38,20	191,00
3.8.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	33,00	87,57	2.889,81
3.8.8	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	7,00	824,71	5.772,97
3.8.9	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	un	8,00	2.313,19	18.505,52
					33.636,71
3.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.615,52
3.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	201,94	1.047,84
3.9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	523,92	1.047,84
3.9.3	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	10,00	41,51	415,10
3.9.4	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	10,00	18,40	184,00
3.9.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	222,30	889,20
3.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	106,08	318,24
3.9.7	Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	2,00	538,85	1.077,70
3.9.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	24,00	96,94	2.326,56
3.9.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,50	10,94	27,35
3.9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox decamatíc ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00	3.139,40	6.278,80
3.9.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 11.80x0.60, com 02 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. (COZINHA)	un	1,00	701,16	701,16

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214835759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

[Handwritten signatures and initials]
4 / 5

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.9.12	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	21,96	325,79	7.154,35
3.9.13	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 a 0,90 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	8,00	693,95	5.551,60
3.9.14	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	6,08	373,05	2.268,14
3.9.15	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	2,00	324,73	649,46
3.9.16	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	0,25	12.526,75	3.131,69
3.10	LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA				2.165,63
3.10.1	Limpeza geral	m2	1.237,50	1,75	2.165,63
VALOR BDI TOTAL:					53.233,25
VALOR ORÇAMENTO:					201.641,08
VALOR TOTAL:					254.874,33

Importa o valor geral da Planilha Orçamentária em R\$ 254.874,33 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
 LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
 TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
 BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		6.312,62	1.262,52	1.262,52	1.262,52	1.262,52	1.262,52
2	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		61.930,17	12.386,03	12.386,03	12.386,03	12.386,03	12.386,03
3	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		186.631,54	37.326,31	37.326,31	37.326,31	37.326,31	37.326,31
		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Custo		50.974,87	50.974,87	50.974,87	50.974,87	50.974,87
	Porcentagem		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Custo Acumulado	254.874,33	50.974,87	101.949,73	152.924,60	203.899,46	254.874,33
	Porcentagem Acumulado	100,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%


 PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 Lucas Ferreira de Carvalho
 Engº Civil - RN 0214635759
 Sócio Administrador / Responsável Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 04 DE ABRIL DE 2022

• PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

PROPOSTA DE PREÇOS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal abaixo indicado, apresenta a sua Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº 02/2022, da obra acima referenciada, em conformidade com as condições contidas no Projeto de Engenharia, apenso no Edital da Licitação.

1. - **PREÇO GLOBAL:** O preço global para a execução dos serviços da obra de Ampliação da Escola João Vieira Neto, localizada no sítio Laje dos Canjes, no município de Olivença/AL., objeto da Tomada de Preços nº 02/2022, importa no valor de **R\$ 254.874,33 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).**
2. - **PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:** O prazo para execução e conclusão dos serviços de engenharia das obras objeto desta licitação, será de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da Ordem de execução de Serviços, de conformidade com o cronograma físico-financeiro que integra este Edital fornecido pela Prefeitura Municipal de Olivença/AL.
3. - **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** A validade mínima da proposta será de **60 (sessenta) dias consecutivos**, contados do recebimento dos envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.
4. - **RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:** O Sr. João Paulo Gomes dos Santos, portador do CPF Nº 084.909.244-22 e RG 3158895-6 SEDS AL, Sócio Administrador, será o responsável pela assinatura do contrato.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 04 DE ABRIL DE 2022

- COMPOSIÇÃO DA TAXA DE B.D.I.
- COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
- DECLARAÇÕES DE DESPESAS



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI

BDI (Acórdão 2622/2013 — TCU — Cenário):

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central (AC)	3,80%	4,01%	4,67%	3,00
Seguro e Garantia (S+G)	0,32%	0,40%	0,74%	0,80
Risco (R)	0,50%	0,56%	0,97%	0,97
Despesas Financeiras (DF)	1,02%	1,11%	1,21%	0,70
Lucro (L)	6,64%	7,30%	8,96%	7,05
Impostos (soma dos itens abaixo)				10,65
COFINS	Conforme Legislação Específica.			3,00
PIS				0,65
ISS				2,50
CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% sem Desonerado ou 4,5% com Desoneração)				4,50
TOTAL				26,40

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deverão ser definidos pelo Tomador, através de declaração informativa, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%.

(****) A análise da planilha orçamentária COM Desoneração possibilita a consideração de alíquota de 2% na composição do BDI, no item tributos.

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 — TCU — Plenário

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1$$

Onde
AG: Administração Central
S: Seguro
R: Risco
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 0214835759
Sócio Administrador / Responsável Técnico



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
 LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
 TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
 BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05%	Não incide	18,05%	Não incide
B2	FERIADOS	4,68%	Não incide	4,68%	Não incide
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	LICEÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIASDE CHUVA	1,84%	Não incide	1,84%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,33%	6,38%	8,33%	6,38%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	45,58%	16,09%	45,58%	16,09%
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,73%	3,62%	4,73%	3,62%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,00%	3,83%	5,00%	3,83%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,60%	2,76%	3,60%	2,76%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40%	0,30%	0,40%	0,30%
C	TOTAL	13,84%	10,60%	13,84%	10,60%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	7,66%	2,70%	16,77%	5,92%
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40%	0,30%	0,42%	0,32%
D	TOTAL	8,06%	3,00%	17,19%	6,24%
TOTAL (A+B+C+D)		84,28%	46,49%	113,41%	69,73%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

**DECLARAÇÃO DE QUE TODAS DESPESAS DECORRENTES DA
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA CORREM POR CONTA DA LICITANTE**

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins que todas despesas decorrentes da elaboração da proposta correm por conta da licitante, não lhe cabendo direito a indenização de qualquer natureza.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas bem como quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução das obras e serviços objeto desta licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante, salvo aquelas decorrentes de projeto, obras ou serviços não incluídos neste Edital.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.


PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01240009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAJE DOS CANJES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE DESPESAS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, sediada na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, para os devidos fins que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de taxas, pessoal, impostos, seguros, material, encargos sociais e os demais incidentes sobre o objeto da licitação.

Olivença/AL, 04 de abril de 2022.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	16,78	14,43
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	13,96	24,01
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	21,87	2,41
INSUMO	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	5,03	5,03
INSUMO	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	11,41	45,64
INSUMO	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	187,52	187,52
INSUMO	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,0100000	262,24	2,62
COMPOSICAO	AF_07/2016				
	M.O.:		38,44		
	MAT.:		243,22	T. s/ Taxas(Unit.):	281,66
	BDI(%):	26,40%		Valor BDI:	74,36
				V. Total c/ Taxas:	356,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	81,98	70,50
COMPOSICAO	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
	M.O.:		70,50		
	MAT.:		-	T. s/ Taxas(Unit.):	70,50
	BDI(%):	26,40%		Valor BDI:	18,61
				V. Total c/ Taxas:	89,11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	18,91	16,26
COMPOSICAO	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
	M.O.:		16,26		
	MAT.:		-	T. s/ Taxas(Unit.):	16,26
	BDI(%):	26,40%		Valor BDI:	4,29
				V. Total c/ Taxas:	20,55

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	17,80	15,31
COMPOSICAO	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
	M.O.:		15,31		
	MAT.:		-	T. s/ Taxas(Unit.):	15,31
	BDI(%):	26,40%		Valor BDI:	4,04
				V. Total c/ Taxas:	19,35

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	1,254740	16,99	21,32
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,556960	13,96	49,66
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
	M.O.:		70,97		
	MAT.:		-	T. s/ Taxas(Unit.):	70,97
	BDI(%):	26,40%		Valor BDI:	18,74
				V. Total c/ Taxas:	89,71

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.1.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	4,219160	16,99	71,68
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,832840	13,96	39,55
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,4230000	1,81	0,77
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,2250000	0,37	0,45
COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2.1:2.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M3	1,1500000	347,62	399,76
COMPOSICAO	AF_07/2016				
	M.O.:		111,23		
	MAT.:		400,98	T. s/ Taxas(Unit.):	512,21

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Fereira de Carvalho
Eng. Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI(%): 26,40% Valor BDI: 135,22
V. Total c/ Taxas: 647,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,042140	13,19	0,56
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,129000	16,90	2,18
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			23,96	0,60
	MATERIAL	KG	0,0250000		
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	1,1900000	0,18	0,21
INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	KG	1,0000000	13,85	13,85
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	M.O.:		2,74		
	MAT.:		14,66	T. s/ Taxas(Unit.):	17,40
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	4,59
				V. Total c/ Taxas:	21,99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.2.1	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	2,051100	16,99	34,85
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,107000	13,96	29,41
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	CHP	0,3140000	1,81	0,57
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,9110000	0,37	0,34
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	M3	1,1500000	347,62	399,76
COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016				
	M.O.:		64,26		
	MAT.:		400,67	T. s/ Taxas(Unit.):	464,93
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	122,74
				V. Total c/ Taxas:	587,67

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,024940	13,19	0,33
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,076540	16,90	1,29
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			23,96	0,60
	MATERIAL	KG	0,0250000		
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	0,4655000	0,18	0,08
INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	KG	1,0000000	13,14	13,14
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	M.O.:		1,62		
	MAT.:		13,82	T. s/ Taxas(Unit.):	15,44
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	4,08
				V. Total c/ Taxas:	19,52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,032250	13,19	0,43
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099330	16,90	1,68
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			23,96	0,60
	MATERIAL	KG	0,0250000		
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	UN	0,7240000	0,18	0,13
INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	KG	1,0000000	14,10	14,10
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015				
	M.O.:		2,10		
	MAT.:		14,83	T. s/ Taxas(Unit.):	16,93
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	4,47
				V. Total c/ Taxas:	21,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,056240	13,19	0,74
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022446	16,90	0,38
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			11,07	11,07
	MATERIAL	KG	1,0000000		
INSUMO	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO				
	M.O.:		1,12		
	MAT.:		11,07	T. s/ Taxas(Unit.):	12,19
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	3,22

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Luís Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

V. Total c/ Taxas: 15,41

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
2.2.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,073100	16,65	1,22
COMPOSICAO	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,362920	17,87	6,49
COMPOSICAO	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁSTICA)	KG	1,500000	12,84	19,26
	M.O.:		7,70		
	MAT.:		19,26	T. s/ Taxas(Unit.):	26,96
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	7,12
				V. Total c/ Taxas:	34,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
2.2.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	1,587560	16,78	26,64
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,587560	16,99	26,97
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,759240	13,96	66,44
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103000	300,64	331,61
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,672000	1,81	1,22
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,174000	0,37	0,43
	M.O.:		120,05		
	MAT.:		333,26	T. s/ Taxas(Unit.):	453,31
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	119,67
				V. Total c/ Taxas:	572,98

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
2.2.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,013416	13,19	0,18
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082216	16,90	1,39
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	23,96	0,60
INSUMO	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,543000	0,18	0,10
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,000000	13,14	13,14
	M.O.:		1,57		
	MAT.:		13,84	T. s/ Taxas(Unit.):	15,41
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	4,07
				V. Total c/ Taxas:	19,48

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
2.2.3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,056901	13,19	0,75
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016856	16,90	0,28
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	1,000000	12,34	12,34
	M.O.:		1,04		
	MAT.:		12,34	T. s/ Taxas(Unit.):	13,38
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	3,53
				V. Total c/ Taxas:	16,91

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
2.2.3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,171140	14,21	2,43
COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,932240	16,78	15,64
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,004000	5,92	0,02
INSUMO	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,196000	8,94	1,75
INSUMO	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	MES	0,393000	13,76	5,41
INSUMO	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	MES	0,785000	3,44	2,70
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,019000	27,00	0,51

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	0,1050000	195,79	20,56
		M.O.:	18,07		
		MAT.:	30,95	T. s/ Taxas(Unit.):	49,02
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	12,94
				V. Total c/ Taxas:	61,96

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.4.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA. PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	1,023400	16,78	17,17
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,071060	16,99	52,18
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,574345	13,96	91,78
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M3	1,1030000	300,64	331,61
INSUMO	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)				
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,6150000	1,81	1,11
COMPOSICAO	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,5750000	0,37	0,21
		M.O.:	161,13		
		MAT.:	332,93	T. s/ Taxas(Unit.):	494,06
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	130,43
				V. Total c/ Taxas:	624,49

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,009890	13,19	0,13
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060200	16,90	1,02
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	KG	0,0250000	23,96	0,60
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)				
INSUMO	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,7430000	0,18	0,13
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	14,10	14,10
		M.O.:	1,15		
		MAT.:	14,83	T. s/ Taxas(Unit.):	15,98
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	4,22
				V. Total c/ Taxas:	20,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,013330	13,19	0,18
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,081442	16,90	1,38
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	KG	0,0250000	23,96	0,60
INSUMO	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)				
INSUMO	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700000	0,18	0,17
COMPOSICAO	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1,0000000	13,85	13,85
		M.O.:	1,55		
		MAT.:	14,62	T. s/ Taxas(Unit.):	16,17
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	4,27
				V. Total c/ Taxas:	20,44

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2.4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL.	KG	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,056240	13,19	0,74
COMPOSICAO	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,022446	16,90	0,38
COMPOSICAO	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	KG	1,0000000	11,07	11,07
INSUMO	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO				
		M.O.:	1,12		
		MAT.:	11,07	T. s/ Taxas(Unit.):	12,19
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	3,22
				V. Total c/ Taxas:	15,41

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

4 / 16

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
COMPOSICAO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,233000	59,37	13,83	
COMPOSICAO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,202500	51,04	10,34	
COMPOSICAO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,2470000	65,58	16,20	
COMPOSICAO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	0,3168000	54,97	17,41	
		M.O.:	-			
		MAT.:	57,78	T. s/ Taxas(Unit.):	57,78	
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	15,25	
					V. Total c/ Taxas:	73,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	1,000000			
		MÃO-DE-OBRA				
		H	0,157380	16,99	2,67	
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,078260	13,96	1,09	
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		MATERIAL				
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,004140	361,32	1,50	
		M.O.:	3,77			
		MAT.:	1,50	T. s/ Taxas(Unit.):	5,27	
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	1,39	
					V. Total c/ Taxas:	6,66

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.3.3	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	1,000000			
		MÃO-DE-OBRA				
		H	0,516000	16,99	8,77	
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516000	13,96	7,20	
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		MATERIAL				
COMPOSICAO	ARGAMASSA CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO T-6 (1:2:10) - 1 SACO CIMENTO DE 50 KG / 2 SACOS DE CAL DE 20 KG / 10 PADIOLAS DE AREIA GROSSA DIM 0.35 X 0.45 X 0.13 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,015939	366,36	5,84	
		M.O.:	15,97			
		MAT.:	5,84	T. s/ Taxas(Unit.):	21,81	
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	5,76	
					V. Total c/ Taxas:	27,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,000000			
		MÃO-DE-OBRA				
		H	0,160820	18,08	2,91	
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059340	13,96	0,83	
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		MATERIAL				
INSUMO	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	15,75	5,20	
		M.O.:	3,74			
		MAT.:	5,20	T. s/ Taxas(Unit.):	8,94	
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	2,36	
					V. Total c/ Taxas:	11,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.4.1	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2"	M2	1,000000			
		MÃO-DE-OBRA				
		H	0,860000	16,99	14,61	
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,860000	13,96	12,01	
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
		MATERIAL				
INSUMO	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2"	M2	1,000000	172,06	172,06	
COMPOSICAO	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFEÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,030000	412,34	12,37	
		M.O.:	26,62			
		MAT.:	184,43	T. s/ Taxas(Unit.):	211,05	
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	55,72	
					V. Total c/ Taxas:	266,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	1,000000		
		MÃO-DE-OBRA			
		H	0,259720	18,08	4,70
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

(Handwritten signature and initials)

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	MATERIAL	L	0,057500	28,54	1,64
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO		M.O.:	4,70		
		MAT.:	1,64	T. s/ Taxas(Unit.):	6,34
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	1,67
				V. Total c/ Taxas:	8,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	6,020000	16,90	101,74
COMPOSICAO	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,056505	13,96	126,43
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,870000	19,42	75,16
COMPOSICAO	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M2	1,100000	23,03	25,33
INSUMO	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M	1,431800	57,25	81,97
INSUMO	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	KG	3,370000	36,45	122,84
INSUMO	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	M	6,740700	35,51	239,36
INSUMO	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	CHP	3,820000	4,52	17,27
COMPOSICAO	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	CHI	0,670000	0,07	0,05
COMPOSICAO	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018				
		M.O.:	303,32		
		MAT.:	486,82	T. s/ Taxas(Unit.):	790,14
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	208,60
				V. Total c/ Taxas:	998,74

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
2.5.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,259720	18,08	4,70
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	L	0,057500	28,54	1,64
INSUMO	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	M.O.:	4,70		
		MAT.:	1,64	T. s/ Taxas(Unit.):	6,34
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	1,67
				V. Total c/ Taxas:	8,01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,033540	18,08	0,61
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,011180	13,96	0,16
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	L	0,1600000	5,71	0,91
INSUMO	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	M.O.:	0,76		
		MAT.:	0,91	T. s/ Taxas(Unit.):	1,67
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	0,44
				V. Total c/ Taxas:	2,11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,160820	18,08	2,91
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059340	13,96	0,83
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	L	0,3300000	15,75	5,20
INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	M.O.:	3,74		
		MAT.:	5,20	T. s/ Taxas(Unit.):	8,94
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	2,36
				V. Total c/ Taxas:	11,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,567600	20,36	11,56
COMPOSICAO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,309600	13,96	4,32
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M2	1,0800000	27,83	30,06
INSUMO	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	KG	6,1400000	0,55	3,38
INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,2200000	3,23	0,71
INSUMO	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M.O.:	15,88		
		MAT.:	34,15	T. s/ Taxas(Unit.):	50,03

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Luca Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI(%) 26,40% Valor BDI: 13,21
V. Total c/ Taxas: 63,24

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,688000	20,36	14,01
		H	0,361200	13,96	5,04
COMPOSICAO	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M2	1,060000	27,84	29,51
INSUMO	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	KG	4,860000	0,55	2,67
INSUMO	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,420000	3,23	1,36
INSUMO	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO				
	M.O.:		19,05		
	MAT.:		33,54		
	BDI(%)		26,40%		
	T. s/ Taxas(Unit.):				52,59
	Valor BDI:				13,88
	V. Total c/ Taxas:				66,47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.4.1	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,602000	16,99	10,23
		H	2,600072	13,96	36,30
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	KG	12,000000	0,55	6,60
		M	2,000000	0,92	1,84
INSUMO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32				
INSUMO	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	KG	22,000000	0,46	10,12
INSUMO	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	L	0,211800	17,45	3,70
INSUMO	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA	CHP	2,000000	3,10	6,20
COMPOSICAO	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO				
	M.O.:		46,52		
	MAT.:		28,46		
	BDI(%)		26,40%		
	T. s/ Taxas(Unit.):				74,98
	Valor BDI:				19,79
	V. Total c/ Taxas:				94,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,341850	17,30	5,91
		H	0,338118	13,96	4,72
COMPOSICAO	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M3	0,0568000	77,40	4,40
		M3	0,0065000	56,58	0,37
INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				
INSUMO	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)				
INSUMO	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9783), COR NATURAL	M2	1,0487000	31,52	33,06
COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041000	9,05	0,04
COMPOSICAO	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1947000	0,46	0,09
COMPOSICAO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483000	20,48	0,99
COMPOSICAO	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1504000	0,55	0,08
	M.O.:		10,63		
	MAT.:		39,03		
	BDI(%)		26,40%		
	T. s/ Taxas(Unit.):				49,66
	Valor BDI:				13,11
	TOTAL				62,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,386140	16,99	6,56
		H	0,386140	13,96	5,39
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M3	0,007000	77,40	0,54
		M	1,005000	30,46	30,61
		M3	0,001000	451,52	0,45
INSUMO	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)				
INSUMO	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)				
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL				
	M.O.:		11,95		
	MAT.:		31,60		
	BDI(%)		26,40%		
	T. s/ Taxas(Unit.):				43,55
	Valor BDI:				11,50
	V. Total c/ Taxas:				55,05

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng. Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,033626	16,42	0,55
		H	0,134504	13,96	1,88
COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M2	1,000000	7,35	7,35
INSUMO	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO				
		M.O.:	2,43		9,78
		MAT.:	7,35	T. s/ Taxas(Unit.):	2,58
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	12,36
				V. Total c/ Taxas:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.5.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,937830	16,42	15,40
		H	3,751320	13,96	52,37
COMPOSICAO	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	1,000000	148,22	148,22
INSUMO	MUDA DE PALMEIRA, ARECÁ, H= *1,50* CM	CHP	0,2999000	157,80	47,32
COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,2252000	28,34	34,72
COMPOSICAO	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015				
		M.O.:	67,77		298,03
		MAT.:	230,26	T. s/ Taxas(Unit.):	78,68
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	376,71
				V. Total c/ Taxas:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.6.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,180600	14,16	2,56
		H	0,091160	13,96	1,27
COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	CENTO	0,0070000	100,94	0,71
INSUMO	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	KG	4,3330000	9,89	42,85
INSUMO	PERFIL "U" ENRIUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	CHP	0,0068000	12,80	0,09
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0094000	11,82	0,11
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016				
		M.O.:	3,83		47,59
		MAT.:	43,76	T. s/ Taxas(Unit.):	12,56
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	60,15
				V. Total c/ Taxas:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.6.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,344000	16,78	5,77
		H	0,344000	13,96	4,80
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	4,000000	0,82	3,28
INSUMO	FIXAÇÃO (PARAFUSO E CONJUNTO VEDAÇÃO) PARA TELHAS DE AÇO	M2	1,150000	59,61	68,55
INSUMO	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA				
		M.O.:	10,57		82,40
		MAT.:	71,83	T. s/ Taxas(Unit.):	21,75
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	104,15
				V. Total c/ Taxas:	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.6.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,350020	14,21	4,97
		H	0,309600	16,78	5,20
COMPOSICAO	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSICAO	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	M	3,2920000	1,75	5,76
INSUMO	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6580000	19,56	12,87
INSUMO	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,9560000	9,25	18,09
INSUMO	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	KG	0,0700000	24,22	1,70
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0500000	21,85	1,09
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0300000	22,03	0,66
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0431000	12,80	0,55
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0598000	11,82	0,71
		M.O.:	10,17		
		MAT.:	41,43	T. s/ Taxas(Unit.):	51,60
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	13,62
				V. Total c/ Taxas:	65,22

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.6.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
		H	0,343140	13,96	4,79
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,114380	20,20	2,31
COMPOSICAO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
MATERIAL					
INSUMO	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275000	711,10	19,56
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372000	12,80	0,48
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516000	11,82	0,61
		M.O.:	7,10		
		MAT.:	20,65	T. s/ Taxas(Unit.):	27,75
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	7,33
				V. Total c/ Taxas:	35,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
		H	0,238220	20,20	4,81
COMPOSICAO	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,319060	13,96	4,45
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
MATERIAL					
INSUMO	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,081000	29,53	2,39
INSUMO	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50CM	M	1,050000	57,48	60,35
INSUMO	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,090000	177,37	15,96
INSUMO	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025UNIDADES)	KG	0,024000	64,00	1,54
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013000	21,50	0,28
INSUMO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO	CHP	0,013200	12,80	0,17
COMPOSICAO	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.	CHI	0,018300	11,82	0,22
		M.O.:	9,27		
		MAT.:	80,91	T. s/ Taxas(Unit.):	90,18
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	23,81
				V. Total c/ Taxas:	113,99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.6.6	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
		H	0,487792	14,16	6,91
COMPOSICAO	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
MATERIAL					
INSUMO	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,033300	25,50	0,85
INSUMO	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,032600	27,83	28,74
INSUMO	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,022100	14,87	0,33
INSUMO	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UND	2,212700	1,98	4,38
INSUMO	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	2,401800	5,26	12,63
INSUMO	ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,071100	23,96	1,70
		M.O.:	6,91		
		MAT.:	48,63	T. s/ Taxas(Unit.):	55,54
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	14,66
				V. Total c/ Taxas:	70,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.7.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
		H	0,446340	16,99	7,58
COMPOSICAO	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222740	13,96	3,11
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
MATERIAL					
INSUMO	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	9,200000	0,09	0,83
INSUMO	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UND	0,694000	401,09	278,36
INSUMO	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	0,623300	19,51	12,16
		M.O.:	10,69		
		MAT.:	291,35	T. s/ Taxas(Unit.):	302,04

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

[Handwritten signature]

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIES, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI(%): 26,40% Valor BDI: 79,74
V. Total c/ Taxas: 381,78

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
COMPOSICAO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	234,51	234,51
COMPOSICAO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	218,57	218,57
COMPOSICAO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	5,87	58,70
	M.O.:				
	MAT.:		511,78	T. s/ Taxas(Unit.):	511,78
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	135,11
				V. Total c/ Taxas:	646,89

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
COMPOSICAO	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	UN	1,0000000	283,83	283,83
COMPOSICAO	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	319,95	319,95
COMPOSICAO	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	120,03	120,03
COMPOSICAO	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2000000	5,87	59,87
	M.O.:				
	MAT.:		783,68	T. s/ Taxas(Unit.):	783,68
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	206,89
				V. Total c/ Taxas:	990,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7.4	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIULINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,580000	13,96	36,02
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,688000	16,99	11,69
COMPOSICAO	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,548000	16,90	26,16
	MATERIAL				
INSUMO	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIULINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	1,000000	800,43	800,43
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.	M3	0,006000	447,93	2,69
	M.O.:		73,87		
	MAT.:		803,12	T. s/ Taxas(Unit.):	876,99
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	231,53
				V. Total c/ Taxas:	1.108,52

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,215000	18,08	3,89
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,180600	13,96	2,52
	MATERIAL				
INSUMO	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400000	15,48	0,62
INSUMO	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1600000	27,12	4,34
	M.O.:		6,41		
	MAT.:		4,96	T. s/ Taxas(Unit.):	11,37
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	3,00
				V. Total c/ Taxas:	14,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.7.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).	M2	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
COMPOSICAO	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,582994	18,08	10,54
	MATERIAL				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,368316	15,75	5,80
		M.O.:	10,54		
		MAT.:	5,80	T. s/ Taxas(Unit.):	16,34
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	4,31
				V. Total c/ Taxas:	20,65

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.8.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,774000	13,96	10,81
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,516000	16,99	8,77
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,204000	20,42	24,59
COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	1,000000	420,09	420,09
INSUMO	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -	M3	0,011000	384,56	4,23
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M.O.:	44,16		
		MAT.:	424,32	T. s/ Taxas(Unit.):	468,48
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	123,68
				V. Total c/ Taxas:	592,16

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.8.2	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,145598	16,99	2,47
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,145598	20,42	2,97
COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UN	1,000000	29,11	29,11
INSUMO	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	M3	0,0141000	153,56	2,17
COMPOSICAO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.	M.O.:	5,45		
		MAT.:	31,28	T. s/ Taxas(Unit.):	36,73
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	9,70
				V. Total c/ Taxas:	46,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.8.3	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	13,96	12,01
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,860000	20,42	17,56
COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	1,000000	4,30	4,30
INSUMO	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UND	1,000000	22,88	22,88
INSUMO	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR	M	3,000000	4,56	13,68
INSUMO	FIO DE COBRE NU TIPO CORDOALHA PARA ATERRAMENTO - 10MM2	M.O.:	29,57		
		MAT.:	40,86	T. s/ Taxas(Unit.):	70,43
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	18,59
				V. Total c/ Taxas:	89,02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.8.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL	M	2,2000000	4,25	9,35
COMPOSICAO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	1,0000000	2,72	2,72
COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	M	2,2000000	8,64	19,01
COMPOSICAO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,0000000	4,37	8,74
COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,94	13,07
COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	3,66	46,12
COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	8,07	3,03
COMPOSICAO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,11	10,11
COMPOSICAO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	24,85	24,85
COMPOSICAO	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M.O.:			
		MAT.:	137,00	T. s/ Taxas(Unit.):	137,00
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	36,17
				V. Total c/ Taxas:	173,17

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico





OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
 LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
 TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
 DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
 BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.8.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
COMPOSICAO	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	4,25	9,35
COMPOSICAO	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1,0000000	2,72	2,72
COMPOSICAO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,2000000	8,64	19,01
COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,0000000	4,37	8,74
COMPOSICAO	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,2000000	5,94	13,07
COMPOSICAO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,6000000	2,46	31,00
COMPOSICAO	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,3750000	8,07	3,03
COMPOSICAO	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	10,11	10,11
COMPOSICAO	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	26,09	26,09
	M.O.:				
	MAT.:		123,12	T. s/ Taxas(Unit.):	123,12
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	32,50
				V. Total c/ Taxas:	155,62

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.8.6	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
COMPOSICAO	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000000	6,93	6,93
COMPOSICAO	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,0000000	31,27	31,27
	M.O.:				
	MAT.:		38,20	T. s/ Taxas(Unit.):	38,20
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	10,08
				V. Total c/ Taxas:	48,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.8.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,191866	15,76	3,02
COMPOSICAO	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,460530	20,42	9,40
COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIÂMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,0000000	61,21	61,21
INSUMO	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000000	13,93	13,93
	M.O.:				
	MAT.:		12,43	T. s/ Taxas(Unit.):	87,57
	BDI(%):		26,40%	Valor BDI:	23,12
				V. Total c/ Taxas:	110,69

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.8.8	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,860000	13,96	12,01
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,860000	20,42	17,56
COMPOSICAO	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL				
INSUMO	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2 DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M	UND	1,0000000	766,04	766,04
INSUMO	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UND	2,0000000	8,51	17,02
INSUMO	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	M3	0,0270000	447,33	12,08
COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO				
	M.O.:				
	MAT.:		29,57	T. s/ Taxas(Unit.):	824,71
	BDI(%):		795,14	Valor BDI:	217,72
			26,40%	V. Total c/ Taxas:	1.042,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.8.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 Lucas Ferreira de Carvalho
 Eng.º Civil - RN 0214635759
 Sócio Administrador / Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPOSICAO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M	UND	1,000000	2313,19	2313,19
		M.O.:	-		
		MAT.:	2.313,19	T. s/ Taxas(Unit.):	2.313,19
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	610,68
				V. Total c/ Taxas:	2.923,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
INSUMO	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	7,23	7,23
COMPOSICAO	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,0000000	194,71	194,71
		M.O.:	-		
		MAT.:	201,94	T. s/ Taxas(Unit.):	201,94
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	53,31
				V. Total c/ Taxas:	255,25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA				
	MATERIAL				
INSUMO	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	7,23	7,23
COMPOSICAO	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,0000000	516,69	516,69
		M.O.:	-		
		MAT.:	523,92	T. s/ Taxas(Unit.):	523,92
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	138,31
				V. Total c/ Taxas:	662,23

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,430000	19,60	8,43
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UN	1,000000	33,08	33,08
INSUMO	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE				
		M.O.:	8,43		
		MAT.:	33,08	T. s/ Taxas(Unit.):	41,51
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	10,96
				V. Total c/ Taxas:	52,47

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.4	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,086000	13,96	1,20
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	1,000000	17,20	17,20
INSUMO	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PADRÃO POPULAR				
		M.O.:	1,20		
		MAT.:	17,20	T. s/ Taxas(Unit.):	18,40
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	4,86
				V. Total c/ Taxas:	23,26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		
	MÃO-DE-OBRA	H	0,815710	19,60	15,99
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,256968	13,96	3,59
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
	MATERIAL	UND	1,000000	148,30	148,30
INSUMO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	6,000000	9,07	54,42
INSUMO	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLONTAMANHO 5-8				
		M.O.:	19,58		
		MAT.:	202,72	T. s/ Taxas(Unit.):	222,30
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	58,69
				V. Total c/ Taxas:	280,99

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,000000		

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS					
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,678540	15,09	10,24
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,678540	19,60	13,30
MATERIAL					
INSUMO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000	9,51	0,18
INSUMO	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	1,0000000	82,36	82,36
		M.O.:	23,54		
		MAT.:	82,54	T. s/ Taxas(Unit.):	106,08
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	28,01
				V. Total c/ Taxas:	134,09

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.7	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	M	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,430000	19,60	8,43
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,430000	13,96	6,00
MATERIAL					
INSUMO	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	0,900000	3,11	2,80
INSUMO	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UND	0,047000	2,58	0,12
INSUMO	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UND	1,000000	521,50	521,50
		M.O.:	14,43		
		MAT.:	524,42	T. s/ Taxas(Unit.):	538,85
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	142,26
				V. Total c/ Taxas:	681,11

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.8	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL					
COMPOSICAO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,1400000	15,39	32,93
COMPOSICAO	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,1800000	5,99	7,07
COMPOSICAO	AF_12/2014	UN	1,0000000	13,01	13,01
COMPOSICAO	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8900000	8,41	7,48
COMPOSICAO	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,1200000	8,47	17,96
COMPOSICAO	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400000	8,64	18,49
COMPOSICAO	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	2,1400000	8,64	18,49
		M.O.:	-		
		MAT.:	96,94	T. s/ Taxas(Unit.):	96,94
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	25,59
				V. Total c/ Taxas:	122,53

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060200	15,09	0,91
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,060200	19,60	1,18
MATERIAL					
INSUMO	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0049000	42,35	0,21
INSUMO	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	1,0000000	8,26	8,26
INSUMO	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0075000	47,98	0,36
INSUMO	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0170000	1,24	0,02
		M.O.:	2,09		
		MAT.:	8,85	T. s/ Taxas(Unit.):	10,94
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	2,89
				V. Total c/ Taxas:	13,83

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.10	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 4.00X0.60, COM 05 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DE PÉ EM AÇO INOX DECAMÁTICO OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	16,99	29,22
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,840400	19,60	36,07
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	13,96	24,01
MATERIAL					
INSUMO	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA - REF. L-37 OU SIMILAR)	UN	5,000000	62,69	313,45
INSUMO	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2" X 30CM, AMANCO OU SIMILAR	UN	5,000000	3,44	17,20
INSUMO	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	2,400000	223,33	535,99
INSUMO	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1173C (DECAMÁTICO ECU) OU SIMILAR	UN	5,000000	210,27	1051,35
INSUMO	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	4,000000	37,37	149,48
INSUMO	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484KG/M)	M	2,400000	19,42	46,61
INSUMO	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	5,200000	22,78	118,46
INSUMO	RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLAÇÃO DE CUBA	UN	5,000000	67,85	339,25

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng° Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico

(Handwritten signatures and initials)

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLAÇÃO DE TORNEIRA OU VÁLVULA	UN	5,000000	10,17	50,85
INSUMO	SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO 1 X 1 1/2, CÓDIGO DE REF. 26916330*, TIGRE OU SIMILAR.	UN	5,000000	34,31	171,55
INSUMO	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 *	UN	5,000000	51,18	255,90
		M.O.:	89,31		
		MAT.:	3,050,09	T. s/ Taxas(Unit.):	3.139,40
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	828,80
				V. Total c/ Taxas:	3.968,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.11	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	16,99	29,22
COMPOSICAO	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	19,60	33,71
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	13,96	24,01
MATERIAL					
INSUMO	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA - REF. L-37 OU SIMILAR)	UN	1,000000	62,69	62,69
INSUMO	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR	UN	1,000000	72,38	72,38
INSUMO	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR	UN	1,000000	45,30	45,30
INSUMO	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	0,480000	223,33	107,20
INSUMO	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	0,800000	37,37	29,90
INSUMO	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484KG/M)	M	1,200000	19,42	23,30
INSUMO	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2,000000	22,78	45,56
INSUMO	RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLAÇÃO DE CUBA	UN	1,000000	67,85	67,85
INSUMO	FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLAÇÃO DE TORNEIRA OU VÁLVULA	UN	1,000000	10,17	10,17
INSUMO	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 *	UN	1,000000	149,86	149,86
		M.O.:	86,95		
		MAT.:	614,21	T. s/ Taxas(Unit.):	701,16
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	185,11
				V. Total c/ Taxas:	886,27

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.12	DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU MARMORITE POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,064000	16,99	35,07
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,064000	13,96	28,81
MATERIAL					
INSUMO	DIVISÓRIA MARMORITE BRANCO POLIDO E=3CM	M2	1,000000	226,96	226,96
INSUMO	PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M)	M	2,660000	13,14	34,95
		M.O.:	63,88		
		MAT.:	261,91	T. s/ Taxas(Unit.):	325,79
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	86,01
				V. Total c/ Taxas:	411,80

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.13	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,90 X (1,50 A 1,80 M), INCLUSIVE BATESNOS E FERRAGENS	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	CARPINTeiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,225000	16,78	54,12
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,225000	13,96	45,02
MATERIAL					
INSUMO	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	UND	3,000000	3,10	9,30
INSUMO	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-ÓCA - 90 X (180 A 210) X 3,5CM	UND	1,000000	272,73	272,73
INSUMO	BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA LEI L=14CM (90X220CM), COMPLETO C/02 JOGOS ALIZAR	CJ	1,000000	258,26	258,26
INSUMO	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,004000	21,87	0,09
INSUMO	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA,TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	1,000000	50,31	50,31
COMPOSICAO	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,010000	412,34	4,12
		M.O.:	99,14		
		MAT.:	594,81	T. s/ Taxas(Unit.):	693,95
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	183,20
				V. Total c/ Taxas:	877,15

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
3.9.14	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,344000	13,96	4,80
COMPOSICAO	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,720000	14,68	25,25
MATERIAL					
INSUMO	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALUDA	UN	4,000000	3,78	15,12
INSUMO	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,000000	327,88	327,88
		M.O.:	30,05		
		MAT.:	343,00	T. s/ Taxas(Unit.):	373,05
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	98,49
				V. Total c/ Taxas:	471,54

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico


OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO VIEIRA NETO
LOCAL: SÍTIO LAJE DOS CANIÉS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
TOMADA DE PREÇOS: Nº 02/2022
DATA: 04 DE ABRIL DE 2022
BDI DE SERVIÇOS: 26,40 %

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.9.15	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,747028	16,99	80,65
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,747028	13,96	66,27
MATERIAL					
INSUMO	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	28,1175000	1,60	44,99
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0019000	324,99	0,62
COMPOSICAO	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	0,7000000	3,35	2,35
COMPOSICAO	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0502000	316,29	15,88
COMPOSICAO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0112000	2358,65	26,42
COMPOSICAO	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,0168000	1990,55	33,44
COMPOSICAO	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,1047000	516,83	54,11
		M.O.:	146,92		
		MAT.:	177,81	T. s/ Taxas(Unit.):	324,73
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	85,73
				V. Total c/ Taxas:	410,46

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.9.15	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40 M	UND	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
MATERIAL					
COMPOSICAO	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	10,150000	26,23	266,23
COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	1,560000	428,05	667,76
COMPOSICAO	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	1,670000	364,12	608,08
COMPOSICAO	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	16,700000	175,05	2923,34
COMPOSICAO	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	115,310110	11,94	1376,80
COMPOSICAO	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,19M (DOBRADA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1	M2	26,240000	150,56	3950,69
COMPOSICAO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	30,900000	47,49	1467,44
COMPOSICAO	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M2	38,740000	4,97	192,54
COMPOSICAO	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT	M2	38,040000	28,23	1073,87
		M.O.:	-		
		MAT.:	12.526,75	T. s/ Taxas(Unit.):	12.526,75
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	3.307,06
				V. Total c/ Taxas:	15.833,81

ITEM	DESCRIÇÃO	UNT	QTD/COEF	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (RS)
3.10	LIMPEZA GERAL	M2	1,000000		
MÃO-DE-OBRA					
COMPOSICAO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,086000	13,96	1,20
MATERIAL					
INSUMO	VASSOURA PIAÇAVA	UND	0,050000	10,21	0,51
INSUMO	SABÃO EM PÓ	KG	0,005000	7,81	0,04
		M.O.:	1,20		
		MAT.:	0,55	T. s/ Taxas(Unit.):	1,75
		BDI(%):	26,40%	Valor BDI:	0,46
				V. Total c/ Taxas:	2,21


PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 0214635759
Sócio Administrador / Responsável Técnico


16 / 16



CONSTRUÇÕES
& EMPREENDIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA / AL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EMPLACAMENTO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO